



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

Bu iç yönerge el kitapçığı Sinop Üniversitesi'nin uygulama faaliyetlerinde kullanılan büro malzemeleri, makine, ekipman ve diğer çalışma araçlarını kullanırken, laboratuvarlarda çalışırken veya iş sahası içinde bulunan zaman içinde çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik içerisinde, "İşçi Sağlığı ve Güvenliği" kurallarını bilerek ve bunları uygulayarak çalışmalarını sağlamak için hazırlanmıştır.

Ayrıca bu kitapçık çalışanlarımızın kaza risklerini, meslek hastalıklarını, iş görememezliklerinden doğacak kayıpları en az seviye indirmek ve bunlar hakkında önleyici tedbirleri zamanında almak için ilgili İSG kanun, tüzük ve yönetmeliklerine göre hazırlanmıştır.

YÖNERGENİN AMACI

Bu yönetmeliğin amacı; iş yerinde çalışan memur, işçi, stajyer, çırak, idari ve diğer personelin yürürlükteki İş Yasası ile İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki yasal mevzuat kapsamında iş yerinde düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak, üretimi artırmak, toplam kaliteyi arttırarak üniversite idari yönetimi ile çalışanların hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, işyerinin özelliklerine göre taraflar arasında doğabilecek aksaklıkları ve iş yerinde yasa dışı tutum ve davranışları önlemektir.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

1. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.
2. Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur.
3. Tüm sistem ve uygulamalarımızın, yürürlükteki yasalar, tüzükler ve yönetmelikler uyumlu olmasını sağlar ve sürekli geliştiririz.
4. Tüm çalışanlarımız için güvenli ve hedefi sıfır kaza olan bir çalışma ortamı yaratmaya çalışırız.
5. Hizmet ve faaliyetlerimizin çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için oluşturduğu riskleri analiz eder ve sürekli azaltırız.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-Bu İç Yönerge, Sinop Üniversitesi'nde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirler. Bu amaçla; Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan ve temsilcilerinin eğitimi, bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması ve dengeli katılımlarının sağlanması hususları bu iç yönergede düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2-Bu İç Yönerge, Sinop Üniversitesi'nde hizmet alan/veren tüm çalışanları kapsar.

Dayanak

Madde 3-Bu İç Yönerge, 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4-(1) Bu Yönergede geçen;

1. **İşveren :** Sinop Üniversitesinin Rektörlüğü'nü,
2. **Çalışan :** Statülerine bakılmaksızın işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi,
3. **Risk:** Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,
4. **Risk değerlendirmesi:** İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
5. **Önleme:** İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tamamını,
6. **Sağlık ve güvenlik çalışan temsilcisi (Çalışan temsilcisi):** İşyerinde sağlık ve güvenlik konularında çalışanları temsil etmeye yetkili kişiyi,
7. **Tehlike:** Bir zarar, hasar veya yaralanma oluşturabilme potansiyelini,
8. **Kişisel koruyucu donanım:** Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
9. **Alt işveren:** Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği çalışanları sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,
10. **Acil durum:** Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı hâlleri,
11. **Acil durum ekibi:** Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan,



SINOP ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekibi,



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

12. **Acil durum planları:** Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planları,
13. **Acil durum asansörü (İtfaiye asansörü):** Binalarda bulunan, kullanımı doğrudan yangın söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altında bulunan ve ek korunum uygulanmış olan özel asansörü,
14. **Biyolojik etkenler:** Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan parazitlerini,
15. **Mikroorganizma:** Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlığı,
16. **Hücre kültürü:** Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in-vitro olarak geliştirilmesini,
17. **İş güvenliği uzmanı:** İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı,
18. **İşyeri hekimi:** İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimi,
19. **İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB):** İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi,
20. **Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB):** İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri,
21. **Kanserojen madde:** Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddeleri ve 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Ek-I’de belirtilen maddeler, işlemler ve bu işlemler sırasında ortaya çıkan maddeleri,
22. **Mutajen madde:** Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddeleri,
23. **Sınır değer:** Kanserojen ve mutajen maddenin, çalışanın solunum bölgesinde bulunan havadaki, 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Ek-III’de belirlenen referans zaman aralığındaki, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunu,
24. **Muhtemel patlayıcı ortam:** Konumu ve işletme şartları nedeniyle patlayıcı hale gelebilen ortamı,
25. **Patlayıcı ortamlar:** Atmosfer şartları altında, tutuşma oluştuktan sonra yanmanın tüm yanmamış karışıma yayıldığı gaz, buhar, sis veya toz halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımını,
26. **Tehlikeli Kimyasal:** Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip madde ve müstahzarları,
27. **Patlayıcı Madde / Müstahzar:** Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki madde / müstahzarları,
28. **Oksitleyici Madde / Müstahzar:** Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan madde / müstahzarları,
29. **Çok Kolay Alevlenir Madde / Müstahzar:** Çok düşük parlama noktası (0 dereceden düşük) ve



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

düşük kaynama noktasına (35 dereceden düşük) sahip sıvı haldeki madde ve müstahzarlar ile oda sıcaklığı ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki madde / müstahzarları,

30. **Kolay Alevlenir Madde / Müstahzar:** Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen, ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki, düşük parlama noktasına (21 oC'nin altında) sahip olan sıvı haldeki, su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarlarda, çok kolay alevlenir gaz yayan madde / müstahzarları,
31. **Alevlenir Madde / Müstahzar:** Düşük parlama noktasına (21 -55 derece) sahip sıvı haldeki madde / müstahzarları,
32. **Çok Toksik Madde / Müstahzar:** Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan madde / müstahzarları,
33. **Toksik Madde / Müstahzar:** Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan madde / müstahzarları,
34. **Zararlı Madde / Müstahzar:** Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan madde / müstahzarları,
35. **Aşındırıcı Madde / Müstahzar:** Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen madde ve müstahzarları,
36. **Tahriş Edici Madde / Müstahzar:** Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan madde / müstahzarları,
37. **Alerjik Madde / Müstahzar:** Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan madde / müstahzarları,
38. **Kanserojen Madde / Müstahzar:** Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran madde / müstahzarları,
39. **Mutajen Madde / Müstahzar:** Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya deriye nüfuz ettiğinde kalıtsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran madde / müstahzarları, ifade eder. 1) **İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB):** İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde kurulan birimi,
40. **İşyeri sağlık ve güvenlik kurulu (İSGK):** İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde kurulan kurulu,
41. **İş sağlığı ve güvenliği koordinasyon birimi (İSGKB):** İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek ve koordine etmek üzere işyerinde kurulan koordinasyon birimini,
42. **İş sağlığı ve güvenliği koordinasyon kurulu (İSGKK):** İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek ve koordine etmek üzere işyerinde kurulan koordinasyon kurulunu, ifade eder.
43. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlık kavramını “Yalnız sakatlık ve hastalığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.” şeklinde ifade etmektedir.

155 ve 161 sayılı ILO Sözleşmelerine göre iş sağlığı tanımı:

“Çalışanın çalışma ortamını, koşullarını, ilişkilerini ve çevresini kendisini güdüleyen bir çalışma yürütecek bir biçimde etkileyebildiği; sağlıklı ve güvenli bir üretim ortamının ürünü olan bedensel, ruhsal, toplumsal optimal (en uygun) iyilik halinde olmaktır.” şeklinde ifade etmektedir.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR?

İş yerinde, işin yürütülmesiyle ilgili olarak, teknik düzenin oluşturduğu özel risklerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak için yapılan metotlu çalışmalara “iş güvenliği” denir.

İŞ KAZASI NEDİR ?

İş kazası aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve çalışan sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ve ruha arızaya uğratan olaydır.

Madde 5- İş Kazası Ne Zaman Oluşur? (yasal olarak bir kazanın iş kazası sayılma nedenleri)

- 1) Çalışan sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada,
- 2) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
- 3) Çalışan sigortalının, işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden,
- 4) Asıl işini yapmaksızın geçen zamanda,
- 5) Çalışan sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında meydana gelen olay iş kazasıdır.

Madde 6- İş Yerindeki İş Kazaları

- 1) Yaralanmalar,
- 2) Güvensiz hareket ve şartlar,
- 3) İhmal ve insani kusurlar,
- 4) Kültür ve eğitim eksikliğinden meydana gelmektedir.

Madde 6-1- Güvensiz Hareketler

- 1) Görev verilmeden veya uyarılara aldırmadan sorumsuzca çalışmak,
- 2) Tehlikeli hızda çalışmak ya da alet kullanmak,
- 3) Güvenlik donanımını kullanılmaz duruma sokmak,
- 4) Yükleme, kaldırma yerleştirme vb. çalışmalarda güvenlik kurallarına uymamak,
- 5) Şaşırma, kızma, ürkme, her türlü şakalaşma,
- 6) Güvenliği önemsememek kişisel koruyucu ekipman olmadan çalışmak,
- 7) Yüksekte, hareketli yerlerde güvenlik önlemlerini almadan çalışmak,
- 8) Yetkisi olmayan makineyi kullanmak,
- 9) Makinelerin koruyucularını çıkarmak veya işlevsiz hale getirmek,
- 10) İş sırasında sarkan kravat, yüzük, kol saati, küpe, sarkan ceket vs. giymek,
- 11) Topraklama hattı çekilmemiş kablodan beslenen elektrikli alet kullanmak,
- 12) Tecrübeli çalışan olduğunu düşünerek güvenlik tedbirlerine riayet etmemek güvensiz hareketlerdir.

Madde 6-2-Düzenli Çalışma

İşyerimizdeki çalışmaların tüm uygulama faaliyetleri ile uyum içerisinde geçmesi gerekir. Size verilen işleri; istenen günlük hedeflerle uyumlu verimli, kaliteli, kullandığınız alet makine ve tesisatın temiz ve düzenli oluşuna dikkat ederek yerine getirmelisiniz. Görevinizi bu düzenli çalışma içinde sürdürmeniz sizden istenen en önemli unsurdur. Dağınıklığın sizi ve çevrenizdekileri yoracağını, veriminizi düşüreceğini ve amirlerinizce hoş karşılanmayacağını ve hatta bazı durumlarda disiplin suçu teşkil edebileceğini unutmamalısınız.

Madde 6-3- Tutumluluk

Kuruluşumuz, mensuplarının tutumluluğa önem vermesini ister. Verilen malzemeyi, makine, tezgah ve gereçleri gereğince, zarar vermeden kullanmak ve iyi korumak zorunluluğu vardır. Aletlerin sizin zimmetinizde olduğunu unutmayınız.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

Madde 6-4- İşbirliği Ve Arkadaşlık

Çalışanların aralarındaki uyumlu işbirliği ve arkadaşlık, kuruluşumuzun başarısındaki payına etkisi büyüktür. Bu nedenle, işbirliği ve arkadaşlığa önem verilmelidir. Amirleriniz size karşı nazik davranmaları gerektiğini yetkilerini kişiliğinize saygı göstererek kullanmak zorunda olduklarını bilirler. Buna karşılık onlar da sizden saygı beklerler. Herkese karşı nazik ve davranışlarınızda ölçülü olmaya dikkat etmelisiniz. İşyerimizde çalışanların birbirleri ile dargın olmamaları en büyük dileğimizdir.

Madde 6-5- Şikayet Ve Başvuru

Hepinizi mutlu görmek kurumumuzun dileğidir. Bir sorununuz, derdiniz ya da işle ilgili şikayetiniz olunca ilk başvuracağınız kimse birim amiriniz olmalıdır. Amiriniz, sizi ilgi ile dinleyip sorunuza çözmeye çalışacaktır. Eğer bu görüşmede bir çözüm sağlamazsa, bir üst amirinize başvurabilirsiniz. Ancak bu da bir sonuç vermezse durumu Rektörlük yetkililerine bildirebilirsiniz.

Madde 6-6- Çalışanların Kaza Riskini Artıran Durumlar

- 1) Dikkatsizlik,
- 2) Şaşırma,
- 3) Endişe,
- 4) Kızgınlık,
- 5) Yorgunluk,
- 6) Umursamazlık,
- 7) Hayal kurmak,
- 8) Kendine aşırı güvendir.

Madde 6-7- Çalışma Ortamındaki Güvensiz Şartlar

- 1) Makinelerde veya çalışma alanlarında yeterli koruyucu önlemlerin alınmamış olması,
- 2) Kusurlu bozuk aletlerle çalışılması (kaygan-çatlak-sivri vs...),
- 3) Düzensiz dağınık çalışma ortamı,
- 4) Uygun olmayan bakımsız güvenlik malzemeleri,
- 5) Yetersiz veya aşırı aydınlatma,
- 6) Uygun olmayan hava durumları (karlı, yağmurlu, rüzgârlı vb.),
- 7) Acil durum eylem planlarının ve ekiplerinin olmayışı,
- 8) Acil durumlar için tatbikatların yapılmamış olması,
- 9) Engelliler için kapı giriş rampaları ve yaya yolu tadilatları olmayışı, 10. Bisiklet yollarının olmayışı,
- 10) Yaya-Araç yol kesişim yerlerinin işaretli veya silik işaretli olması,
- 11) Yangın engelleme sistemlerinin olmayışı,

Madde 6-8- İş Yerinde Yapılan Risk Analizleri Sonucunda Tespit Edilen Tehlikeler

- 1) Manyetik parçacık testi işlerinde kimyasala maruz kalma,
- 2) İş makinaları insan ilişkisi sonucunda kaza,
- 3) Göze toz veya kimyasal kaçması,
- 4) Toz veya kimyasal ajanlara karşı gelişen solunum güçlüğü çekilmesi,
- 5) Yüksekte çalışmalarda elektrik çarpması,



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- 6) Yüksekte çalışmalarda yüksekte düşme,
- 7) Yüksekte çalışmalarda malzeme çarpması, düşme,
- 8) Ekipman tahliyesi sırasında araç kazası,
- 9) Nakliye ve depolama sırasında patlama, yangın,
- 10) Şantiye ziyaretçileri için yüksekte düşme,
- 11) Şantiye ziyaretçileri elektrik çarpması,
- 12) Şantiye ziyaretçileri için malzeme düşmesi, çarpma,
- 13) Uygulama sırasında hasar görmüş veya sızıntı yapan cihaz,
- 14) Uygulama sırasında güvenlik sisteminde arıza olması,
- 15) Uygulama sırasında çalışmalar sırasında görevlilerin kaynağın konumu ile ilgili birbirleri ile iletişim eksikliği, kopukluğunun olması,
- 16) Uygulama sırasında yapılan işle ilgili eğitim eksikliği, cihazın özelliklerinin bilinmemesi,
- 17) Uygulama sırasında kendine duyulan aşırı güven neticesinde ihmal davranışının sergilenmesi.

Madde 6-9- Ofis Dışında Yapılan İşlerde Risk Analizleri Sonucunda Tespit

Edilen Tehlikeler

- 1) Elektrik Çarpması,
- 2) Yıldırım Düşmesi,
- 3) Boya Dökülmesi,
- 4) Yangın,
- 5) Kaza Riski (Taşeron ve ziyaretçiler),
- 6) Yüksek Yerden Yabancı Cisim Düşmesi,
- 7) Yabancı Cisim Batması veya Kesmesi,
- 8) Fırtına (Kuvvetli rüzgâr, tipi),
- 9) Yüksekte Düşme,
- 10) Bina Çatısından Malzeme Düşmesi,
- 11) Deprem,
- 12) Sabotaj-Terör,
- 13) Sel,
- 14) Parlama,
- 15) Duvar, Çatı Çökmesi Sonucu Yaralanma,
- 16) İletişim kesilmesi,
- 17) Gıda zehirlenmesi,
- 18) İş Makinası Kazası,
- 19) Trafik Kazası,
- 20) Çukur Bölgelerin İçine Düşme.

Madde 6-10- Ofis Ortamında Yapılan Risk Analizleri Sonucunda Tespit

Edilen Tehlikeler

- 1) Elektrik Çarpması,
- 2) Yıldırım Düşmesi,
- 3) Yangın,
- 4) Yüksek Yerden Yabancı Cisim Düşmesi,



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- 5) Fırtına (Kuvvetli rüzgâr, tipi),
- 6) Deprem,
- 7) Sabotaj,
- 8) Sel,
- 9) Duvar, Çatı Çökmesi Sonucu Yaralanma,
- 10) Duvara Monte Edilmemiş Dolapların Düşmesi Sonucu Yaralanma,
- 11) Yüksek İstifli Malzemenin Düşmesi Sonucu Yaralanma,
- 12) İletişim Kesilmesi,
- 13) Ofislerde ve Laboratuvarlarda Havalandırma ve Yeterli Aydınlatma Olmaması,
- 14) Ekranlı Cihazların Kullanımından Kaynaklanan Tehlikeler,
- 15) Büro Masa ve Koltukların Ergonomik Olmaması,
- 16) Gıda Zehirlenmesi,
- 17) Binaların Depreme Dayanıksızlığı,
- 18) Trafik Kazası,
- 19) Islak Zeminde Kayıp Düşme,
- 20) Kablosuz İnternet, Elektrik vs Yaydığı Zararlı Radyasyon.

Madde 6-11- Çalışan Temsilcisi

- 1) İSGKK toplantılarına katılmaktan,
- 2) İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılmaktan,
- 3) Çalışmaları izlemekten,
- 4) Önlem alınmasını istemekten,
- 5) Önerilerde bulunmaktan,
- 6) İşyerinde yetkili makamlarca yapılan denetimler sırasında görüşlerini bildirmekten sorumludur.

Madde 6-12- İSGK Kurulunun Yükümlülüğü

- 1) Yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundurmak.
- 2) Görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki tekniklere ve çalışma metotlarına ilişkin sırları gizli tutmak.
- 3) İSG denetimine yetkili iş müfettişlerinin, işyerlerinde yapacakları çalışmaları kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmak.

Madde 6-13- İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinasyon Kurulu Görev ve Sorumlulukları

İş sağlığı ve güvenliği koordinasyon kurulları şu kişilerden oluşur;

- 1) İşveren veya işveren vekili,
- 2) İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı,
- 3) İşyeri hekimi,
- 4) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
- 5) Varsa sivil savunma uzmanı,
- 6) İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta,

4688 sayılı Kamu Çalışanları Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca işyerinde bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri kişi, işyerinde sendika temsilcisi yoksa o işyerindeki çalışanların yarısından fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek çalışan,



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun genel sekreteri ise bu maddenin (b) bendinde sözü edilen kişidir.

İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman, işyeri hekimi, insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, sivil savunma uzmanı, işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar.

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından kendisinin sağlığını bozacak ve vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan çalışan, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Kurul, aynı gün acilen toplanarak kararını verir, bu durumu tutanakla tespit eder ve karar çalışana yazılı olarak bildirilir.

Kurullar, İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almakla yükümlüdür.

Kurul ayrıca kanunda belirtilen işlerin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlar.

Madde 6-14- Ziyaretçiler / Müşteriler / Alt Yükleniciler

Sinop Üniversitesi kampüs ve tesislerine gelen ziyaretçi, alt yüklenici ve/veya müşterilerin İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin İSG kurallarını takdim eden bir broşür / talimatı tesis girişlerindeki Güvenlik Bölümünden alması ve okuması sağlanır. Bu broşürde ilgili tesisteki Güvenlik Şartları, uyulması gereken kurallar, acil çıkış yerleri ve benzeri İSG bilgileri ile Acil Durumlarda iletişim sağlanacak telefon numaraları yer alır.

Madde 6-15- Çalışan Özlük Dosyası

İşveren çalıştırdığı her çalışan için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, çalışanın kimlik bilgilerinin yanında, mevzuat gereği düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

Madde 6-16- Kaza, Olay ve Hasarsız Olayların Raporlanması, Bildirilmesi

Kaza ve olaylara ramak kalındığı hallerde “Kaza / Olay Bildirim Formu” ilgili çalışanlar tarafından tam olarak doldurularak konu İş Güvenliği Uzmanı ve/veya İşyeri Hekimine bildirilir. Çalışanın bir sağlık şikâyetiyle İşyeri Hekimliğine gelmesiyle ortaya çıkan ramak kalma durumlarında İşyeri Hekimi kayıtlarında durum belirtilir ve konu “Kaza / Olay Bildirim Formu” ile kayıt altına alınır. Ramak kalmanın yaşandığı yerde ilgili tedbirlerin derhal alınması sağlanır, gerektiğinde bu yerde tedbirler alınana kadar işler durdurulabilir.

Kaza / Olay Bildirim Formunu alan İşyeri Hekimi ve/veya İş Güvenliği Uzmanı derhal olay yerine giderek durum değerlendirmesi yaparak, acil önlem alınması gereken bir husus gördüğünde İSG Kurulunun olağanüstü toplanması için İSG Kurul Başkanına talepte bulunur ve İSG Kurulu mevzuata uygun kaza oluşması halinde resmi İş Kazası Formunu düzenler.

Tespit sonrasında acilen bir önlem alınmasını gerektirecek bir husus olmaması halinde ilk İSG Kurulunda görüşülmek üzere kayıtlar İş Güvenliği Uzmanı tarafından saklanır.

İşyerinde meydana gelebilecek bir Kaza / Sağlık Olayı sonrasında “Kaza –Sağlık Olayları Acil Durum Planı”na göre hareket edilir.

İşyerinde yaşanan bir kaza veya ciddi sağlık olayı sonrasında İSG Kurulu tarafından “Kaza-Olay Araştırma Raporu” hazırlanır.

Kaza-Olay Araştırma Raporunun düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

1. Kaza-Olay yeri fotoğrafları yer temizlenmeden alınır.
2. Tanıkların ve kazazedelerin kaza-olayı tarifi istenir.

Kaza-Olay Araştırma Raporunun oluşturulmasının sonrasında kazaya ilişkin “Kaza Dosyası” oluşturulur.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

Kaza dosyası ÇSGB Müfettişlerinin talepleri doğrultusunda kendilerine gösterilir.

Kaza Dosyasında;

1. Çalışanın sigortalı işe giriş bildirgesi,
 2. İşe giriş sağlık raporu,
 3. İş Sözleşmesi veya atanma kararname,
 4. Eğitim sertifikaları,
 5. Kişisel koruyucu zimmet formu,
 6. İlgili birime ait Risk analiz formu,
 7. Kişiye veya amirine yapılan uyarı yazıları (kaza ile ilgili),
 8. Kaza ile ilgili İSG Kurul kayıtları,
 9. Kazazedeye tebliğ edilmiş olan Görev Tanımları,
 10. Kazazedeye tebliğ edilmiş olan talimatlar,
 11. Uсталık ve/veya yeterlik belgeleri,
 12. Kaza-Olay Bildirim Formu,
 13. İş Kazası Formu bulundurulur.
 14. **Madde 7- İş Güvenliği Genel Kuralları**
- 1) İşyeri amirlerinizin talimatı olmadan öğrenmek veya merak maksadı ile herhangi bir makinenin çalıştırma düğmesine basmayınız.
 - 2) Bir makineyi çalıştırmak için bir talimat aldığınızda; önce çalıştıracığınız makineyi kontrol ederek çalışması için gereken şartların yerinde olup olmadığına bakınız, makine üzerinde veya içerisinde insan veya makineye zarar verebilecek unutulmuş herhangi bir cisim olup olmadığını araştırınız. Daha sonra makineyi çalıştırınız.
 - 3) Herhangi bir makine üzerinde tespit ettiğiniz ve düzeltilmesi sizin göreviniz olan herhangi bir aksaklığı gidermek için (temizlik, ayar vb.) o makinenin üzerine veya içerisine girmeniz gerekiyorsa durumu en yakın amirinize haber veriniz. Çalışır durumda ise makineyi durdurunuz. O makinenin çalıştırma düğmesi üzerine 'ARIZA VAR ÇALIŞTIRMA' ikaz levhasını asınız. Bundan sonra o makine üzerinde gerekli işinizi yapınız. İşiniz bittikten sonra hiç vakit kaybetmeden ikaz levhasını bizzat kendiniz astığınız yerden kaldırınız.
 - 4) Çalıştırma düğmelerine asılı "ARIZA VAR ÇALIŞTIRMA" ikaz levhalarını şayet kendiniz asmadıysanız kesinlikle yerinden almayınız ve bu levhaların asılı olduğu çalıştırma düğmelerine dokunmayınız.
 - 5) Herhangi bir depoyu temizlemek için depo içerisine girmeden önce o depoya su veya başka bir madde basan pompaların ve varsa karıştırıcısının çalıştırma düğmesi üzerine 'ARIZA VAR ÇALIŞTIRMA' ikaz levhasını asınız.
 - 6) Çalışan bir makine üzerine çıkmayınız ve içerisine girmeyiniz.
 - 7) Döner kısımlardan korununuz.
 - 8) Korkuluklardan aşağıya sarkmayınız, merdivenlerden çıkarken korkuluklara tutununuz. 9. Kaygan ve ıslak zemin üzerinde yürürken dikkatli olunuz ve altı lastik ayakkabı giyiniz.
 - 9) Çıplak ayakla dolaşmayınız, altı kösele yüksek topuklu ayakkabı giymeyiniz ve ayakkabılarınızın topuğuna basmayınız.
 - 10) Aydınlatma maksadı ile mutlaka 24 voltluk seyyar lamba kullanınız. Kesinlikle 220 voltla çalışan seyyar lamba kullanmayınız.
 - 11) Bir kablounun uç izolasyonunu soyarak dışı prize sokmak suretiyle elektrik almaya kalkmayınız.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

Mutlaka topraklı fişli kablo kullanınız.

- 12) Kesinlikle trafo odasına veya elektrik kablolarının bulunduğu mahale girmeyiniz veya bu tabloların kapaklarını açmaya teşebbüs etmeyiniz.
- 13) Ampul değiştirmeye teşebbüs etmeyiniz.
- 14) Elektrik motorlarının üzerine su tutmayınız.
- 15) Kreyin ve diğer kaldırma aletlerini kullanmadan önce sapan, kanca zincirlerini kontrol ediniz.
- 16) Yük altında durmayınız.
- 17) Çalışırken daima dikkatli olunuz ve işinizden başka bir şey düşünmeyiniz.
- 18) İşyerine dinlenmiş ve zinde olarak geliniz. Kesinlikle alkollü içki veya uyuşturucu ilaçlar olarak işyerine gelmeye teşebbüs etmeyiniz.
- 19) Amirlerinizin talimatlarına harfiyen uyunuz. Onlara karşı saygılı olunuz ve kesinlikle amirlerinize laubali hareketlerde bulunmaya teşebbüs etmeyiniz.
- 20) İşyerinde kesinlikle şakalaşmayınız.
- 21) Size teslim edilen makine ve teçhizatı iyi koruyunuz. Bir makine üzerindeki çalışmanız bittikten sonra bu çalışma sırasında kullandığınız bütün alet ve parçaları toplayınız. Kesinlikle bu alet ve parçaları kullandığınız yerde unutmayınız.
- 22) Sigara içme mahalleri dışında sigara içmeye teşebbüs etmeyiniz.
- 23) Bilmediğiniz bir şeyi olup olmadığını deneyerek değil de bu konuda bilgi sahibi amirlerinize danışarak öğreniniz.
- 24) İçerisinde sıkışmış hava, buhar, su ve yay bulunabilecek bir parçayı sökerken gerekli bütün emniyet tedbirlerini eksiksiz alınız. O parçaya hedef olmayacak şekilde kendinizi siper ediniz.
- 25) Ancak tecrübeli operatörlerin kullanabileceği makine ve teçhizatı kullanmaya teşebbüs etmeyiniz.
- 26) İş emniyeti bakımından tehlikeli bulduğunuz bütün hususları işyeri amirlerinize derhal bildiriniz. İkaz levhası, korkuluk, muhafaza edici veya merdiven gerektiren yerlere vakit geçirmeden işyeri amirlerinize ve yetkililere bildiriniz.
- 27) İşinizde tehlikeli saydığınız bir çalışma şekli varsa aynı işi tehlikesiz ve emniyetli bir şekilde nasıl yapabileceğiniz konusunda işyeri amirlerinizden bilgi isteyiniz.
- 28) İşyerinizi son derece temiz tutunuz. Sağa sola tükürmeyiniz ve çöp atmayınız.
- 29) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere tam olarak uyunuz,
- 30) İşyeri ilan tahtası veya panosuna, işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarını okuyunuz ve bu kurallara uyunuz,
- 31) İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından, zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyunuz,
- 32) Şahsınıza verilen görevi, size tarif edildiği şekilde yapın, kendi işinizden başka işe karışmayın, amirinizin verdiği emirlere uyunuz,
- 33) İşinizi yaparken sizden beklenebilecek bütün özeni gösteriniz, işinizde ve güvenliğinizde gerekli çabayı gösteriniz,
- 34) İşyerinde kullandığınız bütün malzeme ve aletleri düzgün kullanınız, zarar görmemesine dikkat ediniz,
- 35) Arkadaşınızın kişisel emniyetini kendi emniyetiniz kadar önemseyiniz,
- 36) İşyerinin muhtelif yerlerine çeşitli maksatlar için asılmış bulunan uyarı levhalarını tek tek okuyunuz ve bu levhalarındaki uyarılara muhakkak uyunuz,
- 37) Uyarı levhalarının yerlerini ilgili ve sorumluların haberi olmadan değiştirmeyiniz,



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- 38) Şantiyede kesinlikle baret kullanınız,
- 39) İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucuları devamlı olarak kullanınız. Bu malzemelerin kırılması, kaybolması, eskimesi vb. durumlarda amirinize haber vererek, ambardan izinli olarak yenisini alınız ve kişisel güvenliğinizi için çok lüzumlu olan bu koruyucular olmadan işbaşı yapmayınız,
- 40) Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri, talimatlara uygun bir şekilde kullanınız ve iyi ve temiz bir halde muhafaza ediniz,
- 41) Kişisel koruyucularınızın (baret, emniyet kemeri vb.) kaybolmaması ve yıpranmaması için, onları iş bitiminde bu iş için ayrılmış bir alana koyunuz,
- 42) İşyerinde çalışan diğer çalışanların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde çalışınız,
- 43) Sivri uçlu, keskin uçlu gibi insanlara zarar verebilecek malzemeleri gelişigüzel atmayınız ve ortalıkta bulundurmayınız,
- 44) İşyeri sahasında hiçbir şekilde yatmayınız ve uyumayınız,
- 45) İşyerinde kesinlikle şaka yapmayınız,
- 46) Girilmesi yasaklanmış alanlara zorunlu haller dışında girmeyiniz,
- 47) İşyeri içinde veya civarında bulunan deniz, havuz, su birikintisi, dere, nehir, gibi yerlere kesinlikle girmeyiniz,
- 48) İşyerinden izinsiz ayrılmayınız, işyerinde misafir, akraba, hemşeri vb. kabul etmeyiniz,
- 49) İşyerinde olan en ufak iş kazasını derhal işyeri ilgili ve sorumlularına bildiriniz,
- 50) İşyerine tabanca, tüfek, bıçak vb. ile gelmeyiniz,
- 51) İşyerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği eğitim toplantılarına katılınız,
- 52) İşyerinde alkollü madde kullanmayınız, alkollü bir şekilde gelmeyin ve alkollü çalışmayınız,
- 53) İşyerinde yapılan işe giriş muayenesi dâhil, aşılama gibi sağlık kontrol ve periyodik muayenelerinizi yaptırınız,
- 54) Sağlık durumunuza uygun işlerde çalışınız,
- 55) İşyerinde görmüş olduğunuz ve tehlikeli olabilecek bütün durumları sorumlulara iletiniz,
- 56) İnşaat işyerlerine girerken ve çalışma yapılan yerlere giderken etrafı kontrol ediniz ve sadece bu iş için ayrılmış yerlerden gidiniz, duvarlara, borulara tırmanmayınız ve atlamayınız,
- 57) Araçların geçtiği yollarda dikkatli olunuz, yayalar için ayrılmış kısımları kullanınız,
- 58) İnşaat sahasında dolaşırken terlik vb. giymeyin ve çıplak dolaşmayın,

Madde 7-1- Yangın İle İlgili Kurallar

- 1) Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde, sigara içmeyin, açık alevli cihaz kullanmayınız, kaynak gibi işler yapmayınız,
- 2) Sigaranızı attıktan sonra söndürünüz, söndüğünden emin olunuz,
- 3) İşyerinde meydana gelen en küçük bir yangını derhal sorumlu ve ilgililere haber veriniz veya verdiriniz,
- 4) İşyerinde ısınmak amacıyla da olsa ateş yakmayınız,
- 5) Çıplak ateşli ısıtma araçları (soba gibi) nın üzerine elbise, ceket vb. asmayınız,
- 6) Yağ, benzin, mazot, boya gibi parlayıcı madde yangınlarında su kullanmayınız,
- 7) Yağ, benzin, mazot, talaş tozu, boya gibi parlayıcı madde yangınlarında içinde köpük, karbon tetraklorür, karbon dioksit ve bikarbonat tozu veya diğer benzeri etkili maddeler bulunan yangın söndürme cihazları kullanınız,
- 8) Elektrik yangınlarında kesinlikle su veya köpüklü yangın söndürme tüplerini kullanmayınız,



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- 9) Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda, bikorbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tiplerde yangın söndürme cihazları kullanınız,
- 10) Yangın söndürme tüplerinin yerlerini sorumlulara haber vermeden değiştirmeyiniz,
- 11) Yangın söndürme tüplerini gereksiz yere kullanmayınız, Yangın söndürme tüplerinin nasıl kullanılacağını biliniz, yangın tüplerini yer ile temas ettirmeyiniz,
- 12) Yangın söndürme tüplerinin etrafında malzeme bırakmayın, yangın kaçış yollarını ve yangın merdivenini malzeme ile tıkamayınız,
- 13) Yangın sırasında kullanacağınız kaçış yolunu, toplanma yerini, yangın ekibini ve yangın anındaki görevlerinizi biliniz, yangın ve acil durumlarda kaçış yollarını gösteren fosforlu levhaları takip ediniz,
- 14) İşyerinde ve çalışma odalarında günlük emniyet kontrol çizelgelerinde belirtilen hususları yerine getiriniz,
- 15) Yanabilecek ve tutuşabilecek maddeleri ısı kaynaklarından uzak tutun, bu tür maddeler yanında kaynak gibi işlemler yapmayınız,
- 16) Benzin, mazot, alkol gibi maddelerle zorunlu olmadıkça temizlik yapmayınız, eğer zorunlu kalırsanız yeterli miktarda madde kullanınız, temizlik yaptığınız bez, üstübu gibi parçaları gelişigüzel değil bu tür çöpler için ayrılmış demir çöp kovalarına atınız,
- 17) Ütü, soba vb. kullandıktan sonra fişini çekiniz.

Madde 7-2- Kazı İle İlgili Kurallar

- 1) Kazı işine başlamadan önce yetkili kişilerden ön bilgi alınacaktır. Kazı işleri sırasında elektrik kabloları, gaz boruları, suyuolları, kanalizasyon ve benzeri tesisata rastladığınız takdirde, kazı işlemini derhal durdurarak sorumlu ve ilgililere haber veriniz, Kazı sırasında zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı veya şüphelendiğiniz hallerde, derhal oradan uzaklaşın, sorumlu ve ilgililere haber veriniz, sorumlular tarafından gerekli tedbirler alındıktan sonra çalışmaya devam ediniz,
- 2) Kazı sırasında kayma veya göçme ihtimalini görürseniz, derhâl çalışma alanını terk ediniz, sorumlu ve ilgililere haber veriniz, sorumlular tarafından gerekli tedbirler alındıktan sonra çalışmaya devam ediniz, 4. 1,5 metreden daha derin kazıları şevli yapınız, bu derinlikten sonra kazı şevsiz yapıldığı takdirde iksa (tahkimat) yapınız,
- 3) 1,5 metreden daha derin kazılara el merdiveni ile inip çıkınız ve iksa ile desteklerini inip çıkmak için kullanmayınız,
- 4) Kuyu ve lâğım gibi derin yerlerde, ilgili ve sorumluların izni ile güvenlik kemeri ve sinyal iplerinizi (verilecek diğer talimatlara uygun şekilde) yanınıza alarak çalışınız,
- 5) Islak elbise ile çalışmayınız,
- 6) Su içinde çalışmanız gerekiyorsa çizme kullanınız,
- 7) Kazıdan çıkan toprağı, hafriyatı kazı kenarından yeterince uzağı atınız,
- 8) Kazı sahası içinde, çalışma dışında bulunmayın yatmayın, oturmayın, uyumayın,
- 9) Kazı yaparken, ters şev vererek yani altı kazı üstü göçertecek şekilde çalışmayınız,
- 10) Kazının üst kenarında, düşme tehlikesi vardır bu kısımlarda bulunmayınız,
- 11) Kazı makinelerinin hareket alanı içine girmeyin ve yaklaşmayınız,
- 12) Kazı makinelerini sadece operatörü kullanabilir. Kazı makinelerini görevli değilseniz kullanmayınız ve hiçbir suretle makineye binmeyiniz,
- 13) Kazı çukuru etrafında, el aletleri veya makine bırakmayınız,
- 14) Zeminden veya çukurdan binaya veya başka bir alana geçmek için kullanılan platformlara



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

(kalaslara) düşmeyi önlemek amacıyla kesinlikle korkuluk yapınız.

Madde 7-3- Depolama Ve Taşıma İşleri İle İlgili Kurallar

- 1) Her şeyi yerinde muhafaza edin ve kullandıktan sonra her şeyi yerine koyun,
- 2) Zeminle ilgili herhangi bir problemi tamir edin veya rapor edin (düzgün olmayan yüzeyler, döküntüler, kapatılmamış delikler vs.),
- 3) Yürüme yollarını ve koridorları engellerden arınmış olarak tutun,
- 4) Çekmeceleri kapalı olarak tutun,
- 5) 5.Makina alet ve diğer malzemeleri zeminde bırakmayın,
- 6) Temizlenen veya tamir edilen yerlerin etrafını kapatın (şeritle) ve işaretleyin,
- 7) Aydınlatmanın yeterli olduğundan emin olun, yanmayan lambaları yetkiliye bildirin,
- 8) Koşmayın, yürüyün,
- 9) Kaygan ve düzgün olmayan yüzeylerde yavaşça ve tutunarak yürüyün,
- 10) Düz topuklu ve kaygan olmayan tabanlı ayakkabılar giyin,
- 11) Sarkan, geniş elbiseler giymeyin,
- 12) Dengenizi sağlamak için ellerinizi cebinizde değil, vücudunuzun yanında tutun,
- 13) Merdivenlerden inip çıkarken korkulukları kullanın. Her adımda bir basamak kullanın. Üç nokta kuralına dikkat edin (ya iki el, bir ayak ya da iki ayak, bir el merdivene temasta olmalıdır). Hasarlı korkulukları ve basamakları tamir edin,
- 14) Platformlardan ve/veya ekipmanlardan atlamayın,
- 15) Sandalyede otururken dört ayağının da yere temas etmesini sağlayın,
- 16) Engellerin etrafından dolaşın,
- 17) Uzatma kablolarını, hortumları, ipleri vs. yürüme yolları üzerinde bırakmayın,
- 18) Malzeme taşınacağı zaman, taşımak için bir araç olup olmadığını kontrol edin. Eğer bir araç varsa araçla taşımayı tercih edin,
- 19) Malzeme taşıyacağınız yolu ve/veya taşıyacağınız yükün ıslak olmamasına dikkat edin,
- 20) Taşıyacağınız malzemeyi kaldırmadan önce yanına dizlerinizden çömelin, malzemeyi hafifçe hareket ettirerek ağırlığını anlamaya çalışın,
- 21) Malzemenin ağırlık merkezinin size yakın olacak şekilde taşınmasına dikkat edin,
- 22) Malzemenin hareketli parçaları olup olmadığını kontrol edin,
- 23) Malzemenin taşımayı zorlaştıracak uzantılarının olup olmadığını kontrol edin,
- 24) İnşaat sahasında yük taşırken, düşmeye ve ayak takılmasına karşı dikkatli olunuz, taşıdığınız yükün görüşünüzü kapatmamasına dikkat ediniz,
- 25) Malzemenin taşınacağı yolun üzerinde engel bulunmadığından emin olun,
- 26) Malzeme taşıyacağınız yerin etrafınızı görmeyi sağlayacak yeterli aydınlatmaya sahip olduğundan emin olun,
- 27) Malzemenin taşınacağı yolda merdiven ve/veya düşü farkı olup olmadığından emin olun,
- 28) Vücudunuzda ağrıyan bir bölge varsa, malzeme taşımadan önce amirinize haber verin,
- 29) Malzeme taşırken uygun kıyafet giyin,
- 30) Ayaklarınızı kaldıracağınız malzemenin iki yanına koyun, dengenizi kontrol edin,
- 31) Malzemeyi kaldırmadan önce çömelin yani dizlerinizi bükünüz, yükü kucaklayacak pozisyona giriniz belinizi dik tutup sonra malzemeyi yavaşça kaldırınız,
- 32) Kişi başı 25 kilogramdan fazla malzeme kaldırmayınız ve taşımayınız,



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- 33) Gerekiyorsa yükü, ekipman veya ekip çalışması ile kaldırınız ve taşıyınız,
- 34) Fiziğinize ve sağlık durumunuza uygun olan yükleri kaldırınız ve taşıyınız,
- 35) Malzemeyi taşıırken gideceğiniz yöne bakın (malzemeye değil),
- 36) Malzemeyi yere indirirken belinizi dik tutun ve yine dizlerinizden bükülerek indirin,
- 37) Sadece izin verilen nakil araçlarına bininiz,
- 38) Düşen malzemeyi yakalamaya çalışmayınız,
- 39) Malzeme atıklarını cinslerine uygun şekilde biriktiriniz, kontrollü bir şekilde şantiye dışına atılmasını sağlayınız,
- 40) Taşıdığınız malzemelerin diğer çalışanlara çarpıpması için gerekli dikkati gösteriniz, uyarılarınızı yapınız,
- 41) Maddeleri uygun şekilde istifleyiniz, devrilememesi için gerekli tedbirleri alınız,
- 42) Boru şeklindeki maddeleri diplerine takozlayarak veya kazık çakarak istifleyiniz.

Madde 7-4- Kaynak İşleri İle İlgili Kurallar

- 1) Kaynağı sadece eğitimli ve görevli çalışanlar kullanabilir,
- 2) Mekanik atölyesindeki ayrılmış yerler dışında kaynak, kesme ve yakma işleri yapmadan önce sıcak iş müsaadesi alınacaktır,
- 3) Kullanım sırasında devrilmelerini önlemek için gaz tüpleri sabitlenecektir,
- 4) Oksijen tüpleri asetilen veya diğer yakıt gazlarla birlikte veya yakınında depolanmayacaktır,
5. Oksijen tüpleri, vanaları bağlantı parçaları, regülatörleri, hortumları kaynak aparatının kendisi temiz tutulacak, yağ veya gres bulaşmasına müsaade edilmeyecektir,
- 5) Depolama veya kullanım esnasında tüpleri aşırı sıcaklıklardan korunacaktır,
- 6) Boş tüpleri vanaları kapatılacaktır. Vana koruyucu kapakları kullanım dışı zamanlarda yerine takılacaktır. Tüpleri, devrilmelerini önlemek için zincirlenecektir,
- 7) Gaz tüpleri çekilmeyecek ve sürüklenmeyeceklerdir. Gaz tüpleri taban kenarları üzerinde döndürülerek hareket ettirilmemelidir, Gaz tüpleri yüksek bir yerden düşürülmeyecek, boş dahi olsalar üzerinde bir şey kaydırmak veya destek için kullanılmayacaklardır,
- 8) Gaz tüpleri kesme ve kaynak operasyonlarının yapıldığı bölgeden yeterli bir uzaklıkta tutulacaktır,
- 9) Gaz tüpleri taşımalar da dâhil olmak üzere her zaman dik pozisyonda tutulacaklardır,
- 10) Kaçak olan gaz tüpleri derhal kullanımdan çekilecek, vanası kapatılacak, işaretlenecek ve temiz havaya çıkartılacaktır. Tüpler açık havada iken gazın kaçması için vanası yavaşça açılabilir. Bu iş ateşleme kaynaklarının bulunduğu yerlerde yapılmayacaktır,
- 11) Gaz tüplerinin vanalarını açmak için anahtar veya çekiçle zorlanmayacaktır. Vanalar sadece el ile açılıp el ile kapatılacaktır,
- 12) Kullanılan donanımın göstergeleri bozuksa kullanılmadan önce yenileriyle değiştirileceklerdir,
- 13) Sadece kesme ve kaynak donanımı için üretilmiş hortum kullanılacaktır,
- 14) Bütün hortumlar; kaçaklara, aşınmaya ve bağlantı yerlerindeki gevşekliğe karşı düzenli olarak kontrol edilecektir. Kaçakların bantla tamir edilmesi yasaktır,
- 15) İçinde alev geri tepmesi oluşmuş ve yanmış hortum kısımları kullanılmayacaktır,
- 16) Gaz tüplerinde alev geri tepme emniyet valfi (yanıcı ve yakıcı gazlar için uygun tip) kullanılacaktır,
18. Gereksiz yere hortumlar uzun tutulmayacaktır. Eğer uzun hortum kullanılması gerekiyorsa hortum karışması ve düğümlenmesi önlenecektir. Hortumun üzerinden araç geçmesi, üzerine basılması veya diğer şekillerde hasar görmesi engellenecektir,
- 17) Borular ve konveyör bantlar gibi kıvılcımları uzaktaki yanıcı maddelere taşıyabilecek sistemler



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- uygun şekilde korunacak veya sıcak işlem yapılmadan önce kapatılacaktır,
- 18) Yanıcı duvarlarla, bölmelerle, tavanlarla ve çatılarla temas halinde olan ve ısının iletim yoluyla taşınmasıyla bu bölgelerde yangına neden olabilecek boru veya metallerin yanıcı bölgelere yakın olan kısımlarına sıcak iş yapılmayacaktır,
 - 19) Elektrik kaynağı yaparken yemek arası gibi uzunca bir ara vermek gerektiğinde;
 - 20) Elektrotlar, elektrot tutacağından çıkartılacak ve elektrot tutacağı kazayla temas oluşmasını önleyecek bir yere konulacaktır,
 - 21) Makina enerji kaynağından ayrılacaktır,
 - 22) Islak ortamlarda elektrik kaynağı yapılırken elektrik çarpmasına karşı bütün güvenlik tedbirleri alınacaktır,
 - 23) Tüpten çıkan basınçlı oksijenin yağlı yüzeylere veya gresli elbiselere çarpmasına veya mazot tankına veya diğer tanklara girmesine müsaade edilmeyecektir,
 - 24) Asetilen veya diğer yakıt tankı vanalarının üzerine vanaların çabuk kapatılmasını engelleyecek herhangi bir şey konulmayacaktır,
 - 25) Elektrot tutacakları kullanılmadıkları zaman, insanlarla, diğer iletken malzemelerle, yakıt ve yanıcı gaz tanklarıyla temas etmeyecek şekilde bırakılacaktır,
 - 26) Islanmış elektrik kaynak makineleri kullanılmadan önce tamamen kurutulacak ve test edileceklerdir.
 - 27) Kaynak, kesme ve ısıtma işlemleri sırasında operatör ve yardımcıları uygun kişisel koruyucu malzemeleri kullanacaklardır,
 - 28) Kaynak makina ve tüplerinin yanına yanıcı malzeme konulmayacak,
 - 29) Kaynak makina ve tüplerinin yakınında uygun tipte yangın söndürme tüpü ve bu tüpü kullanacak bir çalışan bulundurulacaktır (CO2 tipi yangın söndürücüler elektriği ilettiği için elektrik yangınlarında kullanılmamalıdır),
 - 30) Oksijen kaynağını tutuşturmak için sadece oksijen kaynağı çakmağı kullanılacaktır,
 - 31) Asetilen hiçbir zaman bakır borulardan veya % 65'den daha fazla bakır içeren alaşımlardan yapılmış borulardan geçirilmeyecektir,
 - 32) Asetilen hiçbir zaman bakır, gümüş, sıvı civa, klor gazı, yağ ve gresle temas ettirilmeyecektir,
 - 33) Asetilen 105 kPa basınçtan daha yüksek basınçta kullanılmayacaktır,
 - 34) Kaçak oluşan yakıt tankları derhal kullanımdan çekilecek. Muhteviyatı boşaltılacak, tank
 - 35) işaretlenecek ve servisten kaldırılacaktır,
 - 36) Oksijen kaynağı veya elektrik kaynağının elektrotu sigara vb. gibi malzemeleri tutuşturmak için kullanılmayacaktır,
 - 37) Yalıtımı bozulmuş kablo ve pens kullanmayınız,
 - 38) Kaynak yaparken sağlam ve kuru eldiven giyiniz,
 - 39) Hiçbir surette kesinlikle kaynak pensini koltuk altına koymayınız,
 - 40) Kaynak yaparken iş yapılan parçayı kaynak makinesinin bir kutbuna topraklayınız,
 - 41) Üzerine yağ, benzin gibi yanıcı maddeler bulaşmış malzemelerde kaynak yapmayınız,
 - 42) Yakınında yağ, benzin, kağıt gibi yanıcı maddeler varsa onları uzaklaştırmadan ve gerekli tedbirleri almadan kaynak yapmayınız,
 - 43) Kaynak yaparken sigara içmeyiniz,
 - 44) Elektrik kaynağını bitirdikten sonra, makineyi kapatınız pensi ortalıkta bırakmayınız,
 - 45) Kaynak yapmadan önce bölgeyi, tüpleri ve hortumları kontrol ediniz,



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- 46) Tüplerin manometre, vana ve şalomalarına yağlı elle dokunmayınız,
- 47) Kaynağı bitirdikten sonra, kaynak yapılan bölgeyi yangın vb. tehlikeye karşı gözlem altında bulundurunuz,
- 48) Kaynak işinden sonra şalomaları ortalıkta bırakmayınız, vanaları kapatınız,
- 49) Kapalı bölmede kaynak yaptıysanız hortum ve kaynak takımını dışarı çıkarınız,
- 50) Kaynak tüplerini yuvarlamayınız,
- 51) Kaynak tüplerini taşımak için, bu iş için yapılmış el arabalarını kullanınız,
- 52) Boşalan tüpleri gelişigüzel bırakmayınız, depolama alanına götürün.

Madde 7-5- Makineler İle İlgili Kurallar

- 1) Eğitilmiş ve görevli olmadığınız makineyi kullanmayınız,
- 2) Makineyi kullanmadan önce kontrol ediniz, gerekiyorsa etraftaki diğer çalışanları uyarınız,
- 3) Makinelerdeki arıza ve problemi derhal sorumlu ve ilgililere haber veriniz,
- 4) Arızalı alet, cihaz, makine ve tezgahları kullanmayınız,
- 5) Çalışmakta olan makineye el ile veya herhangi bir malzeme ile müdahale etmeyiniz,
- 6) Makine çalışırken bakım yapmayınız ve tamirat yapmayınız,
- 7) Makinede bulunan koruyucuları çıkartmayınız,
- 8) Tamirattan sonra sökölü bulunan koruyucuları takınız,
- 9) Makine üzerinde izin almaksızın değişiklik yapmayınız,
- 10) Makine üzerindeki talimat ve uyarı levhalarına uyunuz,
- 11) Makinelerin üzerindeki levhaları kaldırmayınız, kumanda düğmelerini bozmayınız ve kırmayınız,
- 12) Makineyi amacı dışında hiçbir işte kullanmayınız,
- 13) Kullandığınız makineleri gelişigüzel bırakmayınız, bu iş için ayrılmış kısımlara koyunuz,
- 14) Dönen, kesen kısımları olan makinelerde çalışırken uzun, sarkık vb. elbise giymeyiniz, bileklik, yüzük vb. takmayınız,

Madde 7-6- Kişisel Koruyucular İle İlgili Kurallar

- 1) Size verilen baret, emniyet kemeri, gözlük gibi kişisel koruyucuları Zimmet Tutanağını imzalayarak teslim alınız,
- 2) Kendinize verilen kişisel koruyucuları amacına uygun şekilde kullanınız,
- 3) Size verilen kişisel koruyucuların yıpranmaması, zarar görmemesi ve kaybolmaması için gerekli dikkati gösteriniz,
- 4) Elektrik kaynağı yaparken mutlak suretle kaynak maskesi kullanınız, Taş motoru, spiral, torna vb. kullanırken ve gözünüze parça, talaş, boya gibi zararlı maddeler kaçma ihtimali olan işlerde gözlük kullanınız,
- 5) Şantiye sahasında mutlak suretle baret kullanınız,
- 6) Düşme tehlikesi olan ve 1,2 metreden yüksek yerlerde çalışırken emniyet kemeri kullanınız,
- 7) Şantiyede iş ayakkabılarınızı giyiniz,
- 8) İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucuları devamlı olarak kullanınız,
- 9) Bu malzemelerin kırılması, kaybolması, eskimesi vb. durumlarda amirinize haber vererek, ambardan izinli olarak yenisini alınız ve kişisel güvenliğiniz için çok lüzumlu olan bu koruyucular olmadan işbaşı yapmayınız.

Madde 7-7 Merdivenler İle İlgili Kurallar

- 1) Sabit nitelikli yapılan ve sürekli kullanılan merdivenlerde korkuluk olmasına dikkat ediniz,
- 2) Merdiven basamaklarını teker teker ininiz ve çıkınız,
- 3) Yapacağınız işe uygun yükseklikte merdiven seçin, el merdivenlerini varil, kasa vb. üzerine



SINOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

kesinlikle yerleştirmeyiniz,

- 4) Kullanacağınız el merdiveninin üst noktasının çıkılacak platformu 80-90 cm geçmesini sağlayınız ve buna uygun merdiven seçiniz,
- 5) Merdiven kolları ve basamakları için kullanılacak kereste en azından sağlam ve birinci sınıf çırallı çam cinsinden olacak, üzerinde çatlak, yarık, çürük ve bir santimetre çapından büyük budaklar bulunmayacaktır. Basamaklar en çok 30 santimetre ve eşit aralıklı olacaktır.
- 6) El merdivenlerini alt ve üst kısımları kaymayacak ve kurtulmayacak şekilde yerleştirerek kontrol ediniz, gerekiyorsa merdivene destek olması için birilerinden yardım isteyiniz,
- 7) Merdivenleri uzatmak amacıyla birbirlerine eklemeyiniz,
- 8) Merdiveni kullanmadan önce, en azında gözünüzle inceleyiniz ve kusurlu merdivenleri kullanmayınız, 9. 4 Metreden yükseğe çıkmanız gerektiği zaman, çelik boru veya profilden yapılmış el merdivenleri kullanınız,
- 9) Zorunlu haller dışında merdiven altından yürümeyiniz ve zorunlu kalırsanız malzeme düşmesine karşı dikkatli olunuz,
- 10) Kaygan, çamurlu vb. ayaklarınızla portatif el merdivenine çıkmayınız,
- 11) Elektrik işlerinde metal portatif merdivenleri asla kullanmayınız,
- 12) Portatif ahşap merdiveni boyamayınız,
- 13) Portatif ahşap merdivenleri kuru uygun bir yerde saklayınız,

Madde 7-8- Elektrik İle İlgili Kurallar

- 1) Elektrik işi ile sadece elektrikçiler ilgilenecek, yetkisi olmayanlar elektrik işine karışmayacaklardır.
- 2) Herhangi bir yerde elektrik ile ilgili bir arıza olduğu zaman hemen yetkili elektrikçilere haber verilecektir,
- 3) Elektrik ile ilgili arızaları elektrikçi veya sorumlulara haber veriniz,
- 4) Yırtık, ermiş, yanmış, kopmuş elektrik kablolarını kullanmayınız,
- 5) Yalıtımı bozulmuş elektrik kablolarını sorumlulara haber veriniz veya verdiriniz,
- 6) Görevliler dışındakilerin elektriğe müdahale etmesi yasak ve tehlikelidir,
- 7) Elektrik panolarına gerektiğinde müdahale edilebilmesi için pano etrafına ve üstüne malzeme koymayınız,
- 8) Görevli değilseniz elektrik panolarına müdahale etmeyin, sigorta bile değiştirmeyiniz,
- 9) Enerji nakil hatlarına yaklaşmayın, dokunmayın ve bu hatlara demir boru ve benzeri malzemeleri yaklaştırmayınız (ölüm tehlikesi vardır),
- 10) Pano ve tablo çevresine su dökmeyiniz, su sıkmayınız,
- 11) Elektrik panoları altındaki yalıtkan malzemeyi kaldırmayınız,
- 12) Elektrik direklerine hiçbir şekilde çıkmayınız, Elektrik kablolarınızı yetkili elektrikçiye döşetiniz, kendi başınıza hat çekmeyiniz,
- 13) Elektrik panolarının sadece yetkililer tarafından kullanılabilmesi için kilitli tutun,
- 14) Tüm birimlerin elektrik aksanları ve panoların her 6 ayda bir elektrik mühendisleri tarafından kontrolleri yapılarak düzenlenmesi yapılmalıdır.

Madde 7-9- Elektrikli El Aletleri İle İlgili Kurallar

- 1) Tüm elektrikli el aletleri topraklanacaktır. Topraklaması olmayan priz, aleti kullanmadan önce değiştirilecektir,
- 2) El aletleriyle çalışırken, muhafazaları yerlerinde takılı olacaktır. Muhafazaların çalışması hiçbir zaman engellenmeyecek veya iş yaparken geçici olarak yerinden çıkartılmayacaktır,
- 3) Çalışma alanı temiz tutulacaktır,



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- 4) İş için uygun el aleti kullanın,
- 5) Tehlikeli bir ortamda çalışmayın,
- 6) Aletleri düşebilecekleri yerlere koymayın,
- 7) El aletlerinin hortum ve kablolarını takılmalara neden olabilecek şekilde çekmeyin,
- 8) Kabloları, çivi, cıvata, keskin köşeler, sıcak yüzeyler üzerinden geçirmeyin,
- 9) El aletleriyle çalışırken bir yere uzanmaya çalışmayın. Ayaklarınızı dengeli ve sağlam basın,
- 10) Kullanılmadıkları zaman aletlerin tetiğini kapatıp fişten çekin,
- 11) Aletleri çalıştırmadan önce sıkılama, ayarlama parçalarını çıkartın,
- 12) Kazara el aletlerinin çalışmasını önleyin. Elektriğe takılı aletleri taşıırken parmağınızı tetikten çekin,
- 13) Kusurlu ve emniyetli olmayan aletler yenileriyle değiştirilip tamir için derhal ilgili bölüme gönderilecektir,
- 14) Yüksekte çalışırken kullanılmayan aletler kaplarında muhafaza edilecek veya düşmelerini engellemek için bağlanacaktır. Aletler, takılma tehlikesi oluşturabilecekleri geçiş yolları, yürüme yolları, platformlar, merdivenler veya iskeleler gibi yerlere bırakılmayacaktır,
- 15) Aletler bir yerden bir yere atılmayacaktır,
- 16) Kaymayı önlemek için aletler, temiz tutulacak; gres ve yağ bulaşmasına izin verilmeyecektir.,
- 17) Elektrikli el aletlerinin kablosu, aleti bir yerden sarkıtmak veya çekmek için kullanılmayacaktır,
- 18) Elektrikli aletleri kullanırken ıslak veya nemli zeminler üzerinde durmayın,
- 19) Nemli yüzeylerde çalışırken, elektrikli aletlerin topraklanmış olduğundan emin olun veya topraklama hatası olduğunda akım kesici uzatma kablosu kullanın,
- 20) Elektrikli aleti kullanmadan önce kablosunu inceleyin. Hasarlı veya zayıf kablolar aleti kullanmadan önce yenisiyle değiştirmelidir,
- 21) Yırtık, erimiş, yanmış, kopmuş elektrik kablolarını kullanmayınız,
- 22) Eğitim ve bilgi sahibi olmadığınız el aletini kullanmayınız,
- 23) Elektrikli aletleri kullanmadan önce kontrol edin, arızalı veya hasarlı ise kullanmayınız,
- 24) Dar ve rutubetli yerlerde küçük gerilimle 42 voltla çalışınız,
- 25) Koruyucusu olmayan dönen ve hareketli kısımlara sahip el aletlerini kullanmayınız,
- 26) Elektrikli el aletleri ile kimseye şaka yapmayınız,
- 27) Gerekiyorsa eldiven, gözlük, kulaklık gibi kişisel koruyucuları kullanınız,
- 28) Kullanmadığınız el aletini kapatınız, ortalıkta bırakmayınız,
- 29) Fişi bozulmuş el aletini kullanmayınız,
- 30) Kesinlikle fişsiz kabloları (çıplak kablo) prize sokmayınız,
- 31) Elektrik fişini kablodan asılarak değil, fişten tutarak kontrollü çekiniz,
- 32) Aleti amacı dışında hiçbir işte kullanmayınız.

Madde 7-10- Tekerlekli Seyyar Ve Mobil İskeleler İle İlgili Kurallar

- 1) Sadece uygun malzemeden yapılmış uygun iskeleler kullanılacaktır.
- 2) İskelenin ayakları ve bağlantıları, taşıyacakları maksimum yükü ayrılmadan veya çökmeden taşıyacak sağlamlıkta olacaktır. Varil, kutu veya üst üste dizilmiş tuğla gibi dengesiz malzemelerle iskelelerle desteklenmeyecek ve/veya üzerine kalas konmayacaktır.
- 3) Herhangi bir sebepten dolayı zayıflamış ve/veya hasar görmüş iskeleler derhal tamir edilecek ve tamir bitene kadar kullanılmayacaktır.
- 4) İskeleler, çalışma esnasında taşıyacakları maksimum ağırlığın en az 4 katını taşıyacak şekilde olacak



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

ve iskelelere çalışma yükünden daha fazla yük yüklenmeyecektir.

- 5) Tüm iskelelerin güvenli bir ulaşım yolu bulunacaktır.
- 6) Fırtınalı veya çok rüzgârlı havalarda iskeleler üzerinde çalışılmayacaktır.
- 7) Hiç kimse temizlenene kadar buz veya karla kaplı iskele üzerinde çalışmayacaktır.
- 8) İskelelerin tabanı mümkün olduğu kadar yatay olacaktır.
- 9) İskele korkuluklarının yüksekliği 1,5 m.' den az olmayacaktır.
- 10) Çalışma platformunun genişliği 50 cm.' den daha az olmayacaktır.
- 11) Aletler, cıvatalar, somunlar ve diğer malzemeler iskele üzerinde gelişigüzel bırakılmayacaklardır. Bu tür malzemeler aşağı düşüp insanların yaralanmasına veya takılma ve düşmelerine neden olabilirler.
- 12) İskeleler, kullanılmakta olan malzemeler dışında, malzeme depolanması için kullanılmayacaktır.
- 13) İskelenin uygun şekilde monte edildiğinden yani soket veya bağlantılarının sıkı, platformun gevşek olmadığından emin olun. Ayrıca iskele devrilmemesi için sağlam bir yere sabitlenecektir.
- 14) Kullanılmadan önce kalaslar test edilecektir.
- 15) İskeleyi kullanmadan önce kontrol ediniz, kullanılan iskele yapılacak işe ve yüke uygun olacaktır,
- 16) İskeleyi düzgün, kuru ve sert bir zemine kurunuz,
- 17) Hasarlı, kırık, kusurlu iskeleleri kullanmayınız,
- 18) İskelenin tekerlekleri sağlam ve çalışır durumda olacaktır,
- 19) İskelenin frenleyici sistemlerini kontrol ediniz,
- 20) İskele üzerinde çalışılırken tekerleri frenleyiniz veya frenlettiriniz,
- 21) İskele üzerinde insan varken, iskeleyi hareket ettirmeyiniz,
- 22) Seyyar iskeleye merdivenle inip çıkınız, tırmanmayınız ve atlamayınız,
- 23) İskele üzerinde çalışırken, korkulukları sökmeyin, eğer sökmeniz gerekiyorsa emniyet kemeri gibi diğer tedbirleri kullanınız, daha sonra korkulukları yerine takınız,
- 24) İskele üzerinde malzeme bırakmayın, malzemeleri aşağı atmayın iple indiriniz,
- 25) İskele üzerinde çalışma yaptığınız platformlar yapacağınızı işe uygun ve dayanıklı olsun,
- 26) İskele üzerinde çalışma yaptığınız platformları kırık, çatlak olmayan malzemeden yapınız,
- 27) İskeleyi hareket ettirirken yıkılmaması için, zemindeki çukur, tümsek, rögar vb. yerleri kontrol ediniz,
- 28) İskele yer değiştirirken havadan geçen elektrik kablolarına dikkat ediniz,
- 29) İskelenin tekerlerini enerji kablосundan geçirmeyiniz,
- 30) Tansiyonunuz varsa veya yükseklik korkunuz varsa iskelede çıkmayınız,
- 31) Mobil iskele sadece bu konuda eğitim almış ve görevlendirilmiş kişiler tarafından kullanılacak veya kullanılacaktır,
- 32) Mobil iskeleyi talimatlarına uygun bir şekilde kullanınız.

Madde 7-11- Çatıda Çalışma İle İlgili Kurallar

- 1) Çatıda çalışma yapmadan önce, çalışma yerini kontrol ediniz, zemin kaygan mı, buzlu mu, kırılğan mı kontrol ediniz, yükseklik korkunuz, tansiyonunuz, baş dönmesi gibi rahatsızlıklarınız varsa çatıda çalışma yapmayınız.
- 2) Çatı kat aralarını depo olarak kullanmayınız, malzeme istifini çökmelere sebep olacak şekilde aynı noktaya yapmayınız ve yangına sebebiyet verebilecek malzeme bırakmayınız.
- 3) Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda, çatı merdiveni kullanınız bu tür malzemelere doğrudan basmayınız, gerekli hallerde



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

emniyet kemeri ile emniyet halatı da kullanınız.

- 4) Eğimli çatılarda yapılan çalışmalarda mutlaka emniyet kemeri ve emniyet halatı kullanınız, emniyet kemerini emniyet halatına, emniyet halatını da mutlak suretle güvenli ve sağlam bir yere bağlayınız.
- 5) Çatıda yapılan çalışmalarda aşağı malzeme, çöp gibi maddeler atmayınız.
- 6) Çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda çatıda çalışma yapmayınız, eğer bu tür havalarda çalışma zorunlu ise gerekli tedbirleri almak koşulu ile sorumlu bir kişi gözetiminde çalışınız.

Madde 7-12- Yüksekte Çalışma İle İlgili Kurallar

- 1) Mümkün olduğu takdirde yapacağınız çalışmaların zeminde veya yüksekliğin kenarından uzakta yapmaya çalışınız, yüksekte yapmayınız,
- 2) Yüksekte yapılan çalışmalarda kullandığınız malzeme ve aletlerin düşmemesi için gerekli özeni gösteriniz,
- 3) Yukarıdan aşağıya hiçbir zaman malzeme, alet atmayınız,
- 4) Yüksekte yapılan çalışmalarda kullandığınız malzeme ve aletleri iş bitiminde uygun bir şekilde aşağıya indirin veya düşmeyecek şekilde yerleştiriniz,
- 5) Düşme tehlikesi olan ve 1,2 metreden yüksekte yapılan çalışmalarda emniyet kemerini kullanınız,
- 6) Yüksekte yapacağınız çalışmalarda (mesela iskelelerde) çalışmaya başlamadan önce çalışılacak alanı kontrol ediniz ve tehlike gördüğünüz takdirde gerekli tedbirleri almadan veya aldırmadan çalışma yapmayınız,
- 7) Düşmeye karşı tedbir olarak alınmış korkuluk ve eteklikleri sökmeyiniz, çıkartmayınız, eğer iş bu korkulukların sökülmesini gerektiriyorsa emniyet kemeri gibi diğer tedbirleri kullanınız,
- 8) Çalıştığınız yerde korkuluk olmasına rağmen işin gereklerinden kaynaklanan sebepler nedeniyle halen düşme tehlikesi hissediyorsanız emniyet kemeri kullanınız,
- 9) Emniyet kemeri kullandığınız takdirde, emniyet kemerinin halatını güvenli bir yere bağlayınız,
- 10) Yükseklik korkunuz, tansiyonunuz, şeker, baş dönmesi gibi rahatsızlıklarınız varsa yüksekte çalışma yapmayınız,
- 11) Yüksekte yapacağınız çalışmalarınızı gözlem altında yapınız, tek başınıza hareket etmeyiniz,
- 12) Çalışmaya başlamadan önce emniyet kemerinin nasıl ve nereye bağlanacağını öğreniniz.

İKİNCİ BÖLÜM

İstatistikler, Formlar ve Bildirimler

Madde 8- İstatistikler, Formlar ve Bildirimler

- 1) İşyerinde meydana gelecek iş kazası, kolluk kuvvetlerine yazı ile derhal, Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğüne yazı ve/veya Form ile iki işgünü içinde, ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine Form ve yazı ile (istenildiğinde internet ortamında) üç iş günü içinde bildirilir. Bildirim yükümlülükleri ve süreleri ile ilgili mevzuatta değişiklik olması halinde bildirimler yeni mevzuata göre yapılır.
- 2) Bu süreler iş kazasının öğrenildiği tarihte başlar. Çalışanın meslek hastalığına uğradığının işveren tarafından öğrenildiği tarihte yukarıda belirtilen sürelerde aynı bildirimler yapılır.
- 3) Çalışanın iş kazasına uğraması halinde, iş kazasının işverene, iş güvenliği uzmanı/mühendisi/teknik elemanına ve personel şefliğine bildirim yükümlülüğü ilk amirine aittir. İlk amir tarafından bu bildirimlerin yapılmaması işverenin yükümlülüğünü kaldırmaz. Formlar, İstatistikler
- 4) İşveren iki günden fazla işgünü kaybı ile sonuçlanan iş kazaları ile ilgili kayıt tutar. İşçilerin uğradığı iş kazaları ile ilgili rapor hazırlar ve çalışanın sağlık dosyasının yanı sıra ayrı bir dosya halinde



SINOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

muhafaza eder.

- 5) Kaza ile sonuçlanmasa dahi, işyerinde karşılaşılan ve kazasız atlatılan bir durumla karşılaşan her çalışan hazırlanan Ramak Kalma Formunu doldurarak işverene teslim eder. İşveren bu formları bir dosyada, tehlike atlatılan yerin özelliklerine göre tasnif ederek muhafaza eder. Karşılaşılan tehlikeli durumlar alınacak önlemler ve risk değerlendirme çalışmalarında kullanılır.
- 6) İş günü kaybıyla sonuçlanan iş kazaları için “kaza araştırma raporu” düzenlenir ve kazaların oluş şekli, yaralanma türü, kayıp gün sayısı, kazaya uğrayan ya da sebep olan kişilere ait özellikler gibi hususlar istatistik olarak tutulur ve her yılın sonunda değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşverenin Yükümlülükleri

Madde 9- İşverenin genel yükümlülükleri

- 1) Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak,
- 2) Gerektiğinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda işyeri dışındaki uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet almak,
- 3) Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlamak,
- 4) Sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içinde olmak.
- 5) Sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında genel prensipler; a) Risklerin önlenmesi,
b)Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi,
c)Risklerle kaynağında mücadele edilmesi,
- 6) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için, özellikle işyerlerinin tasarımında, iş ekipmanları çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen gösterilmesi, monoton çalışma ve önceden belirlenmiş üretim temposunun hafifletilerek bunların sağlığa olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, teknik gelişmelere uyum sağlanması,
- 7) Tehlikeli olanların, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirilmesi,
- 8) Teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma şartlarının, sosyal ilişkilerin ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikasının geliştirilmesi,
- 9) Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi,
- 10) İşveren, işyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alarak; kullanılacak iş ekipmanının, kimyasal madde ve preparatların seçimi, işyerindeki çalışma düzeni gibi konular da dâhil çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tüm riskleri değerlendirir.
- 11) Ciddi tehlike bulunduğu bilinen özel yerlere sadece yeterli bilgi ve talimat verilen çalışanların girebilmesi için uygun önlemleri alır,
- 12) İşyerinin birden fazla işveren tarafından kullanılması durumunda işverenler, yaptıkları işin niteliğini dikkate alarak; iş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni önlemlerinin uygulanmasında işbirliği yapar, mesleki risklerin önlenmesi ve bunlardan korunma ile ilgili çalışmaları koordine eder, birbirlerini ve birbirlerinin çalışan veya temsilcilerini riskler konusunda bilgilendirirler,
- 13) İş sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığına zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemleri çalışanlara mali yük getirmez.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- 14) İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere, işyerinden bir veya birden fazla kişiyi görevlendirir,
- 15) Sağlık ve güvenlikle görevli kişiler, işyerinde bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle hiçbir şekilde dezavantajlı duruma düşmezler. Bu kişilere, söz konusu görevlerini yapabilmeleri için yeterli zaman verilir.
- 16) Çalışanlara kullanacakları alet veya büro malzemeleri ile ilgili işbaşı eğitimi verir. İşbaşı eğitimi almamış çalışanların işe başlatılması veya işyerine girmesi yasaktır.

Madde 10- İşverenler/ Yöneticilerin İSG Yönünden Sorumluluk Konuları;

- 1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmaktan,
- 2) İşyerinde alınan İSG önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemekten,
- 3) Çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmekten, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde İSG eğitim programlarının yerine getirilmesini sağlamaktan,
- 4) Eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekten, bu eğitimleri özellikle;
 - a. İşe başlanmadan önce,
 - b. Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,
 - c. İş ekipmanlarının değişmesi halinde,
 - d. Yeni teknoloji uygulanması halinde,
- 5) Alt işverene ait çalışanların eğitimlerini takip etmekten,
- 6) Eğitimleri, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilemek ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanmasını sağlamaktan,
- 7) Sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içerisinde olmaktan,
- 8) Sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında aşağıdaki genel prensiplere uymak:
- 9) Risklerin önlenmesi,
- 10) Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi,
- 11) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi,
- 12) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için; özellikle işyerlerinin tasarımında, iş ekipmanları, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen gösterilmesi, özellikle de monoton çalışma ve önceden belirlenmiş üretim temposunun hafifletilerek bunların sağlığa olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi,
- 13) Teknik gelişmelere uyum sağlanması ve tehlikeli olanların, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirilmesi,
- 14) Teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma şartlarının, sosyal ilişkilerin ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikasının geliştirilmesi,
- 15) Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi,
- 16) Çalışanlara uygun talimatların verilmesi,
- 17) Kullanılacak iş ekipmanının, kimyasal madde ve preparatların seçimi, işyerindeki çalışma düzeni gibi konular da dâhil çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tüm risklerinin değerlendirmekten,
- 18) Bir çalışana herhangi bir görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden uygunluğunu göz önüne almaktan, Yeni teknolojinin planlanması ve uygulanmasında, seçilecek iş ekipmanının çalışma ortam ve koşullarına, çalışanların sağlığı ve güvenliğine etkisi konusunda çalışanlar veya temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunmaktan,



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- 19) Ciddi tehlike bulunduğu bilinen özel yerlere sadece yeterli bilgi ve talimat verilen çalışanların girebilmesi için uygun önlemleri almaktan,
- 20) Aynı işyerinin birden fazla işveren tarafından kullanılması durumunda, yapılan işin niteliği dikkate alınarak; İSG ile iş hijyeni önlemlerinin uygulanmasında işbirliği yapmak, mesleki risklerin önlenmesi ve bunlardan korunma ile ilgili çalışmaları koordine etmek, birbirlerini ve birbirlerinin çalışan veya çalışan temsilcilerini riskler konusunda bilgilendirmekten, o işyerinin büyüklüğünü, yapılan işin özelliğini ve işyerinde bulunan çalışanların ve diğer kişilerin sayısını dikkate alarak; ilkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi için gerekli tedbirleri almaktan,
- 21) Özellikle ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaktan,
- 22) İlkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitilmiş, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmekten,
- 23) Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan tüm çalışanları, tehlikeler ile bunlara karşı alınmış ve alınacak önlemler hakkında mümkün olan en kısa sürede bilgilendirmekten,
- 24) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda, çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için gerekli talimatı vermek ve gerekeni yapmaktan,
- 25) Ciddi ve yakın tehlike durumunun devam ettiği çalışma şartlarında, zorunlu kalınması halinde, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilen kişiler hariç, çalışanlardan çalışmaya devam etmelerini istememekten,
- 26) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk eden çalışanları bu hareketleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmemek ve herhangi bir zarar görmesini engellemekten, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike olduğunda ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda, kendi bilgileri doğrultusunda ve mevcut teknik donanımlar ile tehlikenin sonuçlarının engellenmesi için gerekeni yapabilecek durumda olmalarını sağlamaktan,
- 27) Üç günden fazla işgünü kaybı ile sonuçlanan iş kazaları ile ilgili kayıt tutmaktan,
- 28) İşyeri hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı ile birlikte, çalışanların uğradığı iş kazaları ile ilgili rapor hazırlamaktan
- 29) İSG konularında çalışan veya temsilcilerinin görüşlerini almak, öneri getirme hakkı tanımak ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını ve dengeli katılımlarını sağlamaktan,
- 30) İSG konusunda özel görevi bulunan çalışan temsilcilerine, görevlerini yerine getirebilmeleri için her türlü imkânı sağlamak ve herhangi bir ücret kaybı olmadan çalışma saatleri içerisinde yeterli zamanı vermekten,
- 31) İşçiden gerçek dışı sürelerde işi bitirmesini istememek ve / veya çalışanın bitirmek istediği işi bitirmesine izin vermekten,
- 32) İşçilerin işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık gözetimine tabi tutmaktan,
- 33) İşçilerin işe girişlerinde sağlık durumlarının yapacakları işe uygun olduğunu belirten sağlık raporu aldirmaktan,
- 34) Yapılan işin özelliğine göre, işin devamı süresince sağlık muayeneleri düzenli aralıklarla yaptırmaktan,
- 35) İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlarının görevlerini etkili bir şekilde yürütebilmesi amacıyla gerekli planlama ve düzenlemeler yapmasına ve meslekleri ile ilgili gelişmeleri izlemesine olanak sağlamaktan, İSGKK toplantıları için gerekli yeri, araç ve gereçleri sağlamaktan,



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- 36) İSGKK' ca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve Kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurmaktan,
- 37) İSGK kurullarında mevzuata uygun olarak verilen kararları uygulamaktan, sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarına Yönelik Talimatlar Ve Kurallar

Madde 11 - İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarına Yönelik Talimatlar Ve Kurallar

Madde 11-1- Genel Kurallar Talimatı

Sorumlu: Tüm çalışanlar

- 1) Çalışan her eleman çalıştığı görevde gerekli olan tüm güvenlik tedbirlerinin, görevin devamı süresince titizlikle uygulanmasından öncelikle kendisi sorumlu olacaktır.
- 2) Maddi kayıpların önlenmesi veya iş süresinin kısılması için olsa bile gerekli her türlü güvenlik tedbirleri alınmadan herhangi bir işe girişmek kesinlikle yasaktır.
- 3) Personel görev yerini izinsiz terk etmeyecektir.
- 4) Personel görev veya çalışma güzergâhı haricindeki iş yeri ünitelerine izinsiz girmeyecektir.
- 5) Kişiye ve ekibe, işinde gerek duyulacak her türlü koruyucu malzeme ve teçhizat tutanakla verilecek ve bu teçhizatın kullanılması öğretilecektir. Verilmiş ve kullanımı öğretilmiş koruyucu teçhizatın kullanılmasından, temizlenmesinden ve korunmasından ilgili elemanlar ve ekip şefi sorumlu olacaktır.
- 6) Her ne surette olursa olsun iş yerinde iş kazasına ve yangına sebebiyet verecek hareketlerde bulunulmayacak, yangın halinde itfaiye ve ilgililere haber verilecektir.
- 7) Ünite dâhilinde ve çalışma sahasında uyarı ve tehlike levhalarına kesinlikle uyulacaktır.
- 8) Bütün çalışmalar tesis, işletme ve bakım talimatları doğrultusunda yapılacaktır.
- 9) Üzerinde bakım-onarım yapılan kısımların altında, güvenlik tedbiri almadan bulunulmayacaktır.
- 10) İşin yapılması sırasında ortaya çıkan malzeme, inşaat ve hafriyat artığı, yağlı-kirli temizlik maddeleri, varil, izolasyon malzemeleri vb. maddelerin, işin bitiminden veya yapılış süresi içinde atılmasından, toplanmasından, depolanmasından veya imha edilmesinden işi yapan ekip şefi veya şahıslar sorumlu olacaktır.
- 11) Yetkililerce, iş ve hizmet gereği kullanılmasına izin verilen iş yerleri dışındaki kısım ve binalarda elektrik sobası, elektrik ocağı, elektrikli çaydanlık vb. elektrik gereçleri kullanılmayacaktır.
- 12) Çalışan makinelerin ve aparatlarının temizliği o tesisatı işletmekle sorumlu olan personel tarafından yapılacaktır.
- 13) Gereğinden fazla veya kullanılmayan malzemeler çalışılan yerlerde bulundurulmayacaktır.
- 14) İş elbiseleri makinelerin çalışan kısımlarına girecek veya takılacak şekilde bol ve yırtık olmayacaktır.
- 15) Koruyucu tertibatın kaldırılmasını gerektiren hallerde; bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için makine durduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra koruyucu tertibat kaldırılacak ve onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan makine, cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden önce koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup konulmadığını kontrol edilecektir.
- 16) İşyerlerinde tesisat durdurulmadan yapılması gereken bakım ve onarım işleri, yetkili amir



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

gözetiminde ve güvenlik tedbirleri alınarak yapılacaktır. Yapılan bütün bakım-onarım-işletme çalışmalarında, yapılacak iş güvenliği tedbirleri teyide (kayda) bağlanacaktır.

- 17) İçinde aşındırıcı, yakıcı veya sıcak sıvılar bulunan büyük kap, sarnıç, kuyu, havuz ve depoların ağızları, döşeme ile aynı seviyede bulunuyorsa, bunların kenarları sağlam korkuluklarla çevrilecek veya kapakla örtülecektir.
- 18) Tüm güvenlik önlemleri alınmasına rağmen olağan dışı nedenlerle herhangi bir işin sonucu şüpheli ise, durum en yakın amire duyurulacaktır.
- 19) Gezici ekiplerde ve sabit işyerlerinde yönetmeliğin ekler bölümünde listesi verilen İş Güvenliği ve ilk Yardım malzemeleri her an kullanmaya hazır halde bulundurulacaktır.
- 20) Yetkili amirin bilgisi dışında tehlike uyarı levhaları ile kartların yerleri değiştirilmeyecektir.
- 21) Günlük çalışmaların başında ve sonunda, bütün iş güvenliği malzemeleri ve diğer aletler ekip şefi tarafından kontrol edilecektir. Kullanılmasında sakınca görülenler tamir edilmek üzere ayrılacak veya yenisi ile değiştirilmek üzere en yakın amire bildirilecektir.
- 22) Kapsamına giren her şahsa bu Yönerge imza karşılığında verilir ve alındı belgesi ilgilinin özlük dosyasında saklanır. Yönetmeliği alan herkes güvenlik kurallarına uyacak ve anlamadığı noktalar hakkında en yakın amirinden bilgi alacaktır.
- 23) İş Güvenliği gerektiren çalışmalar sırasında alet ve malzeme düşebilecek saha dâhilinde veya civarındaki enerjili tesislerin patlaması sonucunda parça tesiri muhtemel olan yerlerde bulunan kimseler baret giyeceklerdir.
- 24) Çalışmalara başlamadan önce, üzerinde çalışılacak tesisatın enerjilemesi için muhtemel olan, her gerilimdeki kesici ve ayırıcıların açık durumda olmaları sağlanacak ve çalışma süresince bu durumu koruyacak önlemler alınacaktır.
- 25) Ekip Şefinin veya sorumlusunun ihtiyaç göreceği hallerde kumanda mekanizmalarına ait beslemenin (elektrik veya basınçlı hava vb) kesilmesi, kilitlenmesi sağlanacak ve kesicilere ait özel basınçlı hava tankları boşaltılacaktır.
- 26) Atölye ve laboratuvarlardaki O.G. ve Y.G. deneylerinde atölye veya laboratuvar sorumlusu bizzat bulunacaktır.

Madde 11-2- İşyeri Sağlık Talimatı

Sorumlu: İşyeri hekimi, Sağlık memuru, hemşire vb. çalışanlar.

- 1) Personelin tamamı, kurumdaki görevli doktorların her türlü muayene ve aşı için tespit edilen yer ve zamanda hazır bulunacak, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Hükümlerine uyacak ve kendi sağlığını koruma hususunda azami derecede dikkatli olacaktır.
- 2) Periyodik veya periyodik olmayan sağlık kontrol ve muayenesinden geçirilen her personel için bir sağlık sicil kartı tanzim edilecek, yapılan kontrol ve muayene neticeleri bu karta işlenecek, kartın tanzimi, muhafazası ve gerektiğinde ilgili makamlara ibrazı sağlık servisi yetkililerinin sorumluluğunda olacaktır.
- 3) Personel çalışma yerinin özelliklerine göre periyodik kontrollere tabi tutulacaktır.
- 4) Yemek kapları gelişi güzel atılıp, başka maksatlar için kullanılmayacak, bütün personel sağlığı için bu hususa dikkat edecek, uymayanları uyarmak veya yetkililere bildirmekle görevli olacaktır. İşyeri hijyeni takibi yapılacaktır.

Madde 11-3- Ambar Ve Depolama İşleri Çalışma Emniyet Talimatı

Sorumlu: Ambar görevlisi, Ambar hizmetlisi, düz işçi vb. çalışanlar

Ambar ve depolama işlerinde;

- 1) Yerler daima temiz tutulacaktır,



SİNOP ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- 2) Yağ ve yanıcı madde birikintilerine yer verilmeyecektir,
- 3) Ambarlarda sigara içilmeyecektir,
- 4) Ambarın giriş-çıkış kapıları, imdat kapıları, yangın söndürme cihazlarının bulunduğu yerler, su alma yerleri ve ilk yardım malzemelerinin bulunduğu yerlerin önleri herhangi bir şekilde kapatılmayacaktır.

Yüklerin Kaldırılması Taşınması ve Depolanmasında Dikkat Edilecek Hususlar;

- 1) Malzeme yüklenir veya boşaltılırken dikkatli bir biçimde ve yavaşça yerine konulacaktır.
- 2) Malzeme yere bırakılırken kalın takozlar koyarak el ve ayaklar korunacaktır.
- 3) Uzun parçalar taşınırken, uzun parçanın ön ucunun bir insan boyundan daha yukarda olmasına dikkat edilecektir.
- 4) Tercihen madeni gözlü raflar ve dolaplar kullanılacaktır.
- 5) Rafın gözleri kapasitesinin üzerinde doldurulmayacaktır.
- 6) Yerleştirme sırasında en ağır parçalar en alt rafa konulacak ve ağırlık sırasına göre de aşağıdan yukarıya doğru yerleştirilecektir.
- 7) İçinde parlayıcı-patlayıcı madde bulunan yere açık ateşle girilmeyecek ve burada sigara içilmeyecektir.
- 8) Parlayıcı ve yanıcı kimyasal maddelerin bulunduğu depo güneşin ısı ve ışığından korunacak ve iyice havalandırılacaktır.
- 9) Depolarda gerekli güvenlik önlemi alınmadan bakım ve onarım işlemleri yapılmayacaktır.

Madde 11-4- Bakım Ve Onarım Atölyelerinde Çalışma Talimatı.

Sorumlu: Atölye formeni, atölye imal tamir kontrolü, Atölye ustabaşı, atölye ustası, usta yardımcısı, montaj ustası, usta yardımcısı, seyyar tamir ustası ve yardımcısı vb. çalışanlar.

- 1) Kesme, ısıtma ve diğer çalışmalarda kullanılan sanayi tipi LPG ve asetilen tüpleri direkt olarak güneş ısınlarını almayan, duvarları patlamalara dayanıklı ve üzeri kapatılmış bölümlerde depolanacaktır.
- 2) Tüplerin devrilmemeleri için gerekli önlemler alınacak ve bunlar zincir destekli el arabalarıyla taşınacaktır.
- 3) Hortumları özürsüz olacak ve bunların bağlantı noktaları uygun çaplı klemenslerle sıkılacaktır.
- 4) Şalamolar yağlı ellerle tutulmayacak ve bunların yağlanmamasına özen gösterilecektir.
- 5) Zımpara taşlarının yan koruyucuları yerlerinden sökülmemeyecektir.
- 6) Kaynak penseleri yeni ve yalıtımlı olacak ve elektrik kaynağı yapılırken kesinlikle maske kullanılacaktır. Kaynak yapılan bölüm ışık geçirmez paravanlarla ayrılacaktır.
- 7) Tepsi testerelerin ayaklıklarına koruyucu yaptırılacaktır.
- 8) Torna tezgâhlarının operasyon noktaları; talaş sıçramalarına karşı uygun siperliklerle koruma altına alınacaktır.
- 9) Kırık fiş ve prizler yenileri ile değiştirilecektir.
- 10) Tek sarımlı kablo kullanılmayacaktır.
- 11) Kablo bağlantıları klemens veya elektrik bandıyla yapılacaktır. Başka bant kullanılmayacaktır
- 12) Kompresörler en az yılda 1 kez makine mühendisine kontrol ettirilecek ve basınç deneyleri yaptırılacaktır. Deney sırasında kompresöre en yüksek işletme basıncının 1,5 katı basınç



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

uygulanacak ve düzenlenecek olan belgeler özel dosyasında saklanacaktır.

Madde 11-5- Basınçlı Kaplar Emniyet Talimatı

Sorumlu: Atölye formeni, tamir kontrolörü, usta, ustabaşı, usta yardımcısı, Kaloriferci, Elektrikçi vb. çalışanlar

- 1) Basınçlı kaplar üzerinde emniyet supabı, boşaltma vanası, manometre ve termometre, gibi kontrol cihazları bulunacaktır. Emniyet supabı ayar değeri değiştirilmeyecektir.
- 2) Paralel çalışan basınçlı kapların giriş, çıkış, boşaltma ve blöf vanaları ayrı ayrı işaretlenecektir.
- 3) Emniyet supaplarında yoğunlaşmaya karşı blöf vanaları bulunacaktır.
- 4) Basınçlı kapların yılda bir defa yetkili personel tarafından periyodik kontrolü yapılacak, bir kontrol belgesi düzenlenip iş yerindeki dosyasında muhafaza edilecektir.
- 5) Kompresörler yılda bir defa yetkili personel tarafından teste tabi tutulacak, bir kontrol belgesi düzenlenip iş yerindeki dosyasında muhafaza edilecektir.

Madde 11-6- Boya İşlerinde Emniyet Talimatı

Sorumlu: Atölye çalışanları, boyacılar, düz iççiler

1. Tabanca Boyası:

- 1-Püskürtme yolu ile boya yapılırken sigara içilmeyecektir.
- 2-Çıplak alevli ocaklar kullanılmayacaktır.
- 3-Boyanmış cisimlerin gelişi güzel usullerle kurutulması çabuklaştırılmayacaktır.
- 4-Eski boyaların çıkarılma ve temizleme işleri için açık alevli veya parlayıcı maddeler kullanılması tehlikelidir. Bu iş için boya fabrikalarının imal ettiği özel boya çözücüler kullanma talimatlarına göre kullanılacak veya boya mekanik olarak temizlenecektir.
- 5-Rüzgârlı yerlerde, sırt rüzgâra dönük olarak çalışılacaktır.
- 6-Boyama işlemi kapalı alan içinde yapılıyorsa, ortam havalandırılacak ve gerekli koruyucu malzeme kullanılacaktır.
- 7-Otomobil üzerinde boyama işlemi yaparken önceden benzin deposunu boşaltmadan ve akümülatör bataryasının kutuplarını çıkarmadan çalışılmayacaktır.
- 8-Kirli artıklar sık sık boşaltılan kapalı madeni kutularda toplanacaktır.
- 9-Bez parçası vs. yabancı maddeler yerlere atılmayacaktır.
- 10-Boyalı ellerle yemek yenilmeyecektir.
- 11-Eller benzin veya boya eriticilerle yıkanmayacaktır.

2.Kapalı kaplarda yapılan boyama veya boya temizleme işlerinde alınacak önlemler;

- 1-Tam yüz maskesi veya hava beslemeli bir başlık giyilecektir.
- 2-Tank veya depoya girmeden önce içerideki havanın solunuma elverişli olduğundan emin olunacaktır.
- 3-Tanklarda buharlı tankın dibinden toplayan havalandırma düzeni kullanılacaktır.
- 4-Fenalık hissedilince hiç zaman kaybetmeden bulunulan yerden çıkılacaktır.
- 5-Boyama işlemlerinde uygun sağlık önlemleri alınacaktır (Duş, gözlerin iyice yıkanması vb.)

Madde 11-7- İş Makinaları Kullanım Talimatı

Sorumlu: İş Makineleri operatörleri, Yardımcıları, yağcılar, vb

- 1) Operatör ehliyeti olmayanlar tarafından asla kullanılmayacaktır.
- 2) Çalışma sahasında hissettiğinde tehlikeli çalışma durumu amire bildirilmelidir.
- 3) Çalışma esnasında operatör kabinine kimse alınmamalıdır. Basamaklarda ve kepçede hareket



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

halinde hiçbir kimsenin bulunmasına izin verilmemelidir.

- 4) Çalışma anında yağcının bakım yapmasına veya bir şeyi kontrol etmesine izin verilmemelidir. Bakım bittikten sonra yağcı veya tamircinin makineden uzaklaştığına emin olmadan hareket veya dönüş yapılmamalıdır.
- 5) Dar yerde dönüş yapmadan yağcıya arka kontrol ettirilmeli. Kısa mesafede olsa bile arkaya bakmadan geri manevra yapılmamalıdır. Kepçe dolu iken altına adam girmesine izin verilmemeli. Kaldırma veya taşıma işi yaparken emniyetli olmasına dikkat edilmelidir.
- 6) Amirinin izni olmadan ve yanında bulunmadan yağcının veya başkasının makineyi kullanmasına izin verilmemelidir.
- 7) Traktör operatörleri çalışma sahasında kesinlikle sürekli araç kullanmayacak, dönüşte geri manevrada çektiği cihazın emniyetini sağlayacaktır.
- 8) Yağcının periyodik bakımları kontrol edilmelidir.
- 9) Kepçe genişliğinden büyük ve kaldırma boyundan yüksek olan parçaları kaldırma durumunda kalırsan ilgili amirine haber edilecek, gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır.
- 10) Kepçenin kaldırma kapasitesinin üzerindeki parçalar kaldırılmamalı ve ağır yük ve parçalarla yürünmemelidir.
- 11) Makinenin yapılış ve kullanılış amaçları dışındaki işler yapılmamalıdır.
- 12) İlgili amirin müsaadesi olmadan başka bir vasıta ve araç kullanılmamalıdır, kendi aracını başkasına kullandırılmamalıdır.
- 13) Kara yoluna çıktığında trafik ve karayolları kurallarına uyulmamalıdır.
- 14) Makine bakım ve kontrol kartlarını muntazam tutulmalı. Periyodik bakımlarını bu kartlara göre yaptırılmalıdır. Ay sonları imzalayarak ilgili amire verilmelidir.
- 15) İstirahat sırasında makine altında veya civarında oturulmamalı, uyumamalıdır.
- 16) Makinenin çalışacağı zemin, demir parçası veya keskin taşlardan temizlenmesi sağlanmalıdır. (Lastik tekerli loder için)

Madde 11-8- Yanıcı Ve Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda Teknik Emniyet Talimatı

Sorumlu: Akaryakıtçı, Şoförler, operatörler vb. çalışanlar

- 1) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu mahallerde uyulması gereken emniyet kuralları, kolayca görülebilecek şekilde asılı bulundurulacak.
- 2) Yakıt depoları ile ısı santrallerinde yeterli miktarda yangın söndürme cihazı ve malzemesini bulundurunuz veya bulundurulmasını sağlanacak.
- 3) Görülebilecek uygun yerlere SİGARA İÇİLMEZ, DİKKAT ATEŞLE YAKLAŞMA levhalarını asınız veya asılmasını sağlanacak.
- 4) Yakıt bulunan bölge dâhilinde ateş meydana getirebilecek hiçbir işlemin yapılmasına izin verilmeyecek. 5. Yerlere yakıt dökülmemesine dikkat edilecek. Dökülen yakıtları derhal temizlenecektir.
- 5) Yakıt ikmalini bu konuda yetişmiş personele yaptırılacak, zorunlu olmadıkça normal mesai dışında ikmal yaptırılmayacak.
- 6) Yakıt depoları ve ısı santrallerinin yakınında, etrafında ve üstünde tutuşabilecek hiçbir yabancı madde bulundurulmayacak. Bu bölgelere giriş ve çıkışları kontrol altında tutulacak. 8. Yakıt depoları ve ısı santrallerinin bulunduğu bölgeleri daima temiz tutulacak.
- 7) Bacaların ve duman kanallarının temizliğini muntazaman yapılacak veya yaptırılacak.
- 8) Yangın yönetmeliğindeki ilgili hususlara mutlaka riayet edilecek. Isı santrallerinde zorunlu olmadıkça elektrikli alet bulundurulmayacak. Bu aletler ile yakıt ikmalinde kullanılan cihaz ve



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

malzemelerin topraklamalarını mutlaka yaptırılacak.

9) Binaların çatılarına yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler konulmayacak.

Madde 11-9- Takım Tezgâhlarında Emniyet Çalışma Talimatı

Sorumlular: atölye çalışanları, marangoz vb. çalışanlar

1. Tezgâhlarda, işletme esnasında aşağıdaki güvenlik önlemleri alınacaktır;

- 1- Yapılacak işe uygun alet kullanılacaktır.
- 2- İşlenecek parçalar düzgün bir biçimde sıralanacak ve makinenin etrafı boşaltılacaktır. İşlenecek parça tezgâha güvenli bir şekilde bağlanacaktır.
- 3- Çalışma sırasında yüzük, kolye ve saat gibi takılar takılmayacaktır.
- 4- Tezgâhın yakınında çalışanlara parça veya demir talaşlarının fırlamamasına dikkat edilecektir.
- 5- Takım tezgâhları yetkili elemanlarca çalıştırılacak ve kullanılacaktır.
- 6- Makine koruyucularının yerinde olmasına dikkat edilecektir. 8- Elektrikli makineler topraklanacaktır.
- 9- Makinenin yağlama ve temizleme işlemi makine durduktan sonra gerçekleştirilecektir.
- 10- Hareket halindeki parçalar elle durdurulmayacaktır.
- 11- Bol veya iliklenmemiş elbiselerle ve başlıksız uzun saç-sakalla çalışılmayacaktır.
- 12- Ayak pedalı ile kumanda edilen pres, Şahmerdan, giyotin makaslar ve bunun gibi takım tezgâhlarının pedalları emniyet altına alınacaktır.
- 13- Talaş kaldırma makinelerinde, talaş fırlamalarına karşı koruyucular kullanılacaktır.
- 14- Sabit ve seyyar taşlama aletleri, koruyucusuz kullanılmayacaktır.
- 15- Talaş kaldırma makinelerinde, tezgâha bağlanan parçalar tezgâhtan dışarı taşıkları zaman, dışarı taşan kısımların personele veya çevreye zarar vermesini önleyecek koruyucu tedbirler alınacaktır.
- 16- Her makine ve tezgâhta, talaş kaldıran, Şekillendiren, ezen, delen, kesen veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli olan yerler gibi operasyon noktası denilen bölgeler, herhangi bir kazanın meydana gelmesini önleyecek şekilde korunacak ve bunun için gerekli tedbirler alınacaktır.
- 17- İmalat ve takım tezgâhlarında talaş kaldıran takımlar, bağlamalar ve işlenen parçalar tezgâh çalışırken sökülüp takılmayacak, ayar yapılmayacak ve gevşetilmeyecektir.
- 18- Delen, kesen, talaş kaldıran tezgâhların devir sayıları işlenecek malzemenin cinsine ve yapılacak işin niteliğine göre seçilecektir.
- 19- Tezgâhlarda meydana gelen demir talaşları, tozları veya kırıkları el ile temizlenmeyecektir.

Madde 11-10- Delen, Kesen Ve Büken Makinalarda Güvenlik Önlemleri Talimatı

Sorumlu: Montaj ustası, usta yardımcısı, atölye çalışanları vb. çalışanlar

- 1) Delen, kesen ve büken makinelerle çalışırken, sarkmayan iş elbiseleri kullanılacak.
- 2) Delme işleminde eldiven kullanılmayacak.
- 3) Transmisyon sisteminin ve makinelerin koruyucularının emniyet tertibatları kesinlikle iptal edilmeyecek, çıkarılmayacak.
- 4) Makine koruyucuları ve tertibatları; kontrol, ayar, bakım ve onarım amacıyla çıkarılacak, iş bitiminde derhal yerine takılacak.
- 5) Arızalı veya koruyucusuz makineler kullanılmayacak. Makinede arıza olduğu zaman makine derhal durdurulacak. Bu durum tamir ve bakım yetkililerine bildirilecek.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- 6) Makinelerin hareketli kısımları, transmisyon tertibatı ve tehlikeli kısımları uygun şekilde korunacak.
- 7) Koruyucuların tespit yerlerinin sağlamlığı sürekli kontrol edilecek.
- 8) Elektrik kesildiğinde makineler hemen durdurulacak.
- 9) İş bitiminde makinelerin ve koruyucuların temizliği yapılacak.
- 10) Ekipmanların temizliği basınçlı hava ile yapılmayacak, bunun için özel fırçalar kullanılacak.

Madde 11-11- Elektrikli El Aletleri Ve Elektrik İşlerinde Güvenlik Talimatı

Sorumlu: Elektrikçi, elektrik ustası, Elektrifikasyon ustası, vb çalışanlar

Elektrik Genel Güvenlik Önlemleri: Elektrikli el aletlerinin dönen kısımları, koruyucu kafeslerle ya da yeterli düzeneklerle korunacaklardır.

- 1) Elektrikli el aletlerinin ve ekipmanlarının kontrolü ve bakımı, elektrik ve hava beslemeleri tamamen elektrik kesildikten sonra yapılacaktır.
- 2) Elektrikli el aletlerinin mekanik aksamı ve bağlantıları, işe başlamadan önce kontrol edilecektir.
- 3) Elektrikli el aletleri, iş bittikten sonra temiz ve sağlam olarak bakım haneye teslim edilecektir.
- 4) Elektrikli el aletleri, topaklanmış hat üzerinden beslenecektir.
- 5) Kablo uzatmaları, uygun ek bağlantılarıyla yapılacaktır.
- 6) Elektrikli el aletlerinin kabloları, ıslak yerlerden ve mekanik darbelere maruz kalacağı mahallerden geçirilmeyecektir.
- 7) Basınçlı aletlerin hortumları ve bağlantıları, işe başlamadan önce kontrol edilecektir.
- 8) Arızalı elektrikli el aletleri, kesinlikle kullanılmayacaktır.
- 9) Elektrikli el aletleri ve ekipmanlarının bakım ve onarımı, yetkili elektrikçiler tarafından yapılacaktır.
- 10) Elektrikli el aletleri, çalışır vaziyette yere bırakılmayacaktır.
- 11) Yüksek Gerilim Üniteleri ve şebekelerinde Güvenlik Önlemleri:
- 12) Yüksek gerilim tesislerine, yalnızca yetkili Elektrik Mühendisi ve denetimindeki ehliyetli elektrikçiler girebileceklerdir.
- 13) Yüksek gerilim ünitesinin bulunduğu mahallin zemininde, akım geçirmez yaygılar olacaktır.
- 14) Yüksek gerilim ünitelerinde, yalıtkan eldiven, çizme ve gerilim kontrol çubuğu bulundurulacaktır.
- 15) Yüksek gerilim ünitesinin kapısı, daima kapalı ve kilitli olacaktır.
- 16) Yüksek gerilimli ekipmanların bulunduğu alana, ikaz bantları ve işaretleri konulacaktır.
- 17) Yüksek gerilim ünitesinde, yazılı çalışma müsaadesi olmadan çalışma yapılmayacaktır.
- 18) Yüksek gerilim ünitesinde çalışmalar başlatılmadan önce, elektrik enerjisi kesilecek, gerilim olmadığı görülecek, yüksek gerilim hatları kısa devre edilerek topraklanacaktır.
- 19) Elektrikli el aletlerinin kabzaları yalıtılacaktır.
- 20) Elektrikle çalışan, makine, cihaz ve donanımlar, elektrik çarpmasına ve statik elektriğe karşı topraklanacaktır.
- 21) Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin depolandığı yerlerin aydınlatma ve priz tesisatları ex-proof olacaktır.



SINOP ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- 22) Elektrik Tamir ve Bakım Mühendisi, yılda en az bir defa elektrikle çalışan makine, cihaz ve donanımların topraklamalarını ölçecektir. Yüksek gerilim direklerinin etrafı, tel çitlerle çevrilecektir.
- 23) Elektrik yangınlarında, karbon dioksit tüplü yangın söndürücüler kullanılacaktır. Yangın anında, elektrik Şalterleri hemen açılacak ve yangın yerinin elektrik enerjisi kesilecektir.
- 24) Elektrik devrelerinde, arızalı, kırık, çatlak fiş, priz ve anahtarlar kullanılmayacaktır. Paratoner Sisteminde Güvenlik Önlemleri:
- 25) İşyerlerinde, yıldırım düşmesi riskine karşılık paratoner sistemi tesis edilecektir.

Radyoaktif paratonerler kesinlikle kullanılmayacaktır. Paratonerlerin yıllık periyodik bakım ve kontrolleri ve topraklama ölçümleri Elektrik Bakım Mühendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 11-12- Kaldırma Makinalarının Teçhizatlarında Ve Kullanılmasında Uyulması Gereken Güvenlik Önlemleri Talimatı

Sorumlu: Atölye ustası, ustabaşı, yardımcısı, kaldırma araçları kullanıcıları, elektrikçi vb. çalışanlar

- 1) Kaldırma makinelerinin çelik halat uçları, tambur içine sağlam bir şekilde bağlanmalı ve halat üzerindeki kaldırma kancaları en aşağı seviyede olduklarında, tambur üzerinde en az iki devir yapacak boyda halat sarılı olacaktır.
- 2) Elektrikli veya basınçlı hava ile çalışan ve yerden kumanda edilen kaldırma makinelerinin manevra halatlarında, dolaşmalarını önleyecek gerekli önlemler alınacaktır.
- 3) Vinç kancalarında emniyet mandalı bulunacaktır. En ağır yük için kaldırma ve bağlama (sapan) zincirlerinin, kancalarının ve yüke bağlanan mapaların U kilidi güvenlik katsayısı ise en az 5 olmalıdır. Zincirler bu özelliklerini yitirdiklerinde ve boyları %5 den fazla uzadıklarında ve halka kalınlıklarının ¼ ünü geçen bir aşınma meydana geldiğinde bunlar kullanılmayacaktır.
- 4) Yüklerin kaldırılmasında kullanılan zincirlerde, düğüm ve büküm olmayacaktır. Çelik halatların güvenlik katsayısı ise 6 dan aşağı olmamalıdır. Halatların ek yerleri, halkaları, başlık ve bağlantıları halatların kaldıracağı en ağır yüke dayanacaktır.
- 5) Sert ve köşeli yükler kaldırılırken, köşelerle yükler arası uygun yastıklarla beslenecektir. Kırılan bir kaldırma veya bağlama zinciri, telle bağlanmayacak, cıvatarla tutturulacaktır.
- 6) Elektrikle çalışan kaldırma makinelerinde belirtilen üst ve alt noktalara gelindiğinde, elektrik akımını otomatik olarak kesecek ve tamburun hareketini otomatik şekilde frenleyecek bir sistem bulunacaktır.
- 7) Raylı vinçlerin yükseltmeyi sınırlayıcı sistemi, doğrudan doğruya vincin kasnağı veya kancası tarafından harekete geçirilen uygun akım kesme sistemi ve yükün beklenmedik bir anda inmesini önleyebilecek şekilde yapılmış olmalıdır. Bu sistem, vincin fren donanımına bağlı olarak çalışacak ve raylı vinç operatörleri çalışmaya başlamadan önce ve çalışmanın bitiminde bu sistemi çalıştırarak kontrol edecektir.
- 8) Kaldırma makineleri ve araçları her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından kontrol edilecektir. Çelik halatların, zincirlerin, kancaların, sapanların, kasnakların, frenlerin ve otomatik durdurucuların fiziki durumları, yetkili bir teknik eleman tarafından üç ayda bir, bütünü ile kontrol edilerek bir kontrol belgesi düzenlenecek ve işyerindeki dosyasında muhafaza edilecektir.
- 9) Kaldırma makinelerinde yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmaları, belirlenecek kişiler tarafından verilecek işaretlere göre yapılacaktır.
- 10) Yükler dik olarak kaldırılacaktır. Bunların eğik olarak kaldırılması zorunlu olduğu durumlarda manevralar görevlendirilecek sorumlu bir elemanın gözetiminde yapılacak, yük sallanmalarına ve yükün tehlikeli durumuna karşı gerekli önlemler alınacaktır.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- 11) İndirilen bir yükün altından sapan halatlarının çekilmesi için kumanda vermeden önce işaretçi ve diğer çalışanların güvenliği sağlanacaktır.
- 12) Operatörler kaldırma makinelerinde bir yük asılı iken makinelerinin başından ayrılmayacaktır.
- 13) Kaldırma makinelerinin yüksüz hareket ettirilmeleri gerektiğinde, istifçi veya sapanıcılar, işaretçiye hareket işaretini vermeden önce, denk veya sapan halatlarını kancalara uygun bir Şekilde takacaklar ve operatörler de kancaları uygun bir yükseklikte tutacaklardır. Bir kaldırma ve gerdirme aparatına üzerinde yazılı azami yükten fazla yük yüklenmeyecektir.
- 14) Ray üstünde çalışan vinçlerde, vincin ve vinç arabasının üzerinde gidip geldikleri rayların her iki başında ve en az tekerleklerin yarıçapı yüksekliğinde takozlar bulunacak, köprü ve asma vinçlerin köprü ve vinç arabası tekerleklerinde, uygun el, kol ve ayak koruyucuları bulunacaktır.
- 15) Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı serbest olarak tutulacak ve bu bölümler en az 75 cm. eninde olacaktır.
- 16) Yüklerin vinçlere asılı olarak taşınmasında görevlendirilen işaretçi veya iççiler yüklerin önünde giderek ray makaslarını kontrol edecek ve yüklerin bir kimseye veya herhangi bir engele çarpmayacak bir yükseklikte taşınmasını sağlayacaktır.

Madde 11-13- Isı Üretim Merkezleri Ve Tesisleri Talimatı

Sorumlu: kaloriferci vb. çalışanlar

- 1) Sıvı yakıtların depolanması için kullanılan ana yakıt tankları hiçbir zaman kazan dairesi içinde bulunmayacaktır.
- 2) Yakıt tankları korozyona karşı boyanacak, su ve tortular periyodik olarak boşaltılacaktır.
- 3) Kazanların susuz kalmasını önlemek için kazan üzerinde en az iki adet su seviye göstergesi olacak, bunlardan en az bir tanesi camdan yapılacak ve kırılmaması için koruyucu içine alınacaktır.
- 4) Su düzey göstergeleri, doğrudan doğruya kazana bağlanacak, azami ve asgari su düzeyini gösterecek Şekilde işaretlenecektir.
- 5) Bütün göstergelerin giriş ve çıkışlarına, kazan basınçlarına uygun birer adet vana (musluk) konulacaktır.
- 6) Kazandaki su düzeyini kontrol altında tutmak için, kazandaki su düzeyine bağlı olarak besleme pompasını açıp kapamaya, su düzeyi asgariye düştüğü zaman brülörü veya yakıcıları durdurmaya ve güvenlik cihazına sinyal vermeye yarayan otomatik su düzey kontrol aygıtları kullanılacaktır.
- 7) Kazanlardaki suyun düzenli olarak beslenmesini sağlayacak besleme regleleri kullanılacaktır.
- 8) Kazanların susuz kalması halinde kazanın işletme bakım talimatına göre işlem yapılacaktır.
- 9) Kazanlar, emniyetli bir Şekilde çalıştırılmaları için gerekli olan ölçü aleti, kumanda ve koruma sistemleri ile donatılacaktır. Konulan tüm ölçü aleti ve kumanda aletlerinin periyodik kontrolü yapılacak ve sağlıklı çalışması sağlanacaktır. Ölçü aletlerinde en yüksek ve en düşük çalışma şartları işaretlenecektir.
- 10) Kazan işletme basıncının, proje basıncı üzerine çıkmasını önlemek için en az bir tane manometre ve en az iki adet güvenlik ventili çalışır durumda olacaktır.
- 11) Manometre, çalışma basıncının iki katını gösterecek ve en yüksek çalışma basıncı kırmızı bir çizgi ile işaretlenecektir. Manometre, işletme personelinin rahatlıkla okuyabileceği yerde olacaktır.
- 12) Güvenlik ventili doğrudan doğruya kazana bağlantılı olacak, kazanla güvenlik ventili arasında bağlantı borusu üzerinde buharın geçmesini önleyecek valf veya başka benzeri hiçbir engel bulunmayacaktır.
- 13) Emniyet supapları fazla basınçtan dolayı çıkan buharı atarken çalışanlara zarar vermeyecek şekilde donatılacaktır.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- 14) Kazan emniyet supaplarının ayarı değiştirildikçe veya kazanların üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce veya yılda bir defa periyodik testleri yapılacaktır.
- 15) Kazanlar her ateşlemeden önce, yeteri kadar havalandırılacaktır.
- 16) Kazan ve kazan yardımcı tesisatlarının işletme çalışmaları, işletme talimatları gereğince kontrol altında tutulacaktır.
- 17) Kazan dairelerine; sorumlu, ilgili, yetkili ve görevlendirilen personelden başka kimse girmeyecektir.
- 18) Buhar kazanlarında çalışan personel, yetkili teknik amirin müsaadesi olmadıkça herhangi bir emniyet teçhizatının ayarını değiştirmeyecek veya değiştirilmesine müsaade etmeyecektir.
- 19) Kazan ve yardımcı tesislerinde bulunan bütün ölçü aparatlarının yerleri ve ayarları yetkili amirin müsaadesi olmadan değiştirilmeyecektir.
- 20) Kazanlarda katı yakıt kullanılması halinde linyit ve taş kömürleri depolarında, kömürlerin kendiliğinden yanmasını önlemek için istifte durma süreleri fazla tutulmayacaktır.

Madde 11-14- Laboratuvarlarda Çalışma Talimatı

Sorumlu: laboratuvar çalışanları, stajyerler, öğrenciler vb. çalışanlar

- 1) Laboratuvarlarda analizlerin ve kullanılan cihazların gerektirdiği özel koşulları sağlamak üzere uygun aydınlatma, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri bulundurulur.
- 2) Laboratuvar alanlarında, analiz metotları ve cihaz özellikleri dikkate alınarak, kontrol altına alınması gereken sıcaklık, nem gibi ortam şartları düzenli olarak izlenir ve kayıt altına alınır.
- 3) Analiz cihazlarının çalışmalarının olumsuz etkilenmemesi için ortamda, toz, nem, buhar, titreşim gibi etkenler için gerekli önlemler alınır.
- 4) Kullanılan patlayıcı, parlayıcı ve boğucu gaz içeren gaz tüpleri bina içinde veya dışında, boş ve dolu gaz tüpleri ayrı ayrı yerlerde, tamamı düşmeye karşı kelepçeli veya zincirle bağlı, dik bir şekilde, açık alev ve kıvılcımlardan, aşındırıcı kimyasallardan uzak serin ve kuru yerde muhafaza edilir.
- 5) Laboratuvarde yedek yardımcı malzemeleri ve kimyasal maddeleri, yapılarına, risk gruplarına ve saklama koşullarına göre muhafaza edecek havalandırma sistemli, kilitlenebilir bir depo bulunur. Tüm kimyasal ve yedek malzemeler risk grupları esas alınarak etiketlenir ve listelenir.
- 6) Laboratuvarde geçici olarak bekletilmesi gereken atıkların muhafazası için atıkların risk gruplarına ve saklama şartlarına göre uygun bir atık bölümü oluşturulur.
- 7) Laboratuvarde ve sahada personelin güvenliği için uygun giysi, baret, emniyet halatı, maske, eldiven, iş gözlüğü, gibi kişisel koruyucu donanımları bulundurulur. Yırtık, parçalanmış, sarkan iş elbiseleri ile çalışılması yasaktır.
- 8) Analiz yapılan bölümlere, çalışan personel haricindeki kişilerin girişlerini engelleyici önlemlere ait uyarı yazıları yazılır.
- 9) İlk yardım için gerekli malzemelerin bulunduğu ilk yardım dolabı, göz banyoları, acil duşlar ile olası laboratuvar kazaları durumlarında alınacak önlemleri ve kimyasalların ve atıkların depolanmasını içeren talimatları yazılıp asılır.
- 10) Yangın söndürme tüplerini, acil çıkış kapılarını ve uyarı işaretlerini gösteren yazılar yazılıp asılır.
- 11) Acil durumlarda kullanılmak üzere laboratuvarde kullanılan kimyasal maddelerin Malzeme Bilgi Güvenlik Formlarını kolay ulaşılabilecek bir yerde bulundurmak zorundadır.
- 12) Yerinde ölçüm ve analiz yapan laboratuvarlar, ölçüm ve analiz noktasının konumuna göre gerekli emniyet tedbirlerinin alınmış olduğunun kontrolünü yapmak zorundadır.
- 13) Laboratuvar, çeşitli sebeplerle (emniyet, ölçüm metodunun gerekliliklerinin sağlanmaması, vb.) ölçümü yapılamayan kaynaklarla ilgili durumu tutanak altına almak ve raporda belirtmek



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

zorundadır.

- 14) Laboratuvarlarda acil çıkış kapıları bulunur.
- 15) Laboratuvara ait tıbbi atıklar ile ilgili işlemler, 22.7.2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine ve 27.8.1995 tarihli ve 22387 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak yürütülür.
- 16) Laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar" standardına göre Akreditasyon Kurumundan akredite olmak zorundadır.
- 17) Tehlikeli maddeleri çalışma ortamınızda minimum miktarda bulundurun.
- 18) Gaz çıkışı varsa çeker ocak kullanın.
- 19) Büyük tehlike: Kesinlikle ağız ile kimyasal çekmeyin. Her zaman puar veya diğer pipetleme cihazlarını kullanın. Pipetleme yapılırken kesinlikle üflenmemelidir
- 20) Çalışma ortamında yiyecek maddesi bulundurma.
- 21) Laboratuvarlarda mutlaka uzun laboratuvar önlüğü ile çalışılmalı ve önu ilikli şekilde tutulmalıdır.
Laboratuvar dışına laboratuvarlarda kullanılan önlük, eldiven vb. ile çıkılmamalıdır.
- 22) Uzun saçlar toplanmalı, ya topuz yapılmalı veya yanmaz bone içine alınmalıdır.
- 23) Laboratuvarlarda rahat ve düz ayakkabı giyilmesi ve özellikle açık ayakkabı giyilmemesi gerekmektedir.
- 24) Çalışırken eller yüze sürülmemeli, ağza herhangi bir şey alınmamalıdır. Laboratuvarlarda çalışılırken ağız yoluyla sıvı çekilmemelidir.
- 25) Laboratuvar ortamında çalışılırken açık yaralar mutlaka yara bandı ile kapatılmalıdır.
- 26) Laboratuvarlarda başkalarının da çalıştığı düşünülerek gürültü yapılmamalıdır. Asla el şakası yapılmamalıdır.
- 27) Etiketsiz bir şişeye veya kaba, kimyasal madde konulmaz. Ayrıca boş kaba kimyasal bir madde koyunca hemen etiketi yapıştırılmalıdır, bütün şişeler etiketli olmalıdır. Üzerinde etiketi olmayan şişelerdeki kimyasal maddeler, deneylerde kesinlikle kullanılmamalıdır.
- 28) Bazı kimyasal maddeler birbiriyle reaksiyona girerek yangına veya şiddetli patlamalara yol açarlar ya da zehirli ürünler oluştururlar. Böyle maddelere geçimsiz kimyasal maddeler denir. Bunlar her zaman ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilmelidir.
- 29) Yanlışıklara meydan verilmemesi için çözelti konulan şişelerin etiketlenmesi gereklidir. Kağıt etiket kullanılıyorsa yazıların ıslanınca akmaması için çini mürekkep kullanılması iyi sonuç verir.
a. Etiketlerin arkası nemlendirilirken ağza ve dile sürülmemelidir.
- 30) Kimyasal maddeler risk gruplarına ve saklama koşullarına göre, havalandırma sistemli ayrı oda, dolap veya depolarda bulundurulmalıdır. Kimyasal maddelerin bulunduğu yer kilitli olmalı, anahtarı laboratuvar sorumlusunda olmalıdır. Kimyasal maddeler zeminde ve kabinlerin tepesinde saklanmamalıdır.
- 31) Organik çözücüler ve uçucu sıvılar lavaboya dökülmemelidir.
- 32) Tüp içinde bulunan bir sıvı ısıtılacağı zaman tüp, üst kısımdan aşağıya doğru yavaş yavaş ısıtılmalı ve tüp çok hafif şekilde devamlı sallanmalıdır. Tüpün ağzı kendinize veya yanınızda çalışan kişiye doğru tutulmamalı ve asla üzerine eğilip yukarıdan aşağıya doğru bakılmamalıdır. Yüze sıçrayabilir.
- 33) Benzin, eter ve karbon sülfür gibi çok uçucu maddeler ne kadar uzakta olsun açık alev bulunan laboratuvarlarda kullanılmamalıdır (Eter buharları 5 metre ve hatta daha uzaktaki alevden yanabilir ve o yanan buharlar ateşi taşıyabilir).
- 34) Sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, hidroflorik asit gibi asitlerle bromür, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür, klorür gibi zehirli gazlar içeren maddeler ile çeker ocakta çalışılmalıdır.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- 35) Kimyasallar taşınırken iki el kullanılmalı, bir el kapaktan sıkıca tutarken, diğeri ile şişenin altından kavranmalıdır.
- 36) En yakın sağlık kuruluşunun ve cankurtaran telefonları görülen yere asılmalıdır.
- 37) Atık çöp kutularının ağzı açık bırakılmamalıdır.
- 38) Laboratuvarlardan çıkmadan önce gaz vanaları ve muslukların yanı sıra gereksiz ışıklar da söndürülmelidir.
- 39) Laboratuvarlarda kullanılacak makinelerin koruyucu aksamı takılı değilse
kesinlikle kullanılmamalıdır.
- 40) Makinelerin enerji besleme kabloları bir malzemenin altında kalıp ezilmiş olmamalıdır, kablolar mutlaka çift sarım izoleli olmalıdır. Kablolar açıktan değil bir koruyucu kanal içinden nakledilmiş olmalıdır. Bu tedbirleri olmayan makinelerle çalışma yapılması yasaktır.
- 41) Laboratuvarlarda bulunan yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler için yangına dayanıklı dolaplar yaptırılarak muhafaza altına alınmalı ve dolaplar duvara monte edilmelidir.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

BEŞİNCİ BÖLÜM

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Madde 12- Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi Gereken Durumlar

(1) İşyerinde, daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen önemli değişikliklerin olması durumunda, risk değerlendirmesi yapılması gereklidir.

- Yeni bir makine veya ekipman alınması,
- Yeni tekniklerin geliştirilmesi,
- İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması,
- Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi,
- Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması,
- İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi,
- İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama veya patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması.

(2) İşveren; bu maddenin (1) bendi saklı kalmak koşulu ile bu Yönetmeliğin 22, 33, 34, 39, 46, 61, 68 ve 79 uncu maddelerinde belirtilen hususlara da uyar.

Madde 13- Risk Değerlendirmesi Süreçleri

Risk değerlendirmesi, aşağıdaki sıralamada yer alan aşamaların yerine getirilmesi yoluyla gerçekleştirilir.

- Planlama: Risk değerlendirmesi çalışmaları, mevcut mevzuat ve işyeri koşulları çerçevesinde planlanır,
- İşyerinde Yürütülen Çalışmaların Sınıflandırılması: İşyerinde yürütülmekte olan veya yürütülecek olan faaliyetler özelliklerine göre sınıflandırmaya tabi tutulur. Sınıflandırmada, sürekli olmamakla birlikte periyodik olarak veya değişen aralıklarla yürütülen bakım ve onarım gibi faaliyetler de dikkate alınır. Sınıflandırmada, işyerinin içinde ve dışında yürütülen işler, üretim veya hizmet sürecinin aşamaları, planlanmış veya ani faaliyetler, çalışanların görev tanımları gibi unsurlardan da yararlanılabilir,
- Bilgi ve Veri Toplama: Bilgi ve veri toplamada, işyerinde yürütülen işler, bu işlerin süresi ve sıklığı, işin yürütüldüğü yer, işin kim veya kimler tarafından yürütüldüğü, yürütülen işten etkilenebilecek olanlar, alınmış olan eğitimler, işin yürütülmesi için ön izin gerekip gerekmediği, işin yürütülmesi sırasında kullanılacak makine ve ekipman ve bu makine ve ekipmanların kullanım talimatları, kaldırılacak veya taşınacak malzemelerle bunların özellikleri, kullanılan kimyasallar ve özellikleri, mevcut korunma önlemleri, daha önce meydana gelmiş olan kaza veya meslek hastalıkları gibi unsurlar dikkate alınır,
- Tehlikelerin Tanımlanması: Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle düşme, yüksekten düşme, cisimlerin düşmesi, gürültü ve titreşim, uygun olmayan duruş ve çalışma şekilleri, radyasyon ve ultraviyole ışınlar, seyyar el aletlerinin kullanımı, sabit makine ve tezgahların kullanımı, hareketli erişim ekipmanları (Merdivenler, platformlar), mekanik kaldırma araçları, ürünler, emisyonlar ve atıklar, yangın, parlama ve patlama, elle taşıma işleri, elektrik ve elektrikli aletler ile çalışma, basınçlı kaplar, aydınlatma, ekranlı araçlarla çalışma, termal konfor koşulları (Sıcaklık, nem, havalandırma), kimyasal faktörler (Toksik gaz ve buharlar, organik solventler ve tozlar), biyolojik



SINOP ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

ajanlar (Mikroorganizmalar, bakteriler, virüsler), rutin çalışma, işyeri yerleşim planı, iş stresi, kapalı yerlerde çalışma, yalnız çalışma, motorlu araçların kullanımı, taşımacılık ve yollar, su üzerinde veya yakınında çalışma, şiddet, hakaret veya tacize maruz kalma, istenmeyen insan davranışları



SINOP ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

(Dikkatsizlik, yorgunluk, aldırılmazlık, anlama güçlüğü, öfke, kavga etmek), işyeri koşullarına göre diğer tehlike kaynakları, ateşli ve yanıcı ortamda çalışma; belirtilen tehlike veya kaynaklarının bulunup bulunmadığı, tehlike varsa bundan kimlerin ve ne şekilde etkilenebileceği dikkate alınarak yapılır,

- e) Risk Analizi: Risk analizi ile belirlenen tehlikelerin verebileceği zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti ve bu zarar, hasar veya yaralanmanın ortaya çıkma olasılığı belirlenir. Risk analizinde, tehlikeye maruz kalan kişi sayısı, tehlikeye maruziyet süresi, kişisel koruyucuların sağladığı korunma ve güvensiz davranışlar gibi unsurlar dikkate alınır,
- f) Risk Değerlendirmesi: Risk değerlendirmesinde, belirlenen risklerin ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirme yapılır ve önlem alınmasının gerekli olup olmadığına karar verilir,
- g) Önlemlerin Belirlenmesi: İlgili mevzuat ve işyeri koşulları dikkate alınarak alınması gerekli önlemlere karar verilir ve aksiyon planı hazırlanır. İşyerindeki riskleri kontrol altına alma yöntemleri, önceliğin derecesine göre ve en öncelikli olandan daha az öncelikli olana doğru sıralanmak üzere;
 - i. Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak,
 - ii. Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek,
 - iii. Öncelikle toplu koruma önlemlerini, mümkün değilse kişisel korunma önlemlerine tercih etmek,
 - iv. Mühendislik önlemlerini uygulamak,
 - v. Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak gibi olmalıdır,
 - vi. Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması: Risk değerlendirme raporunda;
 - vii. Yapılan işin tanımlanması,
 - viii. Mevcut riskler,
 - ix. Risklerden etkilenen çalışanların listesi,
 - x. Zarar hasar veya yaralanmanın şiddeti,
 - xi. Risk değerlendirmesinin sonuçları (Risk düzeyleri),
 - xii. Alınması gerekli kontrol önlemleri gibi hususlar yer almalıdır.
 - xiii. Risk değerlendirme raporunda, risk değerlendirmesini yapan kişilerin ad, soyadı ve imzaları ile risk değerlendirmesinin yapıldığı tarih belirtilir. İşveren tarafından, risk değerlendirmesi bulgularının kaydedilmesinde kullanılacak ve risk değerlendirme raporuna temel olacak bilgileri içeren örnek risk değerlendirme formu hazırlanır,
- h) Aksiyon Planı Hazırlanması: Aksiyon Planında;
- i) Uygunsuz durumun tanımlanması,
- j) Uygunsuzluğun ortadan kaldırılması için alınması gereken kısa, orta ve uzun vadeli önlemlerin tanımlanması,
- k) Alınan önlemlerin terminin belirlenmesi,
- l) Alınacak önlemlerden sorumlu birim ve personelin tanımlanması,
- m) Alınacak önlemlerin kontrolünde sorumlu birim ve personelin tanımlanması gibi hususlar yer alır.
- n) Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme: İşyerinde gerçekleştirilen risk yönetiminin tüm aşamaları ve uygulanması düzenli olarak denetlenir, izlenir ve aksayan yönler yeniden gözden geçirilir.



SINOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

ALTINCI BÖLÜM

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA

Madde 14- Ekranlı Araçlarla Çalışma

Çalışma Merkezleri

İşveren, çalışma merkezlerinde, ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan zorlayıcı travmalara neden olabilecek riskleri belirleyecek ve bu riskleri ortadan kaldıracak veya en aza indirecek sağlık ve güvenlik önlemlerini alacaktır.

Çalışanların Bilgilendirilmesi

- 1) İşveren, çalışanlara ve temsilcilerine çalışma yerlerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili bütün konularda ve özellikle 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 5, 7 ve 9 uncu maddelerinde (bu Yönetmeliğin 22, 24 ve 26 ncı maddeleri) belirtilen hususlarda bilgi verecektir.
- 2) İşveren ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda gerekli eğitimi verecek ve bu eğitimler periyodik olarak tekrarlanacaktır.
- 3) Eğitim, özellikle aşağıdaki konuları içerecektir;
 - a) Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları,
 - b) Doğru oturuş,
 - c) Gözlerin korunması,
 - ç) Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler,
 - d) Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı,
 - e) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi,
 - f) Ara dinlenmeleri.

Günlük Çalışma Düzeni

İşveren, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yaparak, operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını sağlayacaktır.

Çalışanların Görüşünün Alınması ve Katılımlarının Sağlanması

İşveren çalışanların ve temsilcilerinin 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ve ekinde belirtilen konularda, bu yönergede belirtildiği şekilde görüş ve önerilerini dikkate alacak ve katılımlarını sağlayacaktır.

Gözlerin Korunması

Ekranlı araçlarla çalışmalarda çalışanların gözlerinin korunması için uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:

- a) Aşağıdaki durumlarda çalışanların göz muayeneleri yapılacaktır;
 1. Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce,
 2. Düzenli aralıklarla ve
 3. Ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

b)Çalışanlar yukarıda belirtilen muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa oftalmolojik testlere tabi tutulacaktır.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

c)Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen muayene ve test sonuçlarına göre gerekiyorsa çalışanlara yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilecektir.

Bu madde uyarınca alınacak önlemler çalışanlara herhangi bir maddi yük getirmeyecektir.

YEDİNCİ BÖLÜM

ERGONOMİ

Madde 15- Ergonomi

Genel Hususlar

(1) İşveren; çalışma ortamında çalışanların sağlığını korumak için gerekli ergonomik şartları sağlayacak, bunların uygunluğunu kontrol edecek ve etkinliğin sağlanması için çalışanlarına bu konuda eğitim ve bilinçlendirilmesini sağlayacaktır.

Çalışma Ortamında Aranacak Asgari Gereklikler

(1) Ekipman;

a) Genel hususlar; Bu tür ekipmanın kullanımı çalışanlar için risk kaynağı olmayacaktır.

b) Monitör;

1. Ekranda görünen karakterler kolayca seçilebilecek şekil ve formda, uygun büyüklükte olacak, satır ve karakterler arasında yeterli boşluk bulunacaktır.
2. Ekran görüntüsü stabil olacak, görüntünün titremesi ve benzeri olumsuzluklar bulunmayacaktır.
3. Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operatör tarafından kolaylıkla ayarlanabilecektir.
4. Ekran, operatörün ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olacaktır.
5. Ekranın ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılması mümkün olacaktır. 6. Kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar önlenecektir.

c) Klavye;

1. Klavye, operatörün el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için ekrandan ayrı ve hareketli olacaktır.
2. Klavyenin ön tarafına, operatörün bileklerini dayayabileceği özel destek konulacaktır.
3. Operatörün elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olacaktır.
4. Klavyenin rengi mat olacak ve ışığı yansıtmayacaktır.
5. Klavye karakterlerinin yerleri kullanımı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiş olacaktır.
6. Çalışma pozisyonuna göre, tuşlar üzerindeki semboller kolaylıkla seçilebilecek, düzgün ve okunaklı olacaktır.

ç) Çalışma masası veya çalışma yüzeyi

1. Çalışma masası veya çalışma yüzeyi; ekran, klavye, dokümanlar ve diğer ilgili malzemelerin rahat bir şekilde düzenlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde ve yeterli büyüklükte olacak ve yüzeyi ışığı yansıtmayacak nitelikte olacaktır.
2. Operatörün rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek şekilde yerleştirilmiş ve ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullanılacaktır.
3. Çalışanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli alan olacaktır.

d) Çalışma sandalyesi

1. Sandalye dengeli ve operatörün rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

edebileceği şekilde olacaktır.

2. Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olacaktır.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

3. Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir, sırt desteği bele uygun ve esnek olacaktır.

4. İstendiğinde operatöre uygun bir ayak dayanağı sağlanacaktır.

(2) Çalışma ortamı

- Gerekli alan; Operatörün oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için çalışma merkezi yeterli genişlikte olacak ve uygun şekilde düzenlenecektir.
- Aydınlatma; Operatörün gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun aydınlatma şartları sağlanacak, arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunacaktır. Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipmanlar üzerindeki parlama ve yansımaları önlenerek şekilde olacaktır.
- Yansıma ve parlama; Pencereler, açıklıklar ve benzeri yerler, saydam veya yarı saydam duvarlar ve parlak renkli cisim ve yüzeylerden ekran üzerine direk ışık gelmeyecek ve mümkünse yansımalar önleneyecektir. Ekranı gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perdeler kullanılacaktır.
- Gürültü; Çalışma merkezlerinde kullanılan ekipmanların gürültüsü çalışanların dikkatini dağıtmayacak ve karşılıklı konuşmayı engellemeyecek düzeyde olacaktır.
- Isı; Çalışma merkezindeki ekipmanlar çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermeyecektir.
- Radyasyon; Çalışma merkezindeki görünür ışık dışındaki tüm radyasyonların sağlığa zarar vermeyecek düzeylerde olması için gerekli önlemler alınacaktır.
- Nem; Çalışma ortamındaki nemin uygun düzeyde olması sağlanacak ve bu düzey korunacaktır.

(3) Bilgisayar programları;

İşveren, ekranlı araçlarla yapılacak işin düzenlenmesinde ve kullanılacak programların seçiminde aşağıdaki hususlara uyacaktır.

- Programlar işe uygun olacaktır.
- Programlar kolay kullanılabilir ve eğer uygunsa operatörün bilgi düzeyine ve deneyimine göre ayarlanabilir olacaktır. Operatörün bilgisi dışında programlara müdahale edilemeyecektir.
- Sistemler çalışanların verimini artıracak ve kolaylık sağlayacak şekilde geri beslemeli olacaktır.
- ç) Sistemler operatöre uygun hız ve formatta bilgi verecek şekilde olacaktır.
- Programlar, özellikle verilerin algılanması ve kullanılması konusunda ergonomi prensiplerine uygun olacaktır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

TAŞIMA VE KALDIRMA İŞLERİNDE ÇALIŞMA

Madde 16- Taşıma ve Kaldırma İşlerinde Çalışma

Elle Taşıma İşleri

İşveren :

- İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde, iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
- Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, özellikle çalışanların sırt ve bel incinme risklerini önlemek veya azaltmak için, 11.02.2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak



SINOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

yürürlüğe giren Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Ek-I'deki hususları dikkate alarak, çalışma ortamının özellikleri ve yapılan işin gereklerine uygun önlemleri alacaktır.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

Beklenmeyen Maruziyet

Çalışanların yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olay veya kaza halinde:

- İşveren, çalışanlara durum hakkında derhal bilgi verecektir.
- Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kalkıp, durum normale dönünceye kadar;
 - Etkilenmiş alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak kişilerin girmesine izin verilecektir.
 - Etkilenmiş alana girecek kişilerin koruyucu giyim eşyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacaktır. Her bir çalışan etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli çalıştırılacak ve bu durum süreklilik arz etmeyecektir.
 - Koruyucu araç ve gereci bulunmayan çalışanların etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmeyecektir.

Öngörülebilir Maruziyet

Çalışanların maruziyetinin önemli ölçüde artma olasılığı bulunan bakım, onarım gibi işlerde:

- Maruziyetin azaltılması için tüm teknik önlemler alınacaktır. Teknik önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda işveren, çalışanların ve/veya temsilcilerinin de görüşlerini alarak bu işlerde çalışanların korunması için maruziyet süresini en aza indirecektir.
- Yukarıda belirtilen bakım, onarım gibi işlerde çalışanların, yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek koşulların devamı süresince, koruyucu giyim eşyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacaktır. Bu koşullarda, çalışmalar mümkün olduğunca kısa süreli olacak ve bu koşulların süreklilik arz etmesi engellenecektir.
- Yukarıda belirtilen işlerin yapıldığı alanlar belirlenerek açık bir şekilde işaretlenecek ve yetkili olmayan kişilerin bu alanlara girmesi önlenecektir.

Riskli Alanlara Giriş

(1) İşveren, 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesi (bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi) uyarınca yapılan risk değerlendirmesine göre sağlık ve güvenlik yönünden risk bulunan alanlara, sadece görevli kişilerin girmesi ve bunların dışındaki kişilerin girmemesi için gereken önlemleri alacaktır.

Hijyen ve Kişisel Koruma

(1) İşveren kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan işlerde aşağıdaki önlemleri alacaktır:

- Kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan yerlerde çalışanların sigara içmeleri, yemeleri ve içmeleri önlenecektir.
- Çalışanlara, işe özel koruyucu giyim eşyası verilecek ve kendi elbiseleri ile koruyucu giyim eşyalarının ayrı yerlerde saklanması için iki ayrı elbise dolabı verilecektir.
- Çalışanlara uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanacaktır.
- ç) Koruyucu araç ve gereçler özel yerlerde ve uygun şartlarda saklanacaktır. Bu araçlar kullanılmadan önce ve her kullanımdan sonra kontrol edilecek ve temizlenecektir. Arızalı olanlar tamir edilecek veya değiştirilecektir.

(2) Bu önlemler çalışanlara maddi yük getirmeyecektir.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

DOKUZUNCU BÖLÜM

TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞMA

Madde 17- Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışma

Genel Yükümlülük

İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve tehlikelerinden korumak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

Genel Önlemler

Tehlikeli kimyasal maddelerin risklerinin önlenmesi ve yönetmelikte belirtilen risk değerlendirmesi ile ilgili hususların uygulanmasındaki genel prensipler aşağıda belirtilmiştir:

- İşveren tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak üzere yönetmeliğin çeşitli bentlerinde belirtilen ve yönergede yer alan tüm koruyucu önlemleri almakla yükümlüdür.
- Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden riskler ortadan kaldırılacak veya en az düzeye indirilecektir;
- İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılacaktır.
- Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun yöntemlerle yapılacak, uygun makina ve ekipman sağlanacaktır.
- Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanacaktır.
- Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, mümkün olduğunca en az sayıda çalışan ile yapılacaktır.
- Çalışanların maruz kalacakları madde miktarları ve maruziyet süreleri mümkün olan en az düzeyde olacaktır.
- Üretim alanında yapılan iş için gerekli olan miktardan fazla tehlikeli kimyasal madde bulundurulmayacaktır.
- İşyerleri ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz bulundurulacaktır.
- Çalışanların kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanacaktır.
- Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
- Risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk bulunduğu ortaya çıkması halinde genel önlemlerle beraber 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 8, 9 ve 12 nci maddelerinde belirtilen önlemler de alınacaktır.
- Risk değerlendirmesi sonucunda işyerinde bulunan tehlikeli kimyasal madde miktarı nedeniyle, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden önemli bir risk bulunmadığının belirlenmesi veya bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen önlemlerle riskin kabul edilebilir düzeye indirilmesi halinde 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 8, 9 ve 12 nci maddeleri uygulanmayacaktır.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

Özel Koruyucu ve Önleyici Tedbirler

Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda aşağıda belirtilen özel önlemler alınacaktır:

a) İşveren çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için her türlü önlemi alacaktır.

b) Yukarıdaki (a) bendinin uygulanmasında;

Öncelikle ikame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılacaktır.

Yapılan işin özelliği nedeniyle ikame yöntemi kullanılamıyorsa, risk değerlendirmesi sonucuna göre ve öncelik sırasıyla aşağıdaki tedbirler alınarak risk azaltılacaktır;

1. Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilecek ve uygun malzeme ve ekipman kullanılacaktır.

2. Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanacaktır.

3. Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden çalışanların toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanacaktır.

c) Riskin özelliğine göre, gerekiyorsa yukarıda belirtilen önlemlerle birlikte sağlık gözetimi de yapılacaktır.

ç) İşveren, (b) bendine göre alınan önlemlerle koruma ve önlemenin yeterince sağlandığını başka bir şekilde ortaya koyamadığı hallerde; çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçümünü sağlayacaktır. İşyerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanacaktır. Ölçüm sonuçları, 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ve eklerinde belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak, değerlendirilecektir.

d) İşverenler, 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, bu maddenin (d) bendinde belirtilen ölçüm sonuçlarını da göz önünde bulunduracaktır. Mesleki maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı her durumda, işveren bu durumun derhal giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alacaktır.

e) İşveren, risk değerlendirmesi sonuçlarını ve risk önleme prensiplerini temel alarak, çalışanları kimyasal maddelerin fiziko kimyasal özelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden korumak için, bu maddelerin işlenmesi, depolanması, taşınması ve birbirini etkileyebilecek kimyasal maddelerin birbirleriyle temasının önlenmesi de dahil olmak üzere, yapılan işlemin özelliğine uygun olarak aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre teknik önlemleri alacak ve idari düzenlemeleri yapacaktır;

f) İşyerlerinde, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot bulunan depolama tanklarının yerleştirilmesinde 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğinin EK-IV’te belirtilen asgari güvenlik mesafelerine uyulması zorunludur.

Yasaklar

26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği Ek-III’te liste halinde belirtilen kimyasal maddelerle yapılacak çalışmalarda aşağıda belirtilen hususlara uyulacaktır:



SINOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

a) Çalışanların, 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği Ek-III’te belirtilen kimyasal maddelerden veya bu maddelerin kullanıldığı işlemlerden kaynaklanan sağlık



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

risklerinden korunması için bu maddelerin belirtilen oranlardan fazla bulunması halinde bu maddelerin üretilmesi, kullanılması ve işlemlerin yapılması yasaktır.

b) Ancak, tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve çalışanların bu maddelere maruziyetlerinin önlenmesi şartı ile Bakanlıktan izin alınarak 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği Ek-III’te belirtilen maddelerle sadece aşağıdaki hallerde çalışma yapılabilir;

- Bilimsel araştırma ve deneylerde,
- Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması işlerinde,
- Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde.

c) Yukarıda (b) bendinde belirtilen çalışmalar için izin isteyenler;

1. İzin isteme nedeni,
2. Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları,
3. Bu maddelerde çalışacakların sayısı,
4. Maddelerin kullanılacağı işler, reaksiyonlar ve prosesler,
5. Çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek için alınan önlemler, hakkındaki bilgileri Bakanlığa vermek zorundadır.

ONUNCU BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMDEN KORUNMASI

Madde 18- Çalışanların Titreşimden Korunması Maruziyet

Sınır Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri

Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri:

a) El – kol titreşimi için;

1. Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s²
2. Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/s².

Çalışanın el–kol titreşimine maruziyeti, 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Titreşim Yönetmeliği Ek’inin A Bölümünün 1 inci maddesi hükümlerine göre değerlendirilecek veya ölçülecektir.

b) Bütün vücut titreşimi için;

1. Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 1,15 m/s²,
2. Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 0,5 m/s² olacaktır.

Çalışanın bütün vücut titreşimine maruziyeti 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Titreşim Yönetmeliği Ek’inin B bölümünün 1 inci maddesinin hükümlerine göre değerlendirilecek veya ölçülecektir.

Maruziyetin Önlenmesi ve Azaltılması



SINOP ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- (1) Mekanik titreşime maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için;
- a) Teknik ilerlemeler göz önünde bulundurularak, mekanik titreşime maruz kalmaktan kaynaklanan riskler öncelikle kaynağında yok edilecek veya en aza indirilecektir. Bu tür risklerin önlenmesi ve azaltılmasında yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (2) bendinde belirtilen genel prensiplere uyulacaktır.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

b) 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Titreşim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesinde 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Titreşim Yönetmeliğinin 5 inci maddenin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Titreşim Yönetmeliğinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen maruziyet etkin değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde, işveren, mekanik titreşime ve yol açtığı risklere maruziyeti en aza indirmek için özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak teknik ve organizasyon önlemleri ile ilgili program yapacak ve uygulayacaktır;

1. Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemleri,
2. Yapılacak iş dikkate alınarak mümkün olan en az titreşim oluşturacak uygun ergonomik tasarım ve uygun iş ekipmanı seçimi,
3. Titreşimin zarar verme riskini azaltmak için, bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri ve el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı donanım sağlanması,
4. İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları,
5. İşyerlerinin ve çalışma yerlerinin tasarımı ve düzeni,
6. Çalışanlara, mekanik titreşime maruz kalmayı en aza indirecek şekilde iş ekipmanını doğru ve güvenli bir biçimde kullanmaları için uygun bilgi, eğitim ve talimat verilmesi,
7. Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlanması,
8. Yeterli dinlenme sürelerini kapsayan uygun çalışma programı,
9. Maruz kalan çalışanı soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlanması.

c) Çalışanlar, hiçbir durumda maruziyet sınır değerlerini aşan titreşime maruz kalmayacaklardır. Bu Yönetmelik gereği alınan önlemlere rağmen maruziyet sınır değeri aşılmış ise, işveren, maruziyeti sınır değer altına indirecek önlemleri derhal alacaktır. Maruziyet sınır değerinin aşılmasının nedenleri belirlenecek ve sınır değer yeniden aşılmasını önlemek için gerekli koruma ve önleme tedbirleri alınacaktır.

ç) İşveren, Yönetmeliğin bu maddesindeki önlemleri özel risk grubundaki çalışanların durumlarına uygun hale getirecektir.

Çalışanların Bilgilendirilmesi

(1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi için çalışanların bilgilendirilmesi esastır. Bu amaçla;

- a) İşveren, işyerinin büyüklüğüne göre; İşyerinin geneli ile çalışanların çalışmakta olduğu bölümde veya yaptığı her işte yürütülen faaliyetler, sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında, yönetmeliğin 8 inci maddesinin b) bendine göre, işyerinde görevlendirilen kişiler hakkında, çalışanların ve temsilcilerinin gerekli bilgiyi almalarını sağlamak zorundadır.
- b) İşveren, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen işçilerin veya çalışanların da, a) bendinde belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu kişilerin işverenlerine gerekli bilgileri verir,
- c) İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görev ve sorumluluğu bulunan çalışanların veya temsilcilerinin bu görevlerini yürütebilmeleri için; yönetmeliğin 9 uncu maddesinin a) bendinde belirtilen risk değerlendirmesi ve alınan koruyucu önlemlere, yönetmeliğin 9 uncu maddesinin a) bendinde belirtilen iş kazası kayıtları ve raporlarına, sağlık ve güvenlikle ilgili denetim faaliyetlerinden, bu konuda sorumlu kişi ve kuruluşlardan, koruma ve önleme çalışmalarından elde



SINOP ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

edilen bilgilere, ulaşabilmelerini sağlar.

ç) İşveren çalışanların bilgilendirilmesi konusunda bu maddenin a), b), c) alt bentleri saklı kalmak koşulu ile bu yönetmeliğin 21 inci maddesi a) sıralı alt bendi, 36 ncı maddesi a) sıralı alt bendi, 50 nci



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

maddesi a) sıralı alt bendi, 64 üncü maddesi c) sıralı alt bendi, 23, 27, 33, 34, 41, 43, 55, 65, 72 ve 81 inci maddelerinde belirtilen hususlara da uyar.

Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması

(1) İşveren sağlık ve güvenlikle ilgili konularda çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması için aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

- a) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışan veya temsilcilerinin görüşlerini alır, öneri getirme hakkı tanır ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını ve dengeli katılımlarını sağlar.
- b) İşverence, iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevleri bulunan çalışan veya temsilcilerinin özellikle aşağıdaki konularda dengeli bir şekilde yer almaları sağlanır veya önceden görüşleri alınır.
- c) İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan çalışan temsilcileri, tehlikenin azaltılması veya tehlikenin kaynağında yok edilmesi için işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir,
- ç) İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevleri bulunan çalışan veya çalışan temsilcileri, bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürülemezler,
- d) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan çalışan temsilcilerine, yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirebilmeleri için her türlü imkanı sağlar ve herhangi bir ücret kaybı olmadan çalışma saatleri içerisinde yeterli zamanı verir,
- e) Çalışanlar veya temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işverence alınan önlemlerin ve sağlanan imkanların yetersiz olduğu kanaatine varmaları halinde Bakanlığa başvurma hakkına sahiptir.
- f) Çalışan temsilcileri, işyerinde yetkili makamlarca yapılan denetimler sırasında görüşlerini bildirme hakkına sahiptir.
- g) İşveren bu maddenin a), b), c), d), e), f), g) alt bentleri saklı kalmak koşulu ile yönetmeliğin 25, 27, 35, 37, 44, 56, 75ve 82 inci maddelerinde belirtilen hususlara da uyar.

Çalışanların Eğitimi

(1) İşyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için;

- a) İşveren, her çalışanın çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitim özellikle: İşe başlanmadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi halinde, yeni teknoloji uygulanması halinde yapılır. Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır,
- b) İşveren, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların yaptıkları işlerde karşılaşacakları sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimat almalarını sağlar, c) Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir,
- ç) “a)” ve “c)” bentlerinde belirtilen eğitim, çalışanlara veya temsilcilerine herhangi bir mali yük getirmez ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

Madde 19- Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda(MSDS) Bulunması Gereken Hususlar(1)

(1)Etiketlerde;

- a) Üreticinin adı ve adresi,
- b) Maddenin kimyasal ve ticari adı, kapalı formülü,
- c) Ürünlerin, ticari adı, amaçlanan kullanım alanları ve içeriğine giren maddelerin tehlike sembolleri,
- ç) Özel tehlikelere karşı dikkat çekici, "Çok Şiddetli Patlayıcı", "Şiddetli Zehir" gibi ibareler, güvenlik tavsiyeleri (26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Ek-VII’e göre zararlı



SINOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

maddelere ait özel riskler (R) ve güvenlik önlemlerinin (S) ilgili olanlarının içinden seçilmiş) alınabilecek tedbirler hakkında özlü bilgiler, 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında



SINOP ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

Yönetmeliğin Ek-II'de verilmiş olan zararlı maddeyi tanımlayan özellikler,

- d) 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Ek-IV’de, tek tek maddeler için verilen tehlike işaretlerinden ilgili olanlar,
 - e) Kimyasal tanımı ve etkin maddesinin yüzdesi,
 - f) Diğer katkı maddeleri ve en azından bunların grup tanımları, bulunacaktır.
- (2) Etiketlerde çevre ve insan sağlığı için tehlike durumları ve korunma önlemleri işaretlerle gösterilir. 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği Ek-IV’de verilen işaretler dışında işaret kullanılamaz.
- (3) Etiketler; Türkçe olacaktır.
- (4) Tüm malzemelerin(makine, kimyasal vb.) malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) olmak zorundadır
- (5) Maruziyet halinde emniyet tedbirleri yazılı olarak üzerinde bulunmak zorunda

Depolama

- (1) Zararlı kimyasal madde ve ürünleri; özellikleri, depolamaları ve diğer şekillerdeki iştigalleri sırasında arz edebilecekleri tehlikenin cinsine göre 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği Ek-VIII’de verilen sınıflara ayrılmıştır.
- (2) Zararlı kimyasal madde ve ürünlerinin bulunduğu depolar, depolanan maddenin oluşturabileceği zararlar göz önüne alınarak, gerekli ısı, izolasyon, yıldırımdan koruma, havalandırma, alarm, yangın söndürme, gibi sistemler ile donatılır ve amacına uygun malzemelerle inşa edilir.
- (3) Depolara ve bunların yakınına, depolanan madde veya ürünlerinin yükleme, boşaltma ve kullanımları sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeler ve bu tehlikelere karşı korunma önlemleri ile ilgili uyarı işaretleri ve yazıları asılır.
- (4) Zararlı kimyasal madde ve ürünleri, ilaç, hayvan ilacı, gıda maddesi, hayvan yemi ve bunların katkı maddeleri ile aynı depolara konulamaz.
- (5) 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği Ek-IV’de verilen işaretlerden korozif, az zehirli ve tahriş edici özelliği ile etiketlenmiş olan madde ve ürünlerin depolanmasında, insan ve çevre sağlığı açısından işletmede gerekli yerlerde uyarı levhaları bulundurulur.
- (6) 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği Ek-IV’de verilen işaretlerden çok zehirli özelliği ile etiketlenmiş olan madde ve ürünler kilitli mekanlarda depolanır. Bunların depolanması ile sorumlu kişiler, işletme müdürü ve konu ile ilgili personel dışındaki kişilerin bu maddelerle iştigalini önlemek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

ONBİRİNCİ BÖLÜM EĞİTİM

Madde 20- Eğitim

- (1) Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek.



SINOP ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.



SINOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veya sağlık ve güvenlik çalışan temsilcisinin katılımları sağlanarak görüşleri alınabilir.
- Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir yıllık eğitim programı hazırlanır.
- Yıllık eğitim programı, yıl içinde eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenen genel bir çizelgedir. Bu çizelgede, verilecek eğitimlerin hedefi, konusu, süresi, amacı, tarihi, eğitim vereceklerin adı, soyadı, unvanı, eğitime katılanların sayısı hakkında bilgiler yer alır.
- İşveren, çalışanların yaptığı veya yapacağı işle ilgili bilgisinin olmaması, eksik olması ya da mevcut bilgisinin yetersiz kalması gibi hususları dikkate alarak işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi halinde ve yeni teknoloji uygulamalarında, çalışanların aşağıda belirtilen eğitim programlarından geçmelerini sağlayacaktır.
 - Yeni eğitim; Çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır,
 - İlave eğitim; Çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerinin eksikliklerini gidermek ve meslekteki niteliklerini geliştirmek için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır
 - İleri eğitim; Çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve meslekte eskimişliği gidermek için düzenlenen programlardır.

(2)Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır. Çalışanlara verilecek eğitim, çalışılacak işyerinin/birimin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir;

- Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
- İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri ve işyerindeki riskler,
- Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
- İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
- Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
- Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
- İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
- Kişisel koruyucu alet kullanımı,
- Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
- Sağlık ve güvenlik işaretleri,
- Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
- Temizlik ve düzen,
- Yangın olayı ve yangından korunma,
- Termal konfor şartları,
- Ergonomi,
- Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
- İlk yardım, kurtarma.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Madde 21- İlk Yardım

Herhangi bir kaza anında;

- İlk önce sakin olunuz, kendinizi yatıştırdıktan sonra düşünüp hareket ediniz.
- Etraftaki başka yaralanmalara karşı alınacak önlem varsa onları alınız.
- Acil durumu hemen bildirin, yaralı yakınlarında sertifikalı ilkyardımcı var mı araştırınız.
- Ortada yaralı var ise yalnız bırakmayınız.
- Kazazedeye yiyecek içecek vermeyiniz.
- Kazazedeyi tehlikeli bölgeden uygun bir şekilde uzaklaştırmaya çalışınız.
- Kanamalı yaralanmalarda, kanamayı kontrol altına alınız.
- Yaralıyı ayakları yüksekte başı aşağıda kalacak şekilde yatırınız.
- Nabız ve solunumu kontrol ediniz.
- Elektrik şoklarında, enerjiyi kesip yaralıyı dinlenme pozisyonu getiriniz.
- Solunumu durmuş ise suni solunum uygulayınız.
- Nabız durmuşsa kalp masajı yapınız.
- Yanıklarda, yanan bölgeyi derhal söndürün ve soğutun, yanık bölgelere ıslak steril bez konur, asla un, pudra, merhem gibi cisimleri yanan bölgeye sürmeyiniz.
- Zehirlenme durumlarında kazazede temiz havaya çıkartılır şuurlu ise kusmasını sağlayıp yardım çağırınız.
- Şantiye sahalarında ve araçlarda ilkyardım seti muhakkak bulundurulmalı, set içerisindeki malzemelerin son kullanma tarihleri kontrol edilmelidir.

Madde 22- Yangınla Mücadele

Yanma yeterli ısı, yeterli oksijen ve yanıcı maddenin birleşmesiyle meydana gelebilen kimyasal bir olaydır. Yanma olmadan yangın olmaz.

Yanma çeşitleri ;

- Kendi kendine yanma
- Parlama ve patlama şeklinde yanma
- Hızlı yanma
- Yavaş yanma





SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

Yangın yararlı ateş yakılan yerler dışında kontrollü elden çıkmış yanma olayıdır.

Yangın söndürme cihazlarının yerlerini ve kullanımını öğreniniz. Araçlarda ve şantiye sahalarında muhakkak en az bir adet yangın tüpü bulundurunuz. Çalışma esnasında sigara kesinlikle içmeyiniz. Yangın tüplerinin önü kapatılmamalı ve kolay erişilebilir yerlerde olmalıdır. Yangın tüpleri en az haftada bir basınç kontrolü, en az altı ayda bir bakımları ve iki yılda bir içindeki toz değişimi yaptırılmalıdır.

Yangın Türü ve söndürücü Tipi

- Elektrik yangınlarında karbondioksit söndürme cihazı kullanılır
- Her tür yangında kuru kimyevi tozlu söndürme cihazı kullanılır
- Bilgisayar ve laboratuvarlar yangınlarında halokarbonlu söndürme cihazları kullanılır.
- Kuru Kimyevi Tozlu(KKT) yangın söndürme tüpleri bilgisayar yangınlarında kullanılmaz.
- Akaryakıt yangınlarında köpüklü söndürme cihazları kullanılır.

ACİL DURUMLARDA ARANACAK NUMARALAR

- YANGIN İHBAR..... 110
- İLK YARDIM (ACİL SERVİS) 112
- JANDARMA..... 156
- POLİS.....155
- TRAFİK..... 154

YANGIN TIPLERİ

1. A Tipi Yangınlar (Katı Madde Yangınları)

Yanıcı basit katı maddeler yangınıdır. (Mesela; odun, kömür, kağıt, ot, kumaş vb.) Temel özellikleri kor oluşturmalarıdır. Bu tür yangınların temel söndürme prensibi soğutma, temel söndürme maddesi sudur. Bu yangınlara müdahale daha kolaydır. Yanan yüzeyin söndürücü madde ile kaplanması ve oksijenle ilişkisinin kesilmesi yeterli olabilir. Yangınların bazılarında kalan atık pamuk ve kömürde olduğu gibi içten yanmada olabilir. Bununla birlikte yangının özelliğine göre soğutma etkisi yanında yüzeyi saracak oksitleyici ortamla ilişkiyi kesmek oksijen konsantrasyonunu düşürmek ve zincir reaksiyonlarını kırmak şeklinde etki eden söndürücüler kullanılmaktadır.

B Tipi Yangınlar (Sıvı Madde Yangınları)

Yanıcı sıvı maddeler yangınıdır. (mesela; benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, solvent, katran vb.). Temel özellikleri korsuz, alevli yanmalarıdır. Bu tür yangınların temel söndürme prensibi boğma, temel söndürme maddesi köpük ve BC tipi Kuru Kimyevi Tozdur.

Sıvı yanıcı maddeleri üç sınıfa ayırmak mümkündür. Bunlar:

- 1- Su ile karışmayan sıvı yanıcılar: Petrol, benzin, yağlar, boyalar vb. Bunların özgül ağırlıkları sudan hafif olduğu için devamlı suyun üstüne çıkarlar ve yanmaları suyun üzerindedir. Bu tür yangınlarda zincirleme reaksiyonların kırılması ve yüzeyin oksitleyici ortamla ilişkisinin kesilmesi yada seyreltme önemlidir.
- 2- Katran, asfalt, gres gibi ağır yağlar. Bunların yangınlarında soğutma, boğma ve zincir reaksiyonlarının kırılması yönünde etkili söndürücüler kullanılır.
- 3- Su ile karışabilen sıvı yanıcılar: Alkoller. Bunların sebep olduğu yangınlarda soğutma, boğma,



SİNOP ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

konsantrasyonlarını düşürme, zincir reaksiyonları kırmak için etkili söndürücüler kullanılır. Sıvı



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

yangınlar için en ideal söndürücü köpüktür. Fakat başlangıç ve küçük çaplı yangınlarda CO2 ve KKT(kuru kimyevi toz) kullanılabilir

C Tipi Yangınlar (Gaz Yangınları)

Yanıcı gaz maddeler yangınıdır. (Ör; Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı, doğalgaz ve hidrojen vb.) Temel özellikleri patlamadır. Temel söndürme prensibi boğma, temel söndürme maddesi BC tipi Kuru Kimyevi Tozdur.

D Tipi Yangınlar (Hafif Metal Yangınları) Yanabilen hafif metaller yangınıdır. (Mesela; alüminyum, magnezyum, titanyum, zirkonyum, lityum, çinko, sodyum, potasyum ve kalsiyum vb.) Temel özellikleri korlu, alevsiz ve yüksek sıcaklıkta yanmalarıdır. Temel söndürme prensibi boğmadır. A,B,C türü söndürücüler faydasızdır. Su kesinlikle kullanılmamalıdır. Özel D tipi söndürme tozları kullanılır. D tozu bulunamadığında kuru kum ile örtülerek söndürülür.

D türü yanıcı maddelerin toz hali daha tehlikelidir. Yanıcı metal tozlarının hava ile uygun karışımları tutuşma sıcaklığını yakaladığında güçlü patlamalara yol açabilir. D sınıfı yangınlar için genel bir söndürme maddesi yoktur. Yanıcı metallerin her biri ile ilgili yangını kontrol edebilecek özel söndürücüler vardır ve bunların işaretini taşır. Bu söndürücü maddeler yanan metali örtmeye ve yangını boğmaya yarar.

Yangın Sebepleri

- Dikkatsizlik
- Önemsememek
- Bilgisizlik
- Sabotaj
- Tabiat olayları
- Kazalar sonucu

Yangın Söndürme Teknikleri

Yanmayı meydana getiren unsurlardan en az bir tanesini saf dışı ederek söndürme gerçekleştirilir. Yangınlar üç şekilde söndürülür.

- 1) Soğutarak
 - a) Su ile
 - b) Yanıcı maddeyi dağıtmak suretiyle
- 2) Hava ile teması keserek
 - a) Boğma
 - b) Örtme
- 3) Yanıcı madde ortadan kaldırılarak

Soğutma: Yanıcı maddeden ısı alınarak, sıcaklığını tutuşma derecesinin altına düşürmektir. Mesela yünün tutuşma sıcaklığı 600 °C dır. Yanmakta olan yün 550 °C a soğutulduğunda söner.

Boğma: Oksijen konsantrasyonunu yanma için gerekli oranın altına indirmektir.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

Örtme: Yanma için gerekli oksijenin yanan bölgeye ulaşmasını engellemektir.

Yakıtı Giderme: Bazı durumlarda, yakıt kaynağını ortadan kaldırarak yangın etkin şekilde söndürülür. Ya da yanıcı maddenin yüzeyi kaplanarak yanıcı buhar çıkışı engellenir. ABC tozu eriyerek katının gözeneklerini öter ve yanıcı gaz çıkışını engeller. AFFF tipi köpük boğma ve soğutmanın yanı sıra sıvı üzerinde su filmi oluşturarak yanıcı gazların buharlaşmasını engeller.

Zincirleme Reaksiyonu Engelleme: Kuru Kimyevi Tozlar ve Halojenli Hidrokarbonlar gibi bazı söndürme maddeleri yanıcı madde ile ısı üretmeyen reaksiyonlar meydana getirerek, alev üreten kimyasal reaksiyonu keserler, alevlenmeyi durdururlar.

SÖNDÜRME MADDELERİNİN YANGIN TÜRLERİNE GÖRE KULLANIM ŞEMASI

Söndürme Maddesi	Yangın Türleri				
	A	B	C	D	1000 V' a kadar elektrik yangınları
Su	X				
Köpük	X	X			
ABC Tozlu	X	X	X		
BC Tozlu		X	X		X
CO2					X
Halon ve alternatifleri		X	X		X
D Tozu				X	

BİR YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ NASIL KULLANILIR.




ÖNCE PİMİ ÇEKİNİZ



ATEŞİN KAYNAĞINA YÖNELTİNİZ



TETİĞİ SIKINIZ

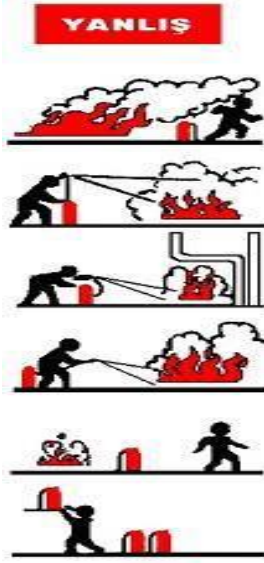



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

İLK YARDIM, YANGINLA MÜCADELE VE KİŞİLERİN TAHLİYESİ, CİDDİ VE YAKIN TEHLİKE

(1) İlk yardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlike ile ilgili uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir.

- İşveren, işyerinin büyüklüğünü, yapılan işin özelliğini ve işyerinde bulunan çalışanların ve diğer kişilerin sayısını dikkate alarak; ilkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi için gerekli tedbirleri alır. Özellikle ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar,
- İşveren, (a) bendinde belirtilen ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitilmiş, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirir,
- İşveren; ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan tüm çalışanları, tehlikeler ile bunlara karşı alınmış ve alınacak önlemler hakkında mümkün olan en kısa sürede bilgilendirir. Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda, çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için gerekli talimatı verir ve gerekeni yapar. Ciddi ve yakın tehlike durumunun devam ettiği çalışma şartlarında, zorunlu kalınması halinde, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilen kişiler hariç, çalışanlardan çalışmaya devam etmelerini istemeyecektir,
- Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk eden çalışanlar bu hareketleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşmeyecek ve herhangi bir zarar görmeyecektir,
- İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike olduğunda ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda, kendi bilgileri doğrultusunda ve mevcut teknik donanımlar ile tehlikenin sonuçlarının engellenmesi için gerekeni yapabilecek durumda olmalarını sağlamak zorundadır.

(2) Çalışanlar, kendi görevlerini yapmakta ihmal veya kusurlu davranışları olmadıkça bu hareketlerinden dolayı dezavantajlı duruma düşürülemezler.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Madde 23- Acil Durum Eylem Planı

Tanımlar

Afet: İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insani faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen ve etkilenen topluluğun kendi imkan ve kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği, doğal, teknolojik veya insan kökenli olayların doğurduğu sonuçlardır.

Kriz: Kurumun amaçlarını ve varlığını tehdit eden, risk önleyici önlemlerini yetersiz kılacak nitelikte, ani tepki gerektiren, beklenmedik ve hızlı değişikliklerin söz konusu olduğu planlama ve karar mekanizmalarını olumsuz biçimde etkileyen gerilimli bir durumdur.

Acil durum: Toplumun, çalışanların, müşterilerin önemli bir şekilde yaralanmasına veya ölmesine neden olabilen ya da işletmenin finansal durumunu veya toplumdaki imajını tehdit eden, çevresel veya fiziksel zararlara ve proseslerin veya işin durmasına neden olabilen önceden planlanmamış bir olaydır.

Acil durumlarda yapılacak faaliyetler:

- Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisi,
- Çalışanların, misafirlerin ve ihtiyaç duyulması halinde yerel halkın kurtarılması,



SİNOP ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

3. Bina, ekipman ve malzemelere gelecek zararın önlenmesi, hasarın azaltılması,
4. Yayılmanın önlenmesi ve olayın kontrol altına alınması,
5. Olaydan etkilenmiş alanların güvenli hale getirilmesi,



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

6. Acil durum şartlarına ve olaya neden olabilecek benzer prosesler için ekipman ve kayıtların korunup saklanması,
7. Yönetime ve kurumda çalışan uzmanlara gerekli bilgilerin (sağlık, emniyet, yangın, güvenlik, risk yönetimi) aktarılması,
8. Gerekğinde basın ve yayın organlarının bilgilendirilmesi ile yetkili mercilerin yönlendirilmesidir.

Acil duruma yol açabilecek olaylar;

1. Yangın,
2. Bombalama, sabotaj, terörist saldırı,
3. Savaş,
4. Deprem,
5. Sel veya su baskını,
6. Fırtına,
7. Patlama,
8. Korozyon ya da zehirli gaz ve sıvıların dağılması,
9. Ekipmanların bozulması veya kullanılamaz hale gelmesi,
10. İş kazaları,
11. Zehirli yemekler, 12. Telekomünikasyon hataları.

Yönetimin acil müdahalesini ve olayı kontrol altına alıp sonlandırmak için gerekli kaynakların olaya dahil edilmesini gerektiren durumlar:

1. Ciddi yaralanmalar ve ölümler (iş kazası, büyük salgınlar, kitlesel yemek zehirlenmeleri)
2. Malın/malzemenin uğradığı büyük hasarlar (deprem vb.) ,
3. Saha dışındaki ciddi hasarlar (trafik kazası vb.) ,
4. İşin devamlılığına tehdit oluşturan unsurlar (fırtına, iletişim kopukluğu vb.),
5. Firma güvenliğine yönelik tehditler (Terörist saldırı, sabotaj)
6. Ciddi çevresel hasarlar (patlama, kimyasal sızıntı, yangın, sel vb.)

Madde 24- Tahliye Ve Kurtarma Araç Ve Gereçleri:

Telsiz: Acil hallerde alternatif haberleşme aracı olarak teknik servis, güvenlik ekibi ve kriz masasının kullandığı araçtır.

Yangına Dayanıklı Elbise ve Solunum Cihazı: Müdahale ekipleri tarafından korunma amaçlı kullanılan donanımlardır.

El Feneri: Elektrik ve güç kaynakları olmadığı anlarda kullanılmak üzere ışık sağlamak amaçtır.

Battaniye: Acil durumlarda ısınma ve hasta taşıma amaçlı kullanılacaktır.

Düdük: Haberleşme ve ikaz amaçlı kullanılacaktır.

Portatif Sedye: Yaralı taşımak amaçlı kullanılmaktadır.

İlk Yardım Ekibi : İlk yardım ekibi, yangın, patlama, patlama ve kimyasal sızıntı gibi tehlikeler süresince yanarak ya da diğer sebeplerle yaralanan ve dumandan boğulma tehlikesi geçiren kimselere gerekli ilk yardımı yapan, ekip başı yönetiminde yeterli sayıda personelden oluşan ekiptir.

Haberleşme sorumlusu : Acil hallerde ilgili kurumlar ile haberleşmeden sorumlu olan kişidir

Teknik Destek Ekibi : Acil hallerde elektrik şalter ve sigortaları ile doğalgaz ve su vanalarının



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

kapatılmasından sorumlu olan ekiptir.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

Madde 25- Acil Durum Eylem Planı Talimatları

YANGIN DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

- Yangın küçük çaplı ise, kendi can güvenliğini tehlikeye atmadan, en yakın yangın söndürücülerle ilk müdahaleyi yapın,
- Yangın büyükse ve geneli tehdit ediyorsa acil durum ikaz sistemine basın veya basılmasını sağlayın ve 110 nolu telefondan İtfaiye'ye haber verin,
- Çevrenizde çalışanları ziyaretçi ve misafirleri derhal uyarın ve olay yerinden güvenli bir bölgeye uzaklaştırılmasını sağlayın,
- Duvar dibinden ilerleyin, bir elinizle duvarı takip edin.
- Yere çömelerek gidin, duman solumamaya çalışın.
- Gözlerinizi kırıpın, duman girmesini engelleyin.
- Hızlı olmaya çalışın fakat hiçbir zaman koşmayın.
- Elektrik yangınlarında kesinlikle su kullanmayın,
- Yangın noktasına gelen yangın söndürme ekibine olay ile ilgili (yangının nedeni, türü, ilerleme hızı vb. konularda) bilgi verin ve ekip üyesi değilseniz olay yerinden uzaklaşın,
- Tahliye emri verilmesi durumunda, yangın söndürme ekibinde görevli değilseniz derhal “**ACİL TOPLANMA BÖLGESİNE**” gidin,
- Kendi can güvenliğini tehlikeye atmadan kıymetli dosya, evrak ile parlayıcı, patlayıcı maddeleri uzaklaştırın,
- “Acil toplanma bölgesi’ne giderken panik yapmayın, telaşa kapılmayın, tahliye için ayrılmış yolları kullanın,
- Acil durum yönetimince verilecek işe dönün emrine kadar işyerine girmeyin, çalışmayın.

Madde 26- İlk Yardım İhtiyacı Oluştığında Yapılması Gerekenler

1. İlk yardım ihtiyacı olduğunda önce kendi can güvenliğini garantiye alın, tehlike henüz geçmemişse güvenli bir yere sığınarak tehlikenin geçmesini bekleyin,
2. Tehlike geçtikten sonra kazanın büyüklüğüne bakın:
 - a. Küçük sıyrık vb. kolay tedavi edilebilir yaralanmalarda ilk yardım ekibine yardımcı olun, İlk yardım eğitimi almış kişiler ilk yardım ekibi gelinceye kadar ilk yardımı yapar
3. Büyük ve önemli kazalarda önce 112 nolu telefondan hızlı acil servise haber verin. Bu tür kazalarda öncelik DEVLET HASTANELERİ’ dir. Hastaneye gitmeden önce hastane aranarak kaza hakkında bilgi verilerek müdahale edip edemeyecekleri öğrenilerek hasta sevk edilir. İlk yardım eğitimi almış kişiler ilk yardım ekibi gelinceye kadar ilk yardımı yapar, İlk yardım eğitimi almamışsanız ölüm acil durumu hariç kesinlikle yaralıya müdahale etmeyin. Sertifikasız çalışanların ilk yardım müdahalesi kanuni suç teşkil etmektedir.
4. İlk yardım ekibine ulaşamayan hallerde derhal 112 Hızır Acil Servisine haber verilir, 5. İlk yardımcılara;
 - a. Olay yerinin açık adresi,



SINOP ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- b. Yaralının veya hastanın durumu,
- c. Yaralı veya hasta sayısı,
- d. Olayın gelişimi,



SİNOP ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- e. Kısa ve düzgün ifadelerle net bir şekilde bildirilir,
6. Gerekli ise ilkyardım ekibi veya sağlık görevlilerine yardımcı olunur.

Madde 27- Patlama Halinde Yapılması Gerekenler-

Kompresör, hava tankı veya kalorifer kazanı gibi basınçlı kaplar personel hatası veya kullanım ömrünün bitmesi vb. sebeplerle patlayabilir. Ayrıca gaz kaçağı veya sabotaj sebebiyle de patlama gerçekleşebilir. Gerekli önlemlerin alınmış olmasına rağmen patlama gerçekleşirse;

1. Tehlike geneli ilgilendiriyorsa acil durum ikaz butonuna basın,
2. Ofisi terk etmeyin yapılacak anonsu bekleyin.
3. Acil durum yönetimince tahliye emri verilmişse “**ACİL TOPLANMA BÖLGESİ**”ne gidin,
4. Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan kıymetli dosya ve evrakları uzaklaştırın,
5. “Acil Toplanma Bölgesi”ne giderken panik yapmayın, telaşa kapılmayın, tahliye için ayrılmış yolları kullanın,
6. Cam parçalarından uzak durmaya çalışın.
7. Otoparka inmeyin, giriş – çıkışlar kapatılacaktır.
8. Acil durum yönetimince verilecek işe dönün emrine kadar ofisinize girmeyin.

Madde 28- Deprem Durumunda Yapılması Gerekenler

Deprem Anında Yapılması Gerekenler

1. Deprem olduğunu anladığınızda bina içerisinde bulunuyorsanız ve çıkışa çok yakın bir noktada iseniz dışarı çıkarak **ACİL TOPLANMA BÖLGESİ’** ne gidin,
2. Dışarı çıkamıyorsanız, sallantı tamamlanıncaya kadar;
 - a. Büroda çalışıyorsanız başınızı koruyarak çelik dolapların önüne veya masanın yanına cenin pozisyonunda çömelin,
 - b. Bina içinde iseniz kolon altına yaklaşın,
 - c. Yemekhanede bulunuyorsanız yemek masalarının yanına çömelin.
 - d. Çömelme işlemini kollarınızı başınızın üzerine koyup, cenin vaziyeti şeklinde yapın,
 - e. Bulunduğunuz noktanın malzeme düşme tehlikesi uzak yerlerden olmasına dikkat edin,
3. Bina dışında iseniz binalardan ve elektrik direklerinden uzak durun;
4. Üst katların pencere veya balkonlardan atlamayın,
5. Araba içerisindeyseniz arabayı açıklık bir alana sürün ve orada kalın. Köprülerden, alt geçitlerden ve elektrik direklerinden uzak durun.



SINOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

6. Deprem sırasında mümkünse,
- Tehlike yaratmayacak şekilde makineleri durdurun,
 - Basınçlı gazlara ait tüplerin vanalarını kapatın,



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- c. Ocak, soba vb. söndürün,
- d. Elektrikli el aletlerini kapatın, fişini prizden çıkarın,
- e. Enerji sistemlerini kapatın,
7. Deprem bitmesini beklemeden herhangi bir müdahale yapmayın,
8. Depremden Sonra Yapılması Gerekenler
9. Sallantı bitiminde kaçış yollarını kullanarak panik yapmadan **ACİL TOPLANMA BÖLGESİ'** ne gidin,
10. İşyerinizde bulunanlardan mahsur kalanlar varsa bunların yerlerini kurtarma ekibine bildirin,
11. Durumu telefonda iş sağlığı ve güvenliği koordinasyon birimine ve acil durum ekiplerine bildirip yardım isteyin,(telefon numaraları panolarda yazılı olacaktır)
12. Eğer yaralı varsa ilk yardım talimatına uygun şekilde hareket edin, tıbbi müdahale gerekiyorsa çevredeki hastaneleri arayıp doluluk oranı hakkında bilgi alın, yaralıyı müsait olan ve hasar görmemiş en yakın hastaneye götürün,
13. Eğer yangın varsa yangın talimatına uygun şekilde hareket edin,
14. Yanıcı-parlayıcı madde ve gaz kaçağı olup olmadığını kontrol edin, (Eğer deprem gece olduysa bu tür kaçaklar el feneri ile kontrol edilmeli, kibrit, çakmak ve açık alev gibi maddeler kullanılmamalıdır.)
15. Herhangi bir hasar yoksa Acil Durum Koordinatörünüz vereceği talimat doğrultusunda çalışma alanınıza dönün,
16. Dökülmüş ve etrafa saçılmış maddelerin temizliğini yapın, kırık cam temizliği yaparken elinizi kestirmemek için süpürge ve faraş kullanın.

Madde 29- Sel-Su Baskını Halinde Yapılması Gerekenler

1. Önce kendi can güvenliğinizi garantiye alın,
2. Su teması sebebi ile elektrik çarpması tehlikesine karşı elektrik panosundan enerjiyi kesin,
3. Şayet su miktarı tesislere büyük zarar verebilecek miktarda ise önce alarm butonuna basıp tüm personel ve yetkilileri tehlikeden haberdar edin,
4. Merdivenleri kullanarak işyerinin üst katlarına kaçın, sonra 110 nolu telefonda İtfaiye'ye haber verin,
5. Acil durum yöneticisi tarafından talep edilirse, suların işyerine girmesini önlemek için acil durum ekiplerince yapılacak suya yol verici kanallar açmak veya suyun önüne kum torbası, toprak vb. engeller yığarak set çekmek şeklindeki yardım çalışmalarına katılın,
7. Kendi güvenliğinizi tehlikeye atmadan önemli evrak ve malzemeleri kurtarın.

Madde 30- Sabotaj Halinde Yapılması Gerekenler-

1. Kötü niyetli kişiler tarafından tesislere ve çalışanlara zarar vermek amacı ile kritik noktalara bomba atarak veya başka bir şekilde patlamaya sebep olarak yada yemeklere zehirleyici madde konularak sabotaj yapılabilir.
2. Saldırı halinde 155 nolu telefonda polise haber verin,
3. Saldırıdan sonra oluşan tehlike büyükse ve işyerinin tamamını tehdit ediyorsa alarm düğmesine basarak tüm personel ve yetkilileri tehlikeden haberdar edin,
4. Önce kendi can güvenliğinizi düşünün ve güvenli bir yerde saklanın,



SINOP ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

5. Eğer saldırgan silahlı ise veya üzerinde bomba olduğunu söylüyorsa yada bundan şüpheleniyorsanız kesinlikle müdahale etmeyin, polisin gelmesini bekleyin, bu sırada saldırganın nereye gittiğini gizlice takip etmeye çalışın, araçlı ise aracın plakası alın, bu bilgileri polise bildirin,



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

6. Eğer saldırgan silahsız ise nereye gittiğini takip edip yerini güvenlik görevlilerine bildirin,
7. Saldırı bittikten sonra;
 - a. Yaralı varsa ilk yardım talimatına uygun şekilde hareket edin, tıbbi müdahale gerekiyorsa çevredeki hastaneleri arayıp doluluk oranı hakkında bilgi alın, yaralıyı müsait olan en yakın hastaneye götürün,
 - b. Yangın varsa yangın talimatına uygun şekilde hareket edin,
8. Yemek zehirlenmesi halinde önce etkilenen kişileri en yakın sağlık kuruluşuna sevk edin, 112 Hızır Acil Servise telefon edin ve durum hakkında bilgi verin.

Madde 32- Savaş Halinde Yapılması Gerekenler-

Savaş, ülkenin tamamının acil durum önlemi almasını gerektirecek bir olaydır. Savaş durumunda işyerinin faaliyetlerinin devamı yerel idareler ve kurum üst yönetimin alacağı kararlara bağlıdır. Zira kurumumuz savaş esnasında, proseslerimizin özelliklerine bağlı olarak görevler verilebilir.

Savaş durumunda oluşabilecek tehlikelerin en önemlileri aşağıdaki gibidir;

1. Bombardıman,
2. Kimyasal serpinti,
3. Radyoaktif serpinti,

Tehlike anında, bu tehlikeleri ifade eden sirenler sivil savunma müdürlüklerince tespit edilmiştir. İstanbul' un muhtelif yerlerinde bulunan bu sirenler tehlikenin özelliğine uygun olarak çalınarak vatandaşlara haber verilir. İşyerinin muhtelif yerlerinde de tabelalar şeklinde asılı bulunan bu işaretleri öğreniniz.




Sarı İkaz: Üç dakika süren düz siren sesi. Saldırı ihtimali var demektir.

Evde iseniz : Gaz, elektrik ve su vanalarını kapatıp, yanan ocak, tüp, soba vb varsa söndürünüz. Kapı ve pencereleri kapatıp perdeleri çekiniz ve hemen sığınma yerlerine gerekli malzemeleri alarak gidiniz.

Açıktaki iseniz: hemen saklanabilmek için en yakın sığınma yerlerine, genel sığınaklara veya bodrum gibi sığınmaya elverişli yerlere gidiniz.

İşyerinde iseniz: Hemen çalıştığınız makineyi, elektrik şalteri ve doğalgaz vanalarını kapatıp saklanabilmek için en yakın sığınma yerlerine, genel sığınaklara veya bodrum gibi sığınmaya elverişli yerlere gidiniz.



Kırmızı ikaz: Üç dakika boyunca alçalıp yükselen siren sesi. Saldırı tehlikesi var demektir.

Evde iseniz : Sarı ikazdaki önlemleri alınız.

Açıktaki iseniz : En yakın sığınma yerlerine, köprü altı, çukur vb yerlere saklanarak vücudunuzun açık yerlerini örterek tehlikenin geçmesini bekleyiniz.

İşyerinde iseniz: Hemen çalıştığınız makineyi, elektrik şalteri ve doğalgaz vanalarını kapatıp saklanabilmek için en yakın sığınma yerlerine, genel sığınaklara veya bodrum gibi sığınmaya elverişli yerlere gidiniz.



SINOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	




Siyah İkaz: Kesik kesik siren sesi ile veya radyo-tv. yayınıyla duyurulur. Radyoaktif serpinti veya kimyasal saldırı tehlikesi var demektir.

Evde iseniz: Kırmızı ve sarı alarmdaki gibi tedbirleri alıp sığınak türü yerlere girerek kendiniz koruyunuz. Kimyasal saldırılar için maske bulundurulması faydalıdır.

Açıkta iseniz: En yakın sığınma yerlerine gidiniz ve vücudunuzun açıkta kalan yerlerini örtünüz.

İşyerinde iseniz: Hemen çalıştığınız makineyi, elektrik şalteri ve doğalgaz vanalarını kapatıp saklanabilmek için en yakın sığınma yerlerine, genel sığınaklara veya bodrum gibi sığınmaya elverişli yerlere gidiniz.



Beyaz İkaz : Tehlike geçti demektir. Radyo, televizyon, megafon vb. yollarla haber verilir. Bu işareti aldıktan sonra sığınma yerlerinden çıkabilirsiniz.

Madde 33- Acil Durum Ekiplerinin Görevleri

Madde 33-1- Yangın Söndürme Ve Kurtarma Ekip Şefinin Görevleri

1. İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutar.
2. Yangın söndürme ve yangından korunma araç-gereç ve cihazlarının tespitini yapar, bunların eksiksiz ve faal durumda olmalarını, bakım, kontrol ve korunmasını sağlar.
3. Tespit edilen aksaklıkları, acil durum yöneticisi ve işveren/işveren vekilini bildirerek bunların giderilmesini sağlar ve takibini yapar.
4. Yangın anında ekip personelinin acilen göreve sevk ederek söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım çalışmalarını yönetir.
5. Personeli acil çıkış kapılarına yönlendirir ve panik yapmadan dışarıya çıkışlarını organize eder. Tek bir kapıda yığılma olmaması için gerekirse diğer çıkış kapılarının güvenli olup olmadığına bakarak personeli diğer kapılara yönlendirir.
6. Dışarı çıkan personelin Toplanma Bölgesinde toplanmasını sağlar.
7. Personelin yoklamasını yaparak Acil durum Koordinatörüne rapor verir.
8. Yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki kısımlarda gereken tedbirleri aldırır, yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışır.
9. Gerekli hallerde elektriğin kesilmesini, kazanlar ve yakıt besleme sistemlerinin devre dışı bırakılmasını, yanıcı-parlayıcı kimyasalların güvenli alana uzaklaştırılmasını sağlar.
10. Görevli personelin yangın tedbirleri konusunda yıllık eğitim ve tatbikatlarının yaptırılmasını sağlar. Ek-II Yangın El Kitabı ve Ek-III'te verilen bilgilerin ekip üyeleri ve işyerinde çalışan çalışanlara duyurulmasını sağlar.

İtfaiye ve sivil savunma ile işbirliği yaparak bilgi alışverişinde bulunur.

Madde 33-2- Yangın Söndürme Ekip Üyelerinin Görev Ve Sorumlulukları

1. Herhangi bir yangın ve kurtarma olayında paniğe kapılmamalı ve kendisi ile başka bir kişiyi tehlikeye atmadan söndürme ve kurtarma çalışmalarını yapmalıdır.
2. Sorumlu bulunduğu alan ve bölümlerde çıkacak yangına derhal müdahale etmeli, yangını söndürmeli ve yayılmasına mani olmalıdır. Bu çalışmada yangın yerine en yakın olan ekip üyesi mevcut yangın söndürücüyü alıp rüzgarı arkasına alarak;



SINOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- Cihazın mührünü kopartmalı,
- Cihazın pimini çekmeli,



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- iii. Cihazın hortum ucundan çıkan kimyasal maddeyi alevin ön ve alt kısmına doğru tutarak alevin arkasına doğru söndürerek ilerlemeli,
- iv. Elektrikli cihaz, kablo, pano, jeneratör vb. elektrik yangınlarında kesinlikle su kullanmamalı, kuru toz tipi yangın söndürücü kullanmalı,
3. Yangın esnasında ve sonrasında yangın ve kurtarma ekip şefinin vereceği emirler yerine getirilmelidir,
4. İşyerinde periyodik olarak düzenlenen yangın eğitimlerine ve yangın tatbikatlarına katılmalıdır.
5. İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalıdır. Tespit ettiği aksaklıkları yangın söndürme ve kurtarma ekip şefi bildirilmelidir.
6. İşyerinde olağan durumlarda yangın kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanılabilir durumda olmasını sağlamalıdır.
7. Olay yerine gelen İtfaiye ve diğer müdahale-kurtarma ekiplerine yardımcı olur, itfaiye ekibi ile koordineli çalışarak itfaiyenin yangını söndürmesine yardım eder.

Madde 33-3- Kurtarma Ekip Üyelerinin Görev Ve Sorumlulukları

1. İşyerinde olağan durumlarda yangın kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanılabilir durumda olmasını sağlar.
2. Acil hallerde işyerinde bulunan kişilerin tahliyesine yardımcı olur.
3. Olaydan etkilenmiş ve kurtarılan kişileri ilkyardım ekibine teslim eder.
4. Öncelikle kurtarılması gereken kıymetli dosya, belge, bilgisayar vb. kurtarır ve ekip şefine teslim eder.
5. Kurtarma işlemi sırasında kesinlikle kendisini tehlikeye atmaz.
6. Kurtarma ile ilgili eğitim ve tatbikatlara katılır.
7. Yangının yayılabileceği yerlerde çalışan personel ve malzemenin tahliyesine yardım eder
8. Yangın esnasında ve sonrasında ekip şefinin vereceği emirleri yerine getirir.

Madde 33-4- İlkyardım Ekip Şefinin Görevleri

1. İşyerinde alınmış ilkyardım tedbirlerini sürekli kontrol altında tutar.
2. İşyerinde ilkyardım amacıyla bulunan sedye, ilaç, sargı malzemeleri vb. araç-gereç ve cihazlarının tespitini yapar, eksilenlerin tamamlanmasını sağlar.
3. Tespit edilen aksaklıkları, acil durum yöneticisi ve işveren veya işveren vekiline bildirerek bunların giderilmesini sağlar ve takibini yapar.
4. Acil hallerde ekipte görevli personelin koordinasyonunu ve görevlerini yapmasını sağlar.
5. İşyerinde meydana gelen yangın, patlama, iş kazası vb. durumlarda yangın ve kurtarma ekip şefi ile birlikte çalışır.
6. Kişilerin yaralanması ile sonuçlanan olaylarda personeli göreve acilen sevk ederek ilkyardım çalışmalarını yönetir.
7. Olay yerine gelen acil servis görevlilerine yardımcı olur.
8. Görevli personelin ilkyardım tedbirleri konusunda yıllık eğitim ve işyeri tatbikatlarının yaptırılmasını ve katılımları sağlar.

Madde 33-5- İlkyardım Ekip Üyelerinin Görev Ve Sorumlulukları

1. Ekip şefinin vereceği talimatları yerine getirir.
2. Tahliye gerektiren durumlarda toplanma bölgesinde birim amirleri ile birlikte çalışanların isim



SINOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

listesine göre sayımını yapar.

3. Gerektiğinde işyerinde çalışanların tahliyesine yardımcı olur.

ACİL TOPLANMA BÖLGESİ:

Alttaki işaretin bulunduğu
AÇIK OTOPARK ALANIDIR(örnektir)



4. Yaralı ve hastaların isim ve durumlarını tespit ederek, tıbbi ilkyardım gelene veya sağlık kurumuna götürülünceye kadar gereken ilk yardımı yapar.
5. İlkyardım malzemelerini acil toplanma alanına getirerek gerekli müdahaleyi yapar.
6. Durumu ağır olanları tespit eder, ambulans çağırıp hastaneye gönderilmesini sağlar. Ambulansın gelmediği durumlarda işyerinden temin edilen bir araçla yaralıya refakat ederek en yakın hastaneye sevkini sağlar.
7. İşyerinde yapılan eğitim çalışmalarına katılır.
8. İşyerinde alınmış ilkyardım tedbirlerini sürekli kontrol altında tutar, tespit ettiği aksaklıkları ilkyardım şefine bildirir.

Madde 33-6- Haberleşme Personelinin Görev Ve Sorumlulukları

1. Acil durumlarda “Haberleşme Şeması”na uygun olarak dış ve iç haberleşmeyi sağlar.
2. İlgili yerlere ait acil durum telefonlarının listesini bulundurur.
3. Acil Durum Koordinatörünün talimatlarını uygular.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Madde 34- Çalışanların Genel Görev ve Sorumlulukları.

Çalışanlara yüklenen görev ve sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir.

1. İşini özenle yapma borcu,
2. Tedbirlere riayet etmek, eğitimlere katılmak, kuralları öğrenmek ve bu kurallara uymak borcu
3. İşverenin talimatlarına uyma borcu,
4. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkındaki usul ve şartlara uyma borcu,
5. Sadakat borcu,



SINOP ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

6. Olumsuzlukları bildirme borcu,
7. Rekabet etmeme borcu,
8. İşyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ,



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

9. Bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler.
10. Çalışanlar, davranış ve kusurlarından dolayı, kendilerinin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için azami dikkati gösterirler ve görevlerini, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yapmakla yükümlüdürler.
11. Kendilerinin ve kendi işlem ve ihmallerinden etkilenecek başkalarının güvenliklerine özen göstermek,
12. Kendilerinin ve diğerlerinin sağlık ve güvenlikleri için verilmiş talimatlara, sağlık ve güvenlik alanındaki işlem ve usullere uymak,
13. Güvenlik araçlarını ve koruyucu donanımı doğru bir şekilde kullanmak, (bunları kullanılmaz hale getirmemek)
14. Bir tehlikenin ortaya çıktığını ve bunu kendilerinin tek başına önlemelerinin mümkün olmadığını düşündükleri durumlarda hemen amirlerine haber vermek,
15. Kaza ve yaralanma olması durumunda bunu bildirmek,
16. Sağlık ve güvenlik açısından kaygı verici durumlar görüldüğünde işveren veya yetkili organ tarafından inceleme ve araştırma yapılmasını talep etme ve bunları yaptıрма,
17. Sağlık ve güvenliklerini tehdit edici durumları bilme ve bu konuda bilgilendirilme,
18. Sağlık ve güvenlik temsilcisini seçme
19. Makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını doğru şekilde kullanmak zorundadırlar,
20. Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve kullanımdan sonra muhafaza edildiği yere geri koymak zorundadırlar.
21. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımlarını kurallara uygun olarak kullanmak ve bunları keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemekle yükümlüdürler.
22. Çalışanlar ve temsilcileri, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması için bu konuda hazırlanan talimat ve prosedürlere uymak, işyeri sağlık biriminin çalışmalarına destek sağlamak, sağlık muayeneleri, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmak ve gerektiğinde işbirliği yapmakla yükümlüdürler
23. İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine vardıkları herhangi bir durumla karşılaştıklarında veya koruma tedbirlerinde bir aksaklık ve eksiklik gördüklerinde, işverene veya sağlık ve güvenlik çalışan temsilcisine derhal haber vermelidir.
24. Çalışanın haklı bir nedeni olmaksızın gerekli eğitimlere katılmamakta ısrar etmesi İş Kanunu'nun 25/II-(h) ve (ı) bentleri uyarınca bir haklı fesih nedeni oluşturur.
25. Çalışanlar, sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği koordinasyon kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar.
26. İşçiler/çalışanlar, işyerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda iş sağlığı ve güvenliği kurullarıyla işbirliği yaparlar.
27. Çalışanlar, uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında kurula bilgi verirler.

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

Madde 35- Kişisel Koruyucu Donanımlar

Genel Hüküm



SINOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

(1) Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korumayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılmadığı durumlarda kullanılacaktır.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

Kişisel Koruyucu Donanımlar

- (1) Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır.
- İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olacaktır. Tüm kişisel koruyucu donanımlar; Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır. İşyerinde var olan koşullara uygun olacaktır. Kullanan çalışanın sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır. Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyacaktır,
 - Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olacak ve risklere karşı etkin olacaktır,
 - Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşulları özellikle kullanılma süreleri, riskin derecesine ve maruziyet sıklığına, çalışanın çalıştığı yerin özelliklerine ve kişisel koruyucu donanımın performansına bağlı olarak belirlenecektir,
 - Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu hallerde birkaç kişi tarafından kullanılması halinde, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınacaktır,
 - İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunacak ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilecektir,
 - Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilecek, bakım ve onarımları ve ihtiyaç duyulan elemanlarının değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda muhafaza edilecek ve kullanıma hazır bulundurulacaktır,
 - İşveren, çalışanı kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda bilgilendirecektir,
 - İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verecektir,
 - Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılacaktır.
- (2) Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılacak ve talimatlar çalışanlar tarafından anlaşılır olacaktır.

Madde 36- Kişisel Koruyucular Ve İş Güvenliği Ekipmanları Kullanımı Özel Hükümler

- Atölyelerde ve laboratuvarlarda çalışanların ve işlerin güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli koruyucu alet ve ekipman her işyerindeki ünite amirlerince sağlanacaktır.
- Temin edilen koruyucu alet ve ekipmanların her an kullanılabilir durumda bulundurulması çalışanlarca sağlanacaktır.
- Çalışanlar verilen kişisel koruyucuları ve iş güvenliği malzemelerini kullanmak zorundadır.
- Kişisel koruyucular işe başlamadan önce mutlaka kontrol edilecektir. Uygun durumda bulunmayan koruyucular rapor edilerek yenisi ile değiştirilecektir.
- Koruyucu alet ve ekipmanlar öncelikle CE sonrasında ek olarak TSE, TSEK veya uluslararası diğer standartlara uygun olacaklardır.
- Baş korumasının gerektiği tüm yerlerde işin niteliğine uygun olarak, baret, kask, miğfer, başlık, saç fileleri veya şapkalardan biri tercih edilerek kullanılacaktır.
- Işınlardan, ışıktan, ısıdan, parçacıklardan, tozdan, kardan ve tehlikeli ortamlardan gözü korumak amacı ile göze uygun kafes, gölgelik, maske veya gözlük mutlaka kullanılacaktır.
- İnsan sağlığına zarar verebilecek gaz ve toz kaçaklarının bulunduğu yerlerde çalışacak olanlar, filtre



SINOP ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

edilmiş veya temiz hava vererek çalışma ortamı hazırlayan maskeler kullanacaklardır.

9- 80 desibelin üzerinde ses ve gürültü olan yerlerde çalışan kişi, kulaklarını koruması için kulaklık veya kulak tıkaçlarını mutlaka kullanacaktır.



SINOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

10- Çalışma sırasında, çalışanlar, ellerini elektrik çarpmalarına, kaynak arklarına, ezilmelere, cisim batmalarına, ısıya, kimyasal maddelere, asit, baz vb. etkenlere karşı koruyan eldivenler kullanacaktır.

11- Elektrik bulunan veya bulunma ihtimali olan yerlerde gerilim kademelerine uygun olmak şartı ile izole eldiven kullanılacaktır.

- Kesici ve ayırıcıları açar veya kapatırken,
- Sigorta değiştirirken,
- Hata gerilim olup olmadığını kontrol ederken,
- ç) Topraklama ve kısa devre yaparken,
- Laboratuvar da yapılan gerilimli çalışmalarda,
- Bunların dışında, amirlerin ihtiyaç duyduğu veya çalışanın kullanılmasını istediği durumlarda mutlaka eldiven kullanılacaktır.
- Tek başına izole eldivenler ile enerjili yere kesinlikle temas edilmeyecektir.

12- İzole eldivenlerin bakım ve kontrolü;

- Eldivenler sık sık (Her eldivenin alındığı firmaca belirlenen şekilde) temizlenecektir,
- Yağ ile eldivenlerin teması önlenecektir,
- Eldivenlerde kaçak olup olmadığı uygun test metodu ile kontrol edilecektir,
- ç) Kauçuk eldivenler kesici cisimlerle temas ettirilmeyeceklerdir,
- Çalışanlar eldiven kullanırken eldivene zarar verecek yüzük takmayacaklardır,
- İzole eldivenler pudralanarak lastik torba içinde saklanacaktır.

13- Yüksek yerlerde yapılan (Direk, kule, iskele, vb) çalışmalarda düşmeye karşı amaca uygun emniyet kemeri kullanılacaktır.

14- Ağır ve yuvarlanabilen malzemenin kaldırılıp taşındığı, sivri cisim batmalarının olduğu yerlerde mekanik iş ayakkabısı, Asit, baz ve benzeri kimyasal maddelerle çalışılan yerlerde lastik ve benzeri, maddeden yapılmış ayakkabı, Elektrik çarpmalarının olabileceği yerlerde, tabanı veya tamamı izole ayakkabı, Sulu zeminlerde yapılacak çalışmalarda çizme kullanılacaktır.

15- Vücudun dış etkenlere karşı korunması için çalışma sırasında ceket, pantolon, iş tulumu veya iş elbiseleri giyilecektir.

Bu koruyucularda aranan özellikler aşağıdaki gibidir;

- Yanma ve parlama tehlikesi bulunan yerlerde; ateşe ve ısıya dayanıklı, alev almayan,
- Kimyasal maddelerle ve akü odalarındaki çalışmalarda aside ve kimyasal maddelere dayanıklı önlük, ceket, pantolon veya tulum,
- Elektrik tesis, işletme, bakım, onarım işleri ve atölyelerde çalışan personel işlerine uygun giyineceklerdir,

Madde 37- Kişisel Koruyucu Ekipmanların Kullanımı Çalışılan Bölgenin ve Yapılan İşin Barındırdığı Tehlikelere Bağlıdır; Bazı Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Kullanım Yerleri:

BARET: Baş üstü çarpmalar ve düşen objelere karşı

GÜVENLİK AYAKKABISI: Alttan ve üstten ayağa gelebilecek darbeler.

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ: Uçuşan cisimler ve sivri cisimlere çarpmalar ve aşırı ışık.

KORUYUCU ELDİVEN: Keskin maddeler kimyasallar ve yüksek ısılar.

KULAK TİKAÇLARI: Duyma kaybına karşı koruma EMNİYET

KEMERİ: Düşmeden korunma



SINOP ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

SOLUNUM MASKESİ: Solunum yolu ile gelebilecek toz, zehirli gaz vb. tehlikeler.

İŞYERİ ÖNLÜĞÜ: Karşıdan sıçrama ile gelebilecek cisim, ateşli sıvı, kimyasallar vb.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

VÜCUT KORUMA: Kimyasal tehlikeler, görünürlük hava şartları

İŞ ELBİSESİ VE FLAŞÖRLÜ YELEK: Sahada kişinin farkındalığı artırır, dış ortam koşullarından korur ve yapacağı işe uygun kıyafettir.

İŞ ELDİVENİ: Keskin maddeler, kimyasallar, yüksek ısılar ve elektriğe karşı korur.

PARAŞÜTÇÜ TİPİ EMNİYET KEMERİ: Yüksekten düşmelere karşı korur.

ÇİFT LANYARD: Yüksekte çalışma esnasında sabitlenmeyi sağlar ve daha güvenli çalışılır.

KULAK TIKAÇLARI: Kulağa gelen ortam db'sini azaltarak duyma kaybına karşı koruma sağlar

TOZ VE GAZ MASKESİ: Solunum yolu ile gelebilecek toz, zehirli gaz vb. tehlikelere karşı koruma sağlar.

İşyeri amiri istiyor (ergonomik olma şartı ile) ve çalışma koşulları gerektiriyorsa:

1. Eldiven Giymek Zorunludur
2. Koruyucu Ayakkabı Giymek Zorunludur
3. Baret Takmak Zorunludur
4. Kulaklık Takmak Zorunludur
5. Gözlük Takmak Zorunludur
6. Gaz Maskesi Takmak Zorunludur
7. Yüz Koruyucu Kullanmak Zorunludur
8. İş Elbisesi Giymek Zorunludur
9. Emniyet Kemerini Takmak Zorunludur

ONALTINCI BÖLÜM

Madde 38- Çeşitli Hükümler

Sağlık Gözetimi

İşveren, işçilerin/çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık gözetimine tabi tutmakla yükümlüdür:

- a) Çalışanların işe girişlerinde sağlık durumlarının yapacakları işe uygun olduğunu belirten sağlık raporu alınır.
- b) Yapılan işin özelliğine göre, işin devamı süresince sağlık muayeneleri düzenli aralıklarla yapılır.

Risk Grupları

Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler ve diğer hassas risk grupları, özellikle bunları etkileyen tehlikelere karşı korunurlar.

Çalışan Temsilcileri



SİNOP ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarına katılma, çalışmalarını izleme, önlem alınmasını isteme, önerilerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları/işçileri temsil etmeye yetkili, bir veya daha fazla çalışan temsilcileri olarak görev yapar.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

Çalışan Temsilcileri, işyerinde çalışanlar ve ustabaşılar tarafından çalışanların toplu halde hazır olduğu bir seçim sonucunda aynı çalışanların oyları ile seçilir.

Çalışma Talimatları

İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlamak amacıyla çalışma talimatları hazırlar, hazırlanan talimatları çalışanlara duyurulmasını ve bu talimatların uygulanmasını sağlar. Sağlık gözetimi ve sağlık raporu

- (1) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak çalışanlar işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının en az yılda bir defa, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği ekinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenen hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, iş sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri veya diğer Devlet Hastaneleri tarafından verilir.
- (2) Her çalışan için bir kişisel sağlık dosyası tutulur ve bu dosyaları işten ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklamak zorundadır. Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması ve yeni işverenin çalışanın kişisel sağlık dosyasını talep etmesi halinde, dosyanın bir örneğini onaylayarak gönderir.
- (3) İşyeri hekiminin, 27.11.2010 tarih, 27768 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri hekimlerinin Görev Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte yer alan görevleri yapması sağlanır, çalışma ortamı ve çalışanların sağlık gözetimine ait bütün bilgiler kayıt altına alınması ve muhafazası sağlanır.

ONYEDİNCİ BÖLÜM

Madde 39- Kazaların Önlenmesi, Uyulması Gereken Güvenlik Önlemleri, Kaldırma Makinalarının Teçhizatlarında Ve Kullanılması

1- Kaldırma makinalarının çelik halat uçları, tambur içine sağlam bir şekilde bağlanmalı ve halat üzerindeki kaldırma kancaları en aşağı seviyede olduklarında, tambur üzerinde en az iki devir yapacak boyda halat sarılı olacaktır.

2- Elektrikli veya basınçlı hava ile çalışan ve yerden kumanda edilen kaldırma makinalarının manevra halatlarında, dolaşmalarını önleyecek gerekli önlemler alınacaktır.

3- Vinç kancalarında emniyet mandalı bulunacaktır. En ağır yük için kaldırma ve bağlama (sapan) zincirlerinin, kancalarının ve yüke bağlanan mapaların U kilidi güvenlik katsayısı ise en az 5 olmalıdır. Zincirler bu özelliklerini yitirdiklerinde ve boyları %5 den fazla uzadıklarında ve halka kalınlıklarının ¼ ünü geçen bir aşınma meydana geldiğinde bunlar kullanılmayacaktır.

Yüklerin kaldırılmasında kullanılan zincirlerde, düğüm ve büküm olmayacaktır.

Çelik halatların güvenlik katsayısı ise 6 dan aşağı olmamalıdır. Halatların ek yerleri, halkaları, başlık ve bağlantıları halatların kaldıracağı en ağır yüke dayanacaktır.

4- Sert ve köşeli yükler kaldırılırken, köşelerle yükler arası uygun yastıklarla beslenecektir.

Kırılan bir kaldırma veya bağlama zinciri, telle bağlanmayacak, cıvatarla tutturulacaktır.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

5- Elektrikle çalışan kaldırma makinalarında belirtilen üst ve alt noktalara gelindiğinde, elektrik akımını otomatik olarak kesecek ve tamburun hareketini otomatik şekilde frenleyecek bir sistem bulunacaktır.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- 6- Raylı vinçlerin yükseltmeyi sınırlayıcı sistemi, doğrudan doğruya vincin kasmağı veya kancası tarafından harekete geçirilen uygun akım kesme sistemi ve yükün beklenmedik bir anda inmesini önleyebilecek şekilde yapılmış olmalıdır. Bu sistem, vincin fren donanımına bağlı olarak çalışacak ve raylı vinç operatörleri çalışmaya başlamadan önce ve çalışmanın bitiminde bu sistemi çalıştırarak kontrol edecektir.
- 7- Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından kontrol edilecektir. Çelik halatların, zincirlerin, kancaların, sapanların, kasnakların, frenlerin ve otomatik durdurucuların fiziki durumları, yetkili bir teknik eleman tarafından üç ayda bir, bütünü ile kontrol edilerek bir kontrol belgesi düzenlenecek ve işyerindeki dosyasında muhafaza edilecektir
- 8- Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmaları, belirlenecek kişiler tarafından verilecek işaretlere göre yapılacaktır.
- 9- Yükler dik olarak kaldırılacaktır. Bunların eğik olarak kaldırılması zorunlu olduğu durumlarda manevralar görevlendirilecek sorumlu bir elemanın gözetiminde yapılacak, yük sallanmalarına ve yükün tehlikeli durumuna karşı gerekli önlemler alınacaktır.
- 10- İndirilen bir yükün altından sapan halatlarının çekilmesi için kumanda vermeden önce işaretçi ve diğer çalışanların güvenliği sağlanacaktır.
- 11- Operatörler kaldırma makinalarında bir yük asılı iken makinalarının başından ayrılmayacaktır.
- 12- Kaldırma makinalarının yüksüz hareket ettirilmeleri gerektiğinde, istifçi veya sapanıcılar, işaretçiye hareket işaretini vermeden önce, denk veya sapan halatlarını kancalara uygun bir şekilde takacaklar ve operatörler de kancaları uygun bir yükseklikte tutacaklardır.
- 13- Bir kaldırma ve gerdirme aparatına üzerinde yazılı azami yükten fazla yük yüklenmeyecektir.
- 14- Ray üstünde çalışan vinçlerde, vincin ve vinç arabasının üzerinde gidip geldikleri rayların her iki başında ve en az tekerleklerin yarı çapı yüksekliğinde takozlar bulunacak, köprü ve asma vinçlerin köprü ve vinç arabası tekerleklerinde, uygun el, kol ve ayak koruyucuları bulunacaktır.
- 15- Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı serbest olarak tutulacak ve bu bölümler en az 75 cm. eninde olacaktır.
- 16- Yüklerin vinçlere asılı olarak taşınmasında görevlendirilen işaretçi veya çalışanlar yüklerin önünde giderek ray makaslarını kontrol edecek ve yüklerin bir kimseye veya herhangi bir engele çarpmayacak bir yükseklikte taşınmasını sağlayacaktır.

Madde 40- Basınçlı Kaplar

- 1- Basınçlı kaplar üzerinde emniyet supabı, boşaltma vanası, manometre ve termometre, gibi kontrol cihazları bulunacaktır. Emniyet supabı ayar değeri değiştirilmeyecektir.
- 2- Paralel çalışan basınçlı kapların giriş, çıkış, boşaltma ve blöf vanaları ayrı ayrı işaretlenecektir.
- 3- Emniyet supaplarında yoğunlaşmaya karşı blöf vanaları bulunacaktır.
- 4- Basınçlı kapların yılda bir defa yetkili personel tarafından periyodik kontrolü yapılacak, bir kontrol belgesi düzenlenip iş yerindeki dosyasında muhafaza edilecektir (Ek:14).
- 5- Kompresörler yılda bir defa yetkili personel tarafından teste tabi tutulacak, bir kontrol belgesi düzenlenip iş yerindeki dosyasında muhafaza edilecektir.

Madde 41- Elektrikli El Aletleri

- 1- Seyyar el lambalarının giriş telleri ile duyu tamamen örten yalıtkan bir sap üzerine tespit edilmiş koruyucu ile donatılması şarttır. Bu tertibatın alınmadığı seyyar lambalar kullanılmayacaktır.
- 2- El ile taşınan aletlerde kullanılacak kabloların iletkenleri çok telli olup, önce birer birer izole edilmiş sonra hepsi birden yalıtkan kılıf içine alınmış olacaktır.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

3- Portatif elektrikli el aletlerinin küçük gerilim ile veya bir güvenlik trafosundan (izole trafodan 1/1) beslenmeleri şarttır. Bunların temin edilemediği veya mecbur kalındığı durumlarda (doğrudan şebekeden beslenmeleri halinde);



SINOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- İzole eldiven giyilecek,
- İzole ızgara üzerinde çalışılacak,
- Uygun topraklama yapılacaktır.

4-Elektrik tesisatındaki tüm değişiklikler yetkili amirin onayından sonra yapılacaktır.

5-Teçhizatla yapılacak çalışmalarda kullanılan araç gereç ve aletlerin bu işi yapmaya uygun ve güvenli olmasına dikkat edilecektir.

Madde 42- Isı Üretim Merkezleri Ve Tesisleri

- 1) Sıvı yakıtların depolanması için kullanılan ana yakıt tankları hiçbir zaman kazan dairesi içinde bulunmayacaktır.
- 2) Yakıt tankları korozyona karşı boyanacak, su ve tortular periyodik olarak boşaltılacaktır.
- 3) Isı üretim merkezlerinin aydınlatma lambaları etanj olacaktır.
- 4) Kazanların susuz kalmasını önlemek için kazan üzerinde en az iki adet su seviye göstergesi olacak, bunlardan en az bir tanesi camdan yapılacak ve kırılmaması için koruyucu içine alınacaktır.
- 5) Su düzey göstergeleri, doğrudan doğruya kazana bağlanacak, azami ve asgari su düzeyini gösterecek şekilde işaretlenecektir.
- 6) Bütün göstergelerin giriş ve çıkışlarına, kazan basınçlarına uygun birer adet vana (musluk) konulacaktır.
- 7) Kazandaki su düzeyini kontrol altında tutmak için, kazandaki su düzeyine bağlı olarak besleme pompasını açıp kapamaya, su düzeyi asgariye düştüğü zaman brülörü veya yakıcıları durdurmaya ve güvenlik cihazına sinyal vermeye yarayan otomatik su düzey kontrol aygıtları kullanılacaktır.
- 8) Kazanlardaki suyun düzenli olarak beslenmesini sağlayacak besleme regleleri kullanılacaktır.
- 9) Kazanların susuz kalması halinde kazanın işletme bakım talimatına göre işlem yapılacaktır.
- 10) Kazanlar, emniyetli bir şekilde çalıştırılmaları için gerekli olan ölçü aleti, kumanda ve koruma sistemleri ile donatılacaktır. Konulan tüm ölçü aleti ve kumanda aletlerinin periyodik kontrolü yapılacak ve sağlıklı çalışması sağlanacaktır. Ölçü aletlerinde en yüksek ve en düşük çalışma şartları işaretlenecektir.
- 11) Kazan işletme basıncının, proje basıncı üzerine çıkmasını önlemek için en az bir tane manometre ve en az iki adet güvenlik ventili çalışır durumda olacaktır.
- 12) -Manometre, çalışma basıncının iki katını gösterecek ve en yüksek çalışma basıncı kırmızı bir çizgi ile işaretlenecektir. Manometre, işletme personelinin rahatlıkla okuyabileceği yerde olacaktır.
- 13) Güvenlik ventili doğrudan doğruya kazana bağlantılı olacak, kazanla güvenlik ventili arasında bağlantı borusu üzerinde buharın geçmesini önleyecek valf veya başka benzeri hiçbir engel bulunmayacaktır.
- 14) Emniyet supapları fazla basınçtan dolayı çıkan buharı atarken çalışanlara zarar vermeyecek şekilde donatılacaktır.
- 15) Kazan emniyet supaplarının ayarı değiştirildikçe veya kazanların üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce veya yılda bir defa periyodik testleri yapılacaktır.
- 16) Kazanlar her ateşlemeden önce, yeteri kadar havalandırılacaktır.
- 17) Kazan ve kazan yardımcı tesisatlarının işletme çalışmaları, işletme talimatları gereğince kontrol altında tutulacaktır.
- 18) Kazan dairelerine; sorumlu, ilgili, yetkili ve görevlendirilen personelden başka kimse girmeyecektir.
- 19) Buhar kazanlarında çalışan personel, yetkili teknik amirin müsaadesi olmadıkça herhangi bir



SINOP ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

emniyet teçhizatının ayarını değiştirmeyecek veya değiştirilmesine müsaade etmeyecektir.

- 20) Kazan ve yardımcı tesislerinde bulunan bütün ölçü aparatlarının yerleri ve ayarları yetkili amirin müsaadesi olmadan değiştirilmeyecektir.



SINOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

21) Kazanlarda katı yakıt kullanılması halinde linyit ve taş kömürleri depolarında, kömürlerin kendiliğinden yanmasını önlemek için istifte durma süreleri fazla tutulmayacaktır.

Madde 43- Takım Tezgahlarında Çalışma

1- Tezgahlarda, işletme esnasında aşağıdaki güvenlik önlemleri alınacaktır;

- Yapılacak işe uygun alet kullanılacaktır.
- İşlenecek parçalar düzgün bir biçimde sıralanacak ve makinanın etrafı boşaltılacaktır.
- İşlenecek parça tezgaha güvenli bir şekilde bağlanacaktır.
- Çalışma sırasında yüzük, kolye ve saat gibi takılar takılmayacaktır.
- Tezgahın yakınında çalışanlara parça veya demir talaşlarının fırlamamasına dikkat edilecektir.
- Takım tezgâhları yetkili elemanlarca çalıştırılacak ve kullanılacaktır.
- Makina koruyucularının yerinde olmasına dikkat edilecektir.
- Elektrikli makinalar topraklanacaktır.
- Makinanın yağlama ve temizleme işlemi makine durduktan sonra gerçekleştirilecektir.
- Hareket halindeki parçalar elle durdurulmayacaktır.
- Bol veya iliklenmemiş elbiselerle ve başlıksız uzun saç-sakalla çalışılmayacaktır.

2- Ayak pedalı ile kumanda edilen pres, şahmerdan, giyotin makaslar ve bunun gibi takım tezgahlarının pedalları emniyet altına alınacaktır. Talaş kaldırma makinalarında, talaş fırlamalarına karşı koruyucular kullanılacaktır. Sabit ve seyyar taşlama aletleri, koruyucusuz kullanılmayacaktır.

3- Talaş kaldırma makinalarında, tezgâha bağlanan parçalar tezgâhtan dışarı taşıkları zaman, dışarı taşan kısımların personele veya çevreye zarar vermesini önleyecek koruyucu tedbirler alınacaktır.

4- Her makina ve tezgâhta, talaş kaldıran, şekillendiren, ezen, delen, kesen veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli olan yerler gibi operasyon noktası denilen bölgeler, herhangi bir kazanın meydana gelmesini önleyecek şekilde korunacak ve bunun için gerekli tedbirler alınacaktır.

5- İmalat ve takım tezgâhlarında talaş kaldıran takımlar, bağlamalar ve işlenen parçalar tezgâh çalışırken sökülüp takılmayacak, ayar yapılmayacak ve gevşetilmeyecektir.

6- Delen, kesen, talaş kaldıran tezgâhların devir sayıları işlenecek malzemenin cinsine ve yapılacak işin niteliğine göre seçilecektir.

7- Tezgâhlarda meydana gelen demir talaşları, tozları veya kırıkları el ile temizlenmeyecektir.

Madde 44- Kaynak İşleri

- Kaynak yapmaya başlamadan önce her seferinde kaynak cihazı ile cihazın herhangi bir yerinde bozukluk, ek yerlerinde hasar, gaz ve elektrik kaçağı olup olmadığı kontrol edilecektir.
- Kaynak makinasının kabloları sağlam ve güvenli bir şekilde bağlanacaktır.
- Topraklama ucuna topraklama kablosu bağlanacaktır.
- Dönüş kablosu veya topraklama kablosu kaynak yapılacak parçaya bir topraklama klemensi ile sıkı bir şekilde bağlanacaktır.
- Besleme kablolarının kısa olmasına özen gösterilecek ve rulo halinde iken kullanılmayacaktır.
- Kaynak atölyelerinde kaynak masası alttan hava emişli olarak donatılarak tesis edilmiş olacak ve kaynak parçaları ile kaynak ışığını geçirmeyen paravanlar kullanılacaktır. Çalışan kişi işe uygun önlük, tozluk, eldiven, ayakkabı, gözlük veya maske ile korunacaktır.
- Çalışma ortamı dar bir yerde ise veya boyalı demirler üzerinde çalışma yapılıyorsa, çalışma ortamı iyice havalandırılacak veya maske takılacaktır.
- Yağlı bir ortamda veya makine yağları ile çok kirlenmiş elbiselerle kaynak yapılmayacaktır.



SINOP ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- 9) Kaynak işleri sırasında havayı temizlemek için oksijen kullanılmayacak, bunun yerine geniş çaplı bir havalandırma yapılacaktır.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- 10) Kapalı kaplar içinde çalışırken kaynak makinası dışarıda bir yardımcının gözetiminde bırakılacaktır. Ortam iyice havalandırılacak ve gerektiğinde kaynakçıya hava beslemeli maske kullanılacaktır.
- 11) İçinde parlayıcı ve uçucu maddeler bulunan kaplar üzerinde kaynak işlemi yapılmayacaktır.
- 12) Oksi-asetilen kaynağı ile kesme işlemi yapılırken kesme yönü oksi-asetilen tüp grubuna doğru olmayacaktır.
- 13) Kaynak makinası üzerinde yapılacak değişiklikten önce elektrik kesilecektir. Kaynak makinalarının temizlenmesi, tamiri, bakım veya çalışma yerinin değiştirilmesi sırasında makinaların elektrik tesisatı ile irtibatı kesilecektir.
- 14) Oksijen gazı ile yağlı maddelerin temasına kesinlikle mani olunacaktır.
- 15) Yanıcı ve parlayıcı maddelerin yakınında kaynak yapılmayacaktır.
- 16) Kaynak yapılan yerlerde kullanılmakta olan gaz tüplerinden başka (ayrı cins olsa bile) gaz tüpleri bulundurulmayacaktır.
- 17) Manometreler sağlam olacaktır.
- 18) Hortum ve hortum bağlantıları sağlam olacaktır.
- 19) Kullanılan gaza göre hortum seçilecek ve renkleri belirlenecektir.
- 20) Kıvılcım ve maden parçacıklarının fırlamasına karşı gözlük takılacaktır.
- 21) Yangın ihtimaline karşı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme aleti kaynak yerinin yakınında bulundurulacaktır.

Madde 45- Ambar Ve Depolama İşleri

Ambar ve depolama işlerinde;

- 1) Yerler daima temiz tutulacaktır,
- 2) Yağ ve yanıcı madde birikintilerine yer verilmeyecektir,
- 3) Ambarlarda sigara içilmeyecektir,
- 4) Ambarın giriş-çıkış kapıları, imdat kapıları, yangın söndürme cihazlarının bulunduğu yerler, su alma yerleri ve ilk yardım malzemelerinin bulunduğu yerlerin önleri herhangi bir şekilde kapatılmayacaktır.

Madde 46- Yüklerin Kaldırılması Taşınması ve Depolanmasında Dikkat Edilecek Hususlar;

- 1) Malzeme yüklenir veya boşaltılırken dikkatli bir biçimde ve yavaşça yerine konulacaktır.
- 2) Malzeme yere bırakılırken kalın takozlar koyarak el ve ayaklar korunacaktır.
- 3) Uzun parçalar taşınırken, uzun parçanın ön ucunun bir insan boyundan daha yukarda olmasına dikkat edilecektir.
- 4) Tercihen madeni gözlü raflar ve dolaplar kullanılacaktır.
- 5) Rafın gözleri kapasitesinin üzerinde doldurulmayacaktır.
- 6) Yerleştirme sırasında en ağır parçalar en alt rafa konulacak ve ağırlık sırasına göre de aşağıdan yukarıya doğru yerleştirilecektir.
- 7) İçinde parlayıcı-patlayıcı madde bulunan yere açık ateşle girilmeyecek ve burada sigara içilmeyecektir.
- 8) Parlayıcı ve yanıcı kimyasal maddelerin bulunduğu depo güneşin ısı ve ışığından korunacak ve iyice havalandırılacaktır.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- 9) Depolarda gerekli güvenlik önlemi alınmadan bakım ve onarım işlemleri yapılmayacaktır.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

Madde 47- Yapı İşleri

- 1) Yapı alanı içinde tehlikeli kısımlar açıkça sınırlandırılacak, görünür şekilde uyarı levhaları konularak geceleri ışıklandırılacaktır.
- 2) Kazaya neden olacak ve çalışanları tehlikeli duruma sokacak şekilde malzeme istif edilmeyecektir. Yüksekliği fazla olan yerlerde çalışanlara emniyet kemeri ve baret verilerek kullanmaları sağlanacaktır.
- 3) Yağışlı ve rüzgârlı ortamda çatı ve iskelede çalışılmayacaktır.
- 4) Kazı esnasında kaymaya engel olmak için yumuşak zeminlerde iksa kullanılacaktır.
- 5) Yapı iskeleleri sorumlu ve yetkili teknik bir elemanın gözetimi altında yaptırılacaktır.
- 6) İskelelerin taşıyabileceği yük miktarını gösteren levha görünen bir yere asılacaktır.
- 7) İskelelerin duvardan açıklığı fazla olmayacaktır.
- 8) İskelelerde görülen arızalar derhal onarılacak, zayıf kısımları kuvvetlendirilecek veya yenileri ile değiştirilecektir. İskeleler üzerinde geçişe engel olan malzemeler bırakılmayacaktır.
- 9) İskele sökülmesine en üst kısımdan başlanacak, sökülmüş olan malzeme aşağıya doğrudan atılmayacak, dengeli bir şekilde indirilecektir.
- 10) Çatılar üzerindeki çalışmalarda emniyet kemeri, merdiven veya benzeri aletler kullanılacaktır. Emniyet kemeri sağlam mesnetlere bağlanacaktır. Merdiven ve benzeri araçları mukavemeti az sathları geçmede kullanırken sağlam noktaları tespit edilerek o noktalara konulacaktır.
- 11) Dört basamaktan fazla olan her sabit merdivende korkuluk ve tırabzan bulunacaktır.
- 12) Genişliği 225 cm.yi aşan sabit merdivenlerin ortalarında ayrıca bir tırabzan bulunacaktır.
- 13) Merdivenlerin korkulukları, ahşap, boru veya metal profilli malzemeden yapılacak ve yüzeyleri pürüzlü, köşeleri keskin olmayacaktır.
- 14) Bakım onarım ve kontrol için iş yerinde kullanılan merdivenlerin genişliği 55 cm. den dar olmayacak merdiven üst noktasının izdüşümü ile alt ayağı arasındaki mesafe merdiven boyunun $\frac{1}{4}$ oranında olacaktır.
- 15) Bakım, onarım ve kontrol işlerinde kullanılacak seyyar el merdivenleri sağlam ve uygun uzunlukta olacaktır. Yanlarına tahta çakılmak sureti ile veya benzeri bir şekilde sonradan boyları uzatılmış olmayacaktır. Basamakları noksan, çatlak, kırık, yerinden oynamış olmayacaktır. Seyyar ahşap merdivenler hiçbir zaman boyanmayacaktır.
- 16) Çift el merdivenleri; ayakların birbirinden ayrılmaması için her iki yanından çengelli demir çubuk veya zincir ile bağlanacaktır.
- 17) Seyyar merdivenle çalışırken üst kısmı kaymayacak ve sallanmayacak durumda tespit edilmiş olacak veya yerden bir kişi tarafından tutulacaktır.

Madde 48- X-Ray Cihazları, Fotokopi Makineleri Ve Radyasyon Yayıcı Ortam

- 1- Bu ortamlarda çalışan personel dozimetre cihazı ile çalışacak ve çalışma saatleri aylık tehlikeli üst limitleri aşmayacaktır.
- 2- Bu ortamlarda ilk defa çalışabilecek personel için çalışmaya başlamadan önce bu ortamda çalışabilir olduğuna dair sağlık raporu alınacaktır.
- 3- Bu ortamların en az radyasyon yayması için gerekli tedbirler alınacaktır.



SINOP ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

Madde 49- Tüpler

1- Tüplerde kullanılan gazlar şunlardır:

- Yangın söndürmede: Karbondioksit, KKT, halokarbon
- Kaynak ve kesme işlerinde: Oksijen, Karışım, Argon ve yanıcı gaz olarak propan, bütan gazı vs. dir

2- Tüplerin işaretlenmesi: Tüpler nizami renklerle birbirinden ayrılırlar.

- Oksijen Tüpü : Mavi
- Asetilen Tüpü : Sarı
- Azot Tüpü : Yeşil
- Hidrojen Tüpü : Kırmızı
- Basınçlı Hava : Açık Mavi
- Karbon Gazı : Gri

Madde 50- Gaz Tüplerinin Stok Edilmeleri:

1-Depodaki oksijen tüpleri diğer gaz tüplerinden ayrı bir yerde tutulacaktır.

2-Tüpler dik ve duvara bağlı, göz veya raflara sıralanmış biçimde stok edilecektir.

3-Çıplak alevle gaz tüplerinin bulunduğu depoya girilmeyecek ve sigara içilmeyecek, tüp depoları sürekli havalandırılacaktır.

Madde 51- Tüplerin El ile Taşınması:

1-Tüplerin kısa mesafelerde yer değiştirilmesinde özel kancalar kullanılacak veya tüpe dibi üzerinde daireler çizdirilecektir.

2-Tüplerin uzun mesafelere taşınmaları durumunda, tüpler bağlanacak ve arabaya sağlam bir biçimde yerleştirilecektir.

3-Valflerin zedelenmemesi için yer değiştirmeden önce tüplerin başlıkları takılacaktır.

4-Tüpler, aşındırıcı ve yakıcı (Korozif) maddelerden korunacaktır.

5-Tüpler, taşınma sırasında yerde sürüklenmeyecek ve yuvarlanmayacaktır.

6-Tüpler, güneş veya diğer ısı kaynaklarının etkisi altında bırakılmayacaktır.

7-Tüpler, destek, rulo veya takoz olarak kullanılmayacaktır.

8-Tüpler, dik ve sıkı bir biçimde bağlanacak veya bir araba ya da destek üzerinde eğik tutulacaktır.

9-Uzun süren bir çalışma sonunda tüplerin valfleri kapatılacaktır (Üfleçte açık kalabilir).

10-Dedantör tüpe monte edilmeden önce vidasının gevşetilir, gevşetilmediği kontrol edilecektir.

11-Normlanmış renkler uygulanacaktır.

12-Özel irtibatlar kullanılacak, bu irtibatlar manşonlarla tespit edilecek, bağ veya takviye çemberi ile tutturulacaktır.

13-Tüpler normal kullanımların dışında kullanılmayacaktır.

14-Tüp veya aksesuarlar üzerinde değişiklik ile tüpler üzerinde bakım işleri ve boyama yapılmayacaktır.

15-Oksijen tüpü vanaları ve şaloma muslukları yağlanmayacak ve yağlı paçavralarla açıp kapanmayacaktır.

16-Tüplerdeki kaçaklar alevle aranmayacaktır.

17-Tüplerdeki kaçaklar güneş ve ısıya olduğu gibi korozyif maddeler ile şokların etkisi altında



SINOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

birakılmayacaktır.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

- 18- Dedantörün kar ve buzu alevle eritilmeyecektir.
- 19- Oksijen gazı, malzemeyi temizlemek ve üflemek için kullanılmayacaktır.
- 20- Oksijen gazı, dizel motorları çalıştırmak için kullanılmayacaktır.
- 21- Yangın halinde ve yangın söndükten sonra ısıtılan asetilen tüpü bol su ile uzun bir süre ıslatılarak soğutulacaktır.
- 22- Alçak basınçta gaz çıkışını hızlandırmak için asetilen tüpleri ısıtılmayacaktır.
- 23- Çalışma yerinde ve çevresinde sigara içilmeyecektir.
- 24 Oksijen asetilen vb. kaynak işlerinde kullanılan basınçlı tüplerin, ilgili ve yetkili firmasına periyodik basınç testi yaptırılacaktır. Test föyleri ünitelerde muhafaza edilecektir.
- 25- Kaynak tüpleri üzerinde test tarihi, test basıncı, ağırlığı vb. değerler bulunacaktır.

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM

Madde 52- İşaretlemeler

Sinop Üniversitesi'ne ait işyerlerinde, tesislerde çalışma yöntemleri, iş organizasyonu ve toplu korunma önlemleriyle işyerindeki risklerin giderilemediği veya yeterince azaltılamadığı durumlarda, güvenlik ve sağlık işaretleri bulundurulur.

İşyerimizdeki işaretlemeler “Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği” uyarınca hazırlanmış olup, işaretlerin anlamları ve davranış biçimleri internette duyurulur.

Aşağıdaki tabloda yer alan hususlar güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanır.

Renk Anlamı veya Amacı Talimat ve Bilgi

Kırmızı

Yasak işareti, Tehlikeli hareket veya davranış Tehlike alarmı Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et, Yangınla mücadele ekipmanı Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne olduğu **Sarı**

Uyarı işareti

Dikkatli ol, önlem al, kontrol et

Mavi (1) Zorunluluk işareti

Özel bir davranış ya da eylem. Kişisel koruyucu donanım kullan

Yeşil

Acil kaçış, ilkyardım işareti. Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler. Tehlike yok Normale dön.

(1) Mavi: (2) Floresan turuncu: Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir.

Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında bu renk çok dikkat çekicidir.

6.10 Zorunlu Ekipmanlar

Sinop Üniversitesi envanterine kayıtlı Zorunlu Ekipmanlar aşağıda verilmiştir:

Yangın

1. Yangın Dolapları



SİNOP ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

2. Taşınabilir Söndürme Tüpleri
3. Yangın Hidratları



SINOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

4. Yangın Hortumları
5. İtfaiye su verme bağlantısı
6. Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri, (Gaz, Duman dedektörleri)
7. Paratoner
8. İlk Yardım Çantaları (ilkyardımcılar için): Sayı ve yerleri belirlenen ilkyardım noktalarında ilkyardımcı listeleri ile birlikte bulundurulur.
9. Tıbbi Acil Çantası (İşyeri Hekimleri ve İşyeri Hemşireleri için)
10. Yedek Aydınlatma Sistemleri

İşyeri Sağlık Birimi Tıbbi Malzemeler:

1. Tansiyon Aleti
2. Stetoskop
3. Oftalmoskop
4. Otoskop
5. Abeslang
6. Beden derecesi
7. Pansuman malzemesi
8. Enjeksiyon malzemesi
9. Boy-kilo ölçer
10. Muayene masası
11. Paravan
12. İlaç dolabı
13. Tıbbi malzeme dolabı
14. Sedye
15. Oksijen tüpü
16. Buzdolabı
17. Koltuk değneği
18. Tekerlekli sandalye

Kazan Dairesi

1. En az 1 adet 6 kg'lık çok maksatlı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı
2. En az 1 adet yangın dolabı,
3. Mutfak
4. 100'den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi,
5. Ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatı,
6. Yüksek Gerilim Hücreleri
7. Yalıtılmış tabure
8. Kauçuk eldivenler,
9. İstaralar,
10. Yangın söndürme cihazları
11. Kısa devre ve topraklama teçhizatı ve talimatı
12. Duyuru panosu vb.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

Güvenlik Birimi Malzeme Listesi

1. Tabanca
2. Kelepçe
3. Jop
4. El Feneri
5. Düdük
6. Güvenlik Yeleği
7. Araç Arama Aynası
8. Telsiz
9. Radyasyon için Dozimetre
10. Silahlar, Şarjörler, Temizleme Seti
11. Fosforlu Yelek,
12. Trafik Hunisi ve Bariyerleri

ONDOKUZUNCU BÖLÜM

Madde 53- Periyodik Kontroller Ve Güvenlik Tedbirleri

1. İşyerinde kullanılan kaldırma makinaları, kazanlar, kompresörler ve basınçlı kapların periyodik kontrolleri ve testleri yaptırılarak teknik rapor düzenlenerek işyerinde bulundurulmalıdır.
2. İşyerinde bulunan aşağıdaki makine ve teçhizat periyodik kontrol ve testlerden geçirilecektir. Bu konuda işveren ve iş güvenliği koordinasyon kurulu üzerine düşen görevi yerine getirecektir.
3. Kaldırma makinaları (vinçler, forkliftler) her 3 ayda bir kontrol ve testten geçirilecektir.
4. Kazanlar, kompresörler ve basınçlı kaplar yılda bir periyodik kontrol ve testten geçirilecektir.
5. Basınçlı gaz tüplerinin her 5 yılda bir basınç testinin yapıldığına ilişkin soğuk damga tüp üzerinde görülecektir.
6. İşyerinde kullanılan elektrikli makina ve tezgâh ile elektrik panolarının topraklama kontrolleri yılda bir periyodik olarak yapılarak ölçüm değerlerinin yer aldığı bir rapor düzenlenecektir. Uygun olmayan topraklamalar yenilecektir.
7. İşyerinde çalıştırılacak elektrikçiler mutlaka ehliyetli ve yeterli olacaklardır.
8. Yıldırım tehlikesine karşı işyerinde paratoner sistemi olmalıdır.
9. Paratonerlerin de yılda bir periyodik olarak kontrol edilmesi ve düzenlenecek raporun işyerinde bulundurulması gerekmektedir.
10. İş makinalarını kullanan operatörlerin mutlaka operatör sertifikaları olacaktır. Lastik tekerlekli iş makinası kullanan operatörlerin ise "G" sınıfı sürücü belgeleri bulunacaktır.
11. İşyerindeki içme ve kullanma sularının tahlilleri yaptırılarak, içmeye elverişli olmayan sular içilmeyecektir.
12. İşyerlerinde çalışanlara yönelik iş güvenliği uyarı levhaları bulundurulacaktır.
13. İşyeri ortam ölçümleri (toz, gaz, gürültü, termal konfor koşulları, titreşim) yaptırılarak, belirlenen durumlara göre koruma önlemleri alınacaktır.
14. Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinde her 10 çalışan için 1 sertifikalı ilk yardımcı bulundurulacaktır. (İlk Yardım Yönetmeliği)



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

15. İşyerlerinde yangın, deprem, sel baskını ve kazalara yönelik yapılması gerekenlerin kapsadığı “Acil Durum Planı” hazırlanacaktır.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

16. İşyerlerinde 6 ayda bir yangın eğitimleri yenilenmeli, alarm ve tahliye denemeleri yapılmalıdır.
17. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları: İşyerinde kullanılan kimyasal maddelerin “Malzeme Güvenlik Bilgi Formları” (MSDS) kimyasal madde satın alınırken satıcı firmadan talep edilecek ve taşıma, depolama ile kullanımları bu formlardaki uyarılara göre yapılacaktır.

YİRMİNCİ BÖLÜM

Madde 54- Araç Kullanma Kuralları

- 1-Araçlar bir personele zimmetlenmekte olup araçta meydana gelecek her türlü sorundan zimmetin yapıldığı personel sorumlu tutulacaktır.
- 2-Zimmetli bir araç başka bir personel tarafından kullanılacağı zaman Araç Teslim Formu doldurularak araçtaki her türlü kusur imza altına alınmalıdır. Araç tekrar zimmetli olduğu personele teslim edilirken zimmetinde olan personel aracın her tarafını kontrol ettikten sonra aracı teslim almalıdır. Araçta fark ettiği başka personel tarafından oluşan hasarı 3 gün içerisinde yönetime bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde araçta tespit edilen her kusurdan zimmet sahibi sorumlu tutulacaktır.
- 3-Araçlar temiz ve tertipli tutulacaktır. Aracın zimmet sahibi başka personelin kullanımına verdiği aracı temiz ve düzenli alması gerekmektedir. Aksi takdirde aracı düzeni ve temizliğini kendisi sağlamaktadır.
- 4-Zimmet sahibi aracı temiz tutmakla yükümlüdür.
- 5-Araçlarda taşıt tanıma sistemi bulunduğu mümkün olduğunca araçlara alınacak yakıt kurumun anlaşmalı olduğu ve taşıt tanıma sistemi olan akaryakıt istasyonlarından temin edilmelidir.
- 6-Araçlar trafik kurallarının ön gördüğü hızlarda kullanılmalıdır, hız limiti aşılamaz. Hız limitini aşan personelin savunması alınacak olup 3 kez hız limiti ihlali yapması ya da 3 kez kaza yapması durumunda sorumlu personele disiplin soruşturması açılır.
- 7-Araçlar iş için kullanılmadığı sürece araç parkına bırakılacaktır.
- 8-Kurum araçları kesinlikle şahsi işler için kullanılamaz. Kullanan personelin tespiti(3 kişinin şahitliği veya video-resim kaydı ile) halinde statüsüne bakılmaksızın personel hakkında disiplin soruşturması açılır.
- 9-Gün içerisinde herhangi kurum işi için dışarıya çıkacak olan personel, araç görev formunu doldurmak zorundadır.
- 10-Araçlarla ilgili alınan her türlü trafik cezaları (park, kırmızı ışık, radar vb.) aracın zimmetli olduğu personel ya da aracı araç teslim formu ile teslim ettiği personel tarafından karşılanacaktır.
- 11-Taşıma şirketi adına araç kullanan şoförler psikoteknik rapor, SRC2 ve SRC4 belgelerini temin edecek olup güvenli sürüş eğitimi alacaktır. Bu belgeler olmadığı takdirde şoförler araç kullanamazlar. Psikoteknik rapor, SRC2 ve SRC4 belgeleri personelin kendisi seçeceği kurumlardan alınacak olup güvenli sürüş eğitimini şirketleri sağlayacaktır.
- 12-Taşıma şirketi adına araç kullanan şoförler araç kullanırken Güvenli Sürüş Eğitiminde öğrendikleri her türlü kuralı uygulamak ve kurum adına düzenlenmiş Şirket Araçlarını Kullanma Talimatına uymak zorundadır.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

ÇALIŞANLARIN İŞYERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DİSİPLİNİ BEYANNAMESİ

- 1-İşyerinde alınmış iş güvenliği tedbirlerine tamamen uyacağım. Talimat ve ikaz levhalarının yerlerini değiştirmeyeceğim.
- 2-İşyerinin iş güvenliği tedbirlerini belirten ikaz ve levhaları gördüm ve okudum, bu levhalardaki ikazları daima dikkate alacağım. Güvenlik önlemi almadan hiçbir işe girişmeyeceğim, güvensiz ve tehlikeli davranışlarda bulunmayacağım.
- 3-Yetkililerin verdiği İş Sağlığı ve Güvenliğine ait sözlü ve yazılı talimatları da harfiyen ve aksatmadan yerine getireceğim, getirmeceğim.
- 4-Bana verilen görevi bana tarif edildiği şekilde yapacağım. Kendi işimden başka bir işe karışmayacağım. Amirimin verdiği talimata uyacağım. Yetkim, bilgim ve görevim dışında iş yapmayacağım, verilen talimatı tatbik edip bunun dışında kendiliğinden iş yapmayacağım. İşim olmayan yerlere girmeyeceğim.
- 5-Kablo ve elektrik aksamına dokunmayacağım. Arızayı yetkili elektrikçiye bildireceğim. Elektrik motorları, cihazları ve kabloları ile sigortaları kurcalamayacağım, dokunmayacağım. Açık uçlu, topraklamasız, yıpranmış veya fişsiz kablolarla çalışmayacağım. Elektrikle ilgili hususlara ancak yetkili elektrikçiler veya elektrik mühendisleri müdahale edebilir.
- 6-Her türlü arıza ve aksamayı derhal yetkilisine bildireceğim. Çalışmama engel güvensiz ortamlarda yetkiliye haber vererek giderilmesini sağlayacağım. Üretim sahasında, makinelerde, tesisatta, alet ve edevatta göreceğim noksan, kusurlu ve tehlikeli durumları amirime, şefime veya İSGKK'na bildireceğim, onarılmayan alet edevatı kullanmayacağım.
- 7-Çalıştığım makineyi öğretilenden başka türlü kullanmayacağım. Çalışması hakkında işbaşı eğitimi almadığım hiçbir makine, alet, edevatı kullanmayacağım.
- 8-El aletlerini ve bilumum araç ve gereci yalnız yapımına özgü işlerde kullanacağım. İş bitiminde çalışır halde elektrikli alet ve makine bırakmayacağım.
- 9-Eli zedeleyebilecek kadar hasara uğramış, saplı veya arızalı el alet ve takımları kullanmayacağım. 10-İşyerimden ve çalışma sahamdan izinsiz ayrılmayacağım. Amirimden izinsiz işyerinde misafir, hemşeri, akraba kabul etmeyeceğim. Bana gösterilen yerlerde ziyaretçimle görüşeceğim.
- 11-İşyerinde asla şaka ve laubali hareket ve davranışlarda bulunmayacağım, iş disiplini ve ciddiyeti ile çalışacağım. Kazaya neden olacak davranışlarda bulunmayacağım.
- 12-Sabahları iş başlangıcında ve akşamları iş bitiminde, yaptığım iş çevresinde düzensiz malzeme koymayacağım, atmayacağım.
- 13-Çivili tahtalar, ucu sivri parçaları, yaralanmaya sebep olacak malzemeleri açıkta bırakmayacağım. İş malzemelerini düzgün istifleyeceğim. İş giysilerimi ve şahsi koruma ekipmanlarımı sahada gelişigüzel koymayacağım.
- 14-Ambar, malzeme, depo veya bulundurma yerlerinden yetkilisinin izni ve çıkış emri olmadan hiçbir malzeme, araç, gereç vs. almayacağım.
- 15-İşyerinde kavga etmeyeceğim ve huzursuzluk çıkarmayacağım. İşyerine sarhoş olarak gelmeyeceğim. İşyerinde alkol almayacağım.
- 16-Açık kamyonlara özellikle yük ve malzeme üzerine binmeyeceğimi, ehliyetsiz hiçbir araç ve makineyi kullanmayacağım.



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

Doküman Kodu	SNÜ-YNG-027
Senato Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi/No	

17- Gece çalışmalarında yetersiz ışıklandırma ve güvensiz durumlarda yetkililere haber vererek sorunlar giderildikten sonra çalışma yapacağım.

18- Ne kadar önemsiz gözükmüşse gözüksün yaralanmaları, kazaları ve ilkyardım gerektiren olayları amirime bildireceğim.

19- İşimin icap ettirdiği şahsi koruma ekipmanlarının işyerinde bulunduğunu biliyorum. İşimin türüne göre bana teslim edilen koruyucu malzemeyi iş zamanında daima kullanacağım, bu malzemeyi eskitir veya kırarsam veya kaybedersem, amirime hemen haber vererek yenisini isteyeceğim, işimin icap ettirdiği koruyucu malzemeyi almadan işbaşı yapmayacağım.

20- Mesai saatleri içinde muhakkak surette bana verilen iş elbisesi ve ayakkabısı ile dolaşacağım ve çalışacağım, iş elbisemi yırtık ve sökkük bulundurmayacağım.

21- Müşteriye ait vinç benzeri kaldırma ekipmanlarını yetkili operatör olmadan kullanmayacağım.

Görevimle ilgili olup, (İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ VE İŞYERİ DİSİPLİNİ) ihtiva eden bu yazıyı aldım. Bu yazıda belirtilen kaideleri okuduğumu ve aynen uymayı kabul ettiğimi konan kaidelere riayet etmememden dolayı uygulanacak cezayı kabul edeceğimi arz ve beyan ederim.

Tarih:.....

Adı, Soyadı:.....

Doğum Tarihi:.....

Çalıştığı Bölüm:.....

Görevi:.....

İmza :.....